

MO LO SPAZIO EDUCHAN

SERIE SYSTEM

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## SICUREZZA

## FISSAGGIO A PARETE




Per il fissaggio a parete è obbligatorio utilizzare un tassello per ogni fiancata con un valore di trazione (compreso il coefficiente di sicurezza) pari a **1,3 Kn**.

## FISSAGGIO A PAVIMENTO



Per il fissaggio a pavimento è obbligatorio utilizzare un tassello per ogni piedino con un valore di trazione (compreso il coefficiente di sicurezza) di **4,3 Kn**.

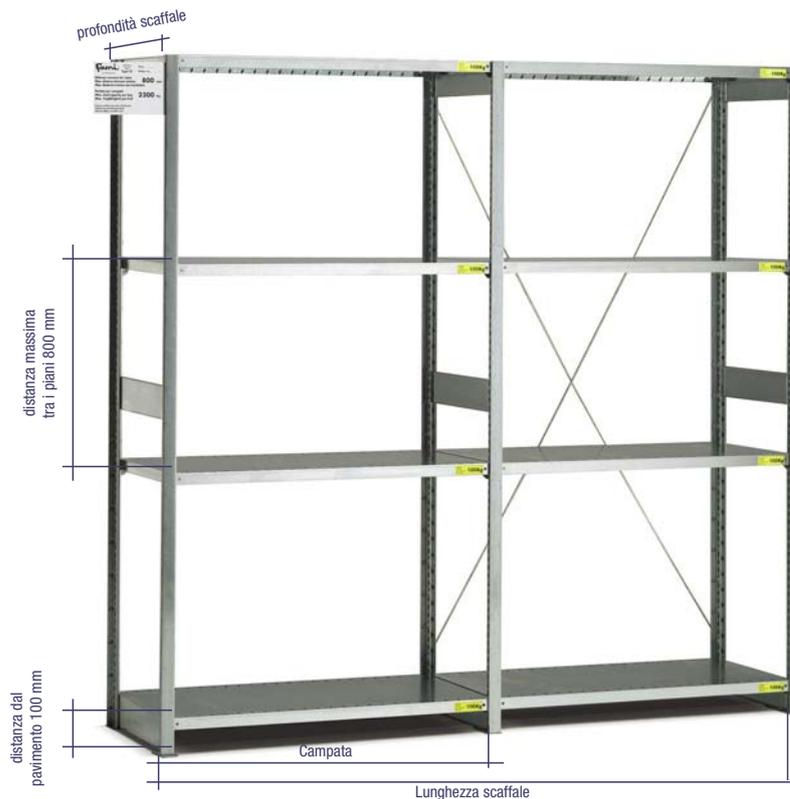

## TABELLA ED ETICHETTA DI PORTATA

Con la scaffalatura viene fornita, di serie, la tabella di portata (una per ogni scaffale) e una etichetta di portata per ogni piano o cassetto.

■ La tabella di portata deve essere esposta in un punto ben visibile dello scaffale e indica sia la portata per ogni campata sia la distanza massima tra i piani da rispettare.

■ L'etichetta di portata deve essere applicata nel frontale di ogni piano o cassetto.



Esempio di etichetta di portata per piani **fornita di serie**

P.S.: la somma della portata dei piani di ogni singola campata non deve mai superare il dato della **portata per campata** espresso in tabella.

	Scaffalatura serie Shelving type Regal Serie	ST	Anno di costruzione Year of Manufacture Herstellungsjahr	2002
	Ordine n. / Order no. / Auftrag Nr.		12445	
Distanza massima tra i piani Max. distance between shelves Max. Abstand zwischen den Fachböden			800 mm	
Portata per campata Max load capacity per bay Max. Tragfähigkeit pro Feld			2300 Kg	
Carico uniformemente distribuito / Uniformly distributed load / Gleichmäßig verteilte Last				

Esempio di tabella di portata **fornita di serie**

## TABELLA DI PORTATA IN ALLUMINIO SERIGRAFATA

Con la scaffalatura serie F ST è possibile ordinare, al momento dell'acquisto dello scaffale, una tabella di portata in alluminio serigrafata completa di alette per facilitarne l'aggancio.



Tabella di portata frontale serigrafata  
Art. F ST 9998 00 00

Tabella di portata laterale serigrafata  
Art. F ST 9999 00 00

Utilizzo della tabella frontale



Utilizzo della tabella laterale



## LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Con la scaffalatura viene fornito di serie un completo e dettagliato libretto d'istruzioni contenente le seguenti informazioni:

- dati tecnici
- uso previsto
- sicurezza e zone a rischio residuo
- tabella tecnica per calcolare l'idoneità del pavimento a sorreggere la scaffalatura
- istruzioni per l'installazione e il montaggio
- istruzioni per l'ancoraggio.



LUNGHEZZA = 2100/3100 mm PROFONDITÀ = 500 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST



99

## COD. ART.

PIANI

**F ST S200 55 99**

12

Completo di 12 piani dim. mm 1000x500x35 h

Portata di ogni piano: 300 kg

Dimensioni mm 3100x500x2000 h



■ Carrelli vedi pagina E0



99

## COD. ART.

PIANI

**F ST S200 57 99**

8

Completo di 8 piani dim. mm 1000x500x35 h

Portata di ogni piano: 300 kg

Dimensioni mm 2100x500x2000 h



99

## COD. ART.

PIANI

**F ST S200 58 99**

10

Completo di 10 piani dim. mm 1000x500x35 h

Portata di ogni piano: 300 kg

Dimensioni mm 2100x500x2000 h

## ■ LEGENDA



- Portata di ogni campata: 2300 kg
- Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

- Set di fissaggio vedi pag. E4

ZINCATO F. .... 99



## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST20

ALTEZZA 2000 mm

- 54
- 55
- 99



## CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST A200 30 99	F ST B200 30 99	–	F ST D200 30 99	F ST E200 30 99
400	F ST A200 40 99	F ST B200 40 99	F ST C200 40 99	F ST D200 40 99	F ST E200 40 99
500	F ST A200 50 99	F ST B200 50 99	F ST C200 50 99	F ST D200 50 99	F ST E200 50 99
600	F ST A200 60 99	F ST B200 60 99	F ST C200 60 99	F ST D200 60 99	F ST E200 60 99
800	F ST A200 80 99	F ST B200 80 99	F ST C200 80 99	F ST D200 80 99	F ST E200 80 99

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 600 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.


## CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST F200 30 99	F ST G200 30 99	–	F ST L200 30 99	F ST M200 30 99
400	F ST F200 40 99	F ST G200 40 99	F ST H200 40 99	F ST L200 40 99	F ST M200 40 99
500	F ST F200 50 99	F ST G200 50 99	F ST H200 50 99	F ST L200 50 99	F ST M200 50 99
600	F ST F200 60 99	F ST G200 60 99	F ST H200 60 99	F ST L200 60 99	F ST M200 60 99
800	F ST F200 80 99	F ST G200 80 99	F ST H200 80 99	F ST L200 80 99	F ST M200 80 99

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.

Per la profondità 600 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)


## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP<sub>A</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**

## FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

RAL 5012  
ZINCATO F. ....54

RAL 7035  
ZINCATO F. ....55

ZINCATO F. ....99

## LEGENDA ■

Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1000/1300 mm ALTEZZA = 2200 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST22

ALTEZZA 2200 mm

■ 54  
■ 55  
■ 99



## CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST A220 30 99	F ST B220 30 99	—	F ST D220 30 99	F ST E220 30 99
400	F ST A220 40 99	F ST B220 40 99	F ST C220 40 99	F ST D220 40 99	F ST E220 40 99
500	F ST A220 50 99	F ST B220 50 99	F ST C220 50 99	F ST D220 50 99	F ST E220 50 99
600	F ST A220 60 99	F ST B220 60 99	F ST C220 60 99	F ST D220 60 99	F ST E220 60 99
800	F ST A220 80 99	F ST B220 80 99	F ST C220 80 99	F ST D220 80 99	F ST E220 80 99

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 600 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.


## CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST F220 30 99	F ST G220 30 99	—	F ST L220 30 99	F ST M220 30 99
400	F ST F220 40 99	F ST G220 40 99	F ST H220 40 99	F ST L220 40 99	F ST M220 40 99
500	F ST F220 50 99	F ST G220 50 99	F ST H220 50 99	F ST L220 50 99	F ST M220 50 99
600	F ST F220 60 99	F ST G220 60 99	F ST H220 60 99	F ST L220 60 99	F ST M220 60 99
800	F ST F220 80 99	F ST G220 80 99	F ST H220 80 99	F ST L220 80 99	F ST M220 80 99

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.

Per la profondità 600 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)


## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPa 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**

## FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

## ■ LEGENDA



Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Le campate vengono fornite smontate e complete di piedini

RAL 5012  
ZINCATO F. ....54

RAL 7035  
ZINCATO F. ....55

ZINCATO F. ....99

■ Portata di ogni campata: **2300 kg**

■ Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete



## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST25

ALTEZZA 2500 mm

■ 54  
■ 55  
■ 99



## CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST A250 30 99	F ST B250 30 99	–	F ST D250 30 99	F ST E250 30 99
400	F ST A250 40 99	F ST B250 40 99	–	F ST D250 40 99	F ST E250 40 99
500	F ST A250 50 99	F ST B250 50 99	F ST C250 50 99	F ST D250 50 99	F ST E250 50 99
600	F ST A250 60 99	F ST B250 60 99	F ST C250 60 99	F ST D250 60 99	F ST E250 60 99
800	F ST A250 80 99	F ST B250 80 99	F ST C250 80 99	F ST D250 80 99	F ST E250 80 99

Ogni campata è completa di 5 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 600 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.


## CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST F250 30 99	F ST G250 30 99	–	F ST L250 30 99	F ST M250 30 99
400	F ST F250 40 99	F ST G250 40 99	–	F ST L250 40 99	F ST M250 40 99
500	F ST F250 50 99	F ST G250 50 99	F ST H250 50 99	F ST L250 50 99	F ST M250 50 99
600	F ST F250 60 99	F ST G250 60 99	F ST H250 60 99	F ST L250 60 99	F ST M250 60 99
800	F ST F250 80 99	F ST G250 80 99	F ST H250 80 99	F ST L250 80 99	F ST M250 80 99

Ogni campata è completa di 5 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.

Per la profondità 600 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)


## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP<sub>A</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**

## FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

RAL 5012  
ZINCATO F. ....54

RAL 7035  
ZINCATO F. ....55

ZINCATO F. ....99

## LEGENDA ■

Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1000/1300 mm ALTEZZA = 3000 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST30

ALTEZZA 3000 mm

■ 54  
■ 55  
■ 99



## CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST A300 30 99	F ST B300 30 99	—	F ST D300 30 99	F ST E300 30 99
400	F ST A300 40 99	F ST B300 40 99	—	F ST D300 40 99	F ST E300 40 99
500	F ST A300 50 99	F ST B300 50 99	F ST C300 50 99	F ST D300 50 99	F ST E300 50 99
600	F ST A300 60 99	F ST B300 60 99	F ST C300 60 99	F ST D300 60 99	F ST E300 60 99
800	F ST A300 80 99	F ST B300 80 99	F ST C300 80 99	F ST D300 80 99	F ST E300 80 99

Ogni campata è completa di 6 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 600 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 300 kg.


## CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F ST F300 30 99	F ST G300 30 99	—	F ST L300 30 99	F ST M300 30 99
400	F ST F300 40 99	F ST G300 40 99	—	F ST L300 40 99	F ST M300 40 99
500	F ST F300 50 99	F ST G300 50 99	F ST H300 50 99	F ST L300 50 99	F ST M300 50 99
600	F ST F300 60 99	F ST G300 60 99	F ST H300 60 99	F ST L300 60 99	F ST M300 60 99
800	F ST F300 80 99	F ST G300 80 99	F ST H300 80 99	F ST L300 80 99	F ST M300 80 99

Ogni campata è completa di 6 piani. Per la profondità 300 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.

Per la profondità 600 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 200 kg.

Per le profondità 400 / 500 / 800 mm vengono forniti i piani completi di rinforzi con portata 230 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)


## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPa 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**

## FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

## ■ LEGENDA



Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento



Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Le campate vengono fornite smontate e complete di piedini

RAL 5012  
ZINCATO F. ....54

RAL 7035  
ZINCATO F. ....55

ZINCATO F. ....99


■ Portata di ogni campata:  
**2300 kg**

■ Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete




## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## FIANCATE ALTEZZA 1000 mm h



Profondità fiancata mm	Fiancata con 2 traversini Cod. Art.	Fiancata con 2 traversini + parete centrale 1000 mm h Cod. Art.
300	F ST 0100 30 54	F ST 0101 30 54
400	F ST 0100 40 54	F ST 0101 40 54
500	F ST 0100 50 54	F ST 0101 50 54
600	F ST 0100 60 54	F ST 0101 60 54
800	F ST 0100 80 54	F ST 0101 80 54

## FIANCATE ALTEZZA 2000 mm h

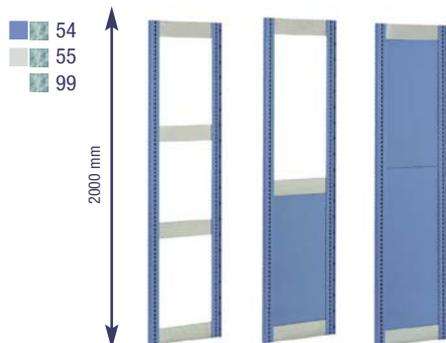

Profondità fiancata mm	Fiancata con 4 traversini Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 1000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 2 traversini + parete centrale 2000 mm h Cod. Art.
300	F ST 0200 30 54	F ST 0201 30 54	F ST 0202 30 54
400	F ST 0200 40 54	F ST 0201 40 54	F ST 0202 40 54
500	F ST 0200 50 54	F ST 0201 50 54	F ST 0202 50 54
600	F ST 0200 60 54	F ST 0201 60 54	F ST 0202 60 54
800	F ST 0200 80 54	F ST 0201 80 54	F ST 0202 80 54

## FIANCATE ALTEZZA 2200 mm h



Profondità fiancata mm	Fiancata con 4 traversini Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 1000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 2 traversini + parete centrale 2200 mm h Cod. Art.
300	F ST 0220 30 54	F ST 0221 30 54	F ST 0222 30 54	F ST 0223 30 54
400	F ST 0220 40 54	F ST 0221 40 54	F ST 0222 40 54	F ST 0223 40 54
500	F ST 0220 50 54	F ST 0221 50 54	F ST 0222 50 54	F ST 0223 50 54
600	F ST 0220 60 54	F ST 0221 60 54	F ST 0222 60 54	F ST 0223 60 54
800	F ST 0220 80 54	F ST 0221 80 54	F ST 0222 80 54	F ST 0223 80 54

## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP<sub>a</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**

## SET DI FISSAGGIO TRA FIANCATE



Le clips sono costruite in acciaio zincato e vengono inserite nella parte posteriore delle fiancate. Ogni set di fissaggio è composto da 4 clips fornite zincate.

**COD. ART. F ST 0720 00 99**

## FISSAGGIO ALLA PARETE



Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

RAL 5012 ZINCATO F. ....54 RAL 7035 ZINCATO F. ....55 ZINCATO F. ....99

## LEGENDA



Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento



Obbligo di fissaggio a parete

Le fiancate vengono fornite smontate e complete di piedini



ALTEZZA = 2500 / 3000 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## FIANCATE ALTEZZA 2500 mm h



Profondità fiancata mm	Fiancata con 6 traversini Cod. Art.	Fiancata con 4 traversini + parete centrale 1000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2200 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2500 mm h Cod. Art.
300	F ST 0250 30 54	F ST 0251 30 54	F ST 0252 30 54	F ST 0253 30 54	F ST 0254 30 54
400	F ST 0250 40 54	F ST 0251 40 54	F ST 0252 40 54	F ST 0253 40 54	F ST 0254 40 54
500	F ST 0250 50 54	F ST 0251 50 54	F ST 0252 50 54	F ST 0253 50 54	F ST 0254 50 54
600	F ST 0250 60 54	F ST 0251 60 54	F ST 0252 60 54	F ST 0253 60 54	F ST 0254 60 54
800	F ST 0250 80 54	F ST 0251 80 54	F ST 0252 80 54	F ST 0253 80 54	F ST 0254 80 54

Utilizzando pareti laterali, centrali, posteriori e porte si può trasformare lo scaffale o parte di esso in un armadio.

## FIANCATE ALTEZZA 3000 mm h



Profondità fiancata mm	Fiancata con 6 traversini Cod. Art.	Fiancata con 4 traversini + parete centrale 1000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2000 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2200 mm h Cod. Art.	Fiancata con 3 traversini + parete centrale 2500 mm h Cod. Art.	Fiancata con 2 traversini + parete centrale 3000 mm h Cod. Art.
300	F ST 0300 30 54	F ST 0301 30 54	F ST 0302 30 54	F ST 0303 30 54	F ST 0304 30 54	F ST 0305 30 54
400	F ST 0300 40 54	F ST 0301 40 54	F ST 0302 40 54	F ST 0303 40 54	F ST 0304 40 54	F ST 0305 40 54
500	F ST 0300 50 54	F ST 0301 50 54	F ST 0302 50 54	F ST 0303 50 54	F ST 0304 50 54	F ST 0305 50 54
600	F ST 0300 60 54	F ST 0301 60 54	F ST 0302 60 54	F ST 0303 60 54	F ST 0304 60 54	F ST 0305 60 54
800	F ST 0300 80 54	F ST 0301 80 54	F ST 0302 80 54	F ST 0303 80 54	F ST 0304 80 54	F ST 0305 80 54

## LEGENDA



Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento



Obbligo di fissaggio a parete

Le fiancate vengono fornite smontate e complete di piedini

RAL 5012  
ZINCATO F. ....54

RAL 7035  
ZINCATO F. ....55

ZINCATO F. ....99



## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1000 mm

COD. ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F ST 1030 00 04	1000x300x35 h	-	120
F ST 1040 00 04	1000x400x35 h	-	120
F ST 1040 01 04	1000x400x35 h	1	300
F ST 1050 00 04	1000x500x35 h	-	120
F ST 1050 01 04	1000x500x35 h	1	300
F ST 1050 02 04	1000x500x35 h	2	400
F ST 1060 00 04	1000x600x35 h	-	120
F ST 1060 01 04	1000x600x35 h	1	300
F ST 1060 02 04	1000x600x35 h	2	400
F ST 1080 00 04	1000x800x35 h	-	120
F ST 1080 01 04	1000x800x35 h	1	300
F ST 1080 02 04	1000x800x35 h	2	400



■ 04  
■ 08  
■ 99

I piani sono fessurati a passo 40,5 mm per l'inserimento di separatori o divisori verticali. Sui lati lunghi presentano una speciale modanatura che conferisce ai piani una struttura particolarmente robusta. Con l'inserimento di rinforzi, applicabili senza viti, si può aumentare la portata dei piani.

Forniti zincati o verniciati blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.



■ I piani di questa serie vengono forniti con etichetta di portata.

## PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F ST 1130 00 04	1300x300x35 h	-	100
F ST 1140 00 04	1300x400x35 h	-	100
F ST 1140 01 04	1300x400x35 h	1	230
F ST 1150 00 04	1300x500x35 h	-	100
F ST 1150 01 04	1300x500x35 h	1	230
F ST 1150 02 04	1300x500x35 h	2	300
F ST 1160 00 04	1300x600x35 h	-	100
F ST 1160 01 04	1300x600x35 h	1	200
F ST 1160 02 04	1300x600x35 h	2	300
F ST 1180 00 04	1300x800x35 h	-	100
F ST 1180 01 04	1300x800x35 h	1	230
F ST 1180 02 04	1300x800x35 h	2	300



Montaggio del rinforzo, del gancio e del piano

## RINFORZO ZINCATO DI RICAMBIO LUNGHEZZA 1000 mm

■ 99



COD. ART. R FST 0005 99

## SET DI 4 GANCI ZINCATI DI RICAMBIO



■ 99

COD. ART. R FST 0003 99

## RINFORZO ZINCATO DI RICAMBIO LUNGHEZZA 1300 mm

■ 99



COD. ART. R FST 0006 99

## SET DI 2 RINFORZI ZINCATI DI RICAMBIO LATERALI PER PROFONDITÀ 800 mm

■ 99



COD. ART. R FST 0004 99

## SUPPORTO CALAMITATO



COD. ART. F ST 9997 00 00

Supporto calamitato con etichetta e cellophann lunghezza 1000 mm

COD. ART. R FST 0007 00


Etichetta e cellophann di ricambio (100 pz)




LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## Montaggio zoccolo

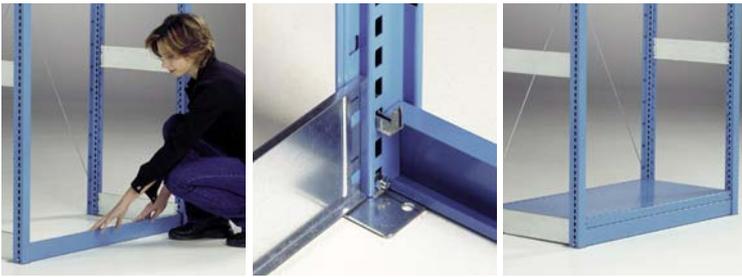

## ZOCCOLI



■ 04  
■ 08  
■ 99

## COD. ART.

LUNGHEZZA mm

F ST 7510 00 04

1000

F ST 7520 00 04

1300

Gli zoccoli vengono utilizzati come chiusura della parte inferiore dello scaffale. Montati senza viti sono forniti in due lunghezze di 1000 mm e 1300 mm. **Forniti zincati o verniciati blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.**

## PORTE SCORREVOLI



Le porte scorrevoli hanno un ingombro in profondità di 80 mm e una coppia di porte chiude 2 campate. Fornite per le campate di lunghezza 1000 mm e 1300 mm sono di facile montaggio (per una coppia di porte vengono utilizzate soltanto 6 viti). Le porte sono provviste di serratura di sicurezza e due chiavi. **Fornite verniciate blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.**

■ Questo tipo di porta chiude 2 campate



## COD. ART.

DIMENSIONI LxH mm

F ST 5720 00 04

2000x2000 h

F ST 5820 00 04

2600x2000 h

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Chiave a brugola fornita di serie

## PORTE A BATTENTE



Le porte a battente hanno un ingombro in profondità di 22 mm e una coppia di porte chiude 1 campata. Fornite per le campate di lunghezza 1000 mm e 1300 mm sono di facile montaggio (per una coppia di porte vengono utilizzate soltanto 4 viti). Le porte sono provviste di serratura di sicurezza e due chiavi. **Fornite verniciate blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.**

■ Questo tipo di porta chiude 1 campata



## COD. ART.

DIMENSIONI LxH mm

F ST 5110 00 04

1000x1000 h

F ST 5120 00 04

1000x2000 h

F ST 5210 00 04

1300x1000 h

F ST 5220 00 04

1300x2000 h

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Chiave a brugola fornita di serie


## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO




COD. ART. ZINCATO	DIM. LxH mm
F ST 7110 00 99	1000x1000 h
F ST 7120 00 99	1000x2000 h
F ST 7122 00 99	1000x2200 h
F ST 7125 00 99	1000x2500 h
F ST 7130 00 99	1000x3000 h

COD. ART. ZINCATO	DIM. LxH mm
F ST 7210 00 99	1300x1000 h
F ST 7220 00 99	1300x2000 h
F ST 7222 00 99	1300x2200 h
F ST 7225 00 99	1300x2500 h
F ST 7230 00 99	1300x3000 h

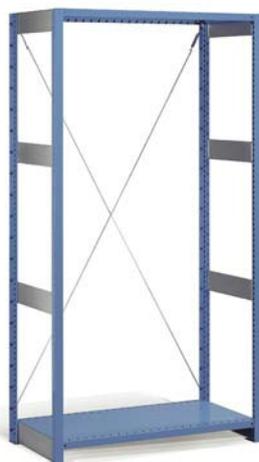

Le crociere vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete.

**Fornite zincate.**




■ È obbligatorio, almeno ogni 3 campate, montare una crociera.

Montaggio della crociera




## RETI POSTERIORI

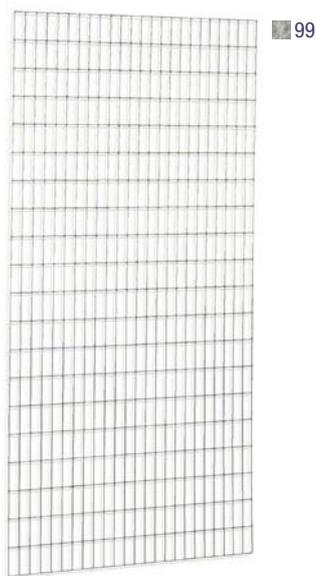

Dim. maglia rete 40,5x100 mm h

COD. ART. ZINCATO	DIM. LxH mm
F ST 2820 10 99	1000x2000 h
F ST 2822 10 99	1000x2200 h
F ST 2825 10 99	1000x2500 h
F ST 2830 10 99	1000x3000 h

COD. ART. ZINCATO	DIM. LxH mm
F ST 2820 13 99	1300x2000 h
F ST 2822 13 99	1300x2200 h
F ST 2825 13 99	1300x2500 h
F ST 2830 13 99	1300x3000 h

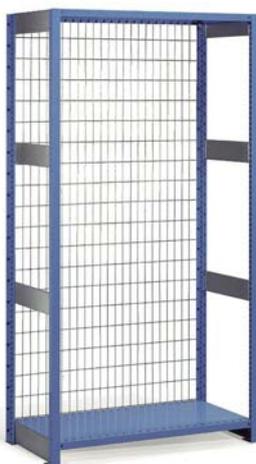


## SET DI 14 GANCI DI RICAMBIO ZINCATI PER RETI

COD. ART. R FST 0002 99




Le reti posteriori vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti tramite degli appositi ganci zincati. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. **Fornite zincate.**



■ È obbligatorio, almeno ogni 3 campate, montare una crociera.

Montaggio della rete



LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## PARETI POSTERIORI




- 04
- 08
- 99

COD. ART. ZINCATO	DIM. LxH mm
F ST 2020 10 04	1000x2000 h
F ST 2022 10 04	1000x2200 h
F ST 2025 10 04	1000x2500 h
F ST 2030 10 04	1000x3000 h

COD. ART. ZINCATO	DIM. LxH mm
F ST 2020 13 04	1300x2000 h
F ST 2022 13 04	1300x2200 h
F ST 2025 13 04	1300x2500 h
F ST 2030 13 04	1300x3000 h



Anche le pareti posteriori vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite in più pezzi a seconda dell'altezza dello scaffale. **Fornite zincate o verniciate blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.**



- È obbligatorio, almeno ogni 3 campate, montare una parete posteriore



Montaggio della parete posteriore

## TRAVERSI DI IRRIGIDIMENTO




99

COD. ART. ZINCATO	PER CAMPATE LUNGHEZZA mm
F ST 9550 01 99*	1000
F ST 9560 01 99*	1300


F ST 9550 01 99*	1000
F ST 9560 01 99*	1300

\*Set di 4 traversi di irrigidimento completi di 8 supporti

Questo set è composto da 4 traversi di irrigidimento completi di 8 supporti e viene utilizzato per irrigidire la scaffalatura senza dovere utilizzare crociere o chiusure posteriori. Per ogni campata devono essere applicati 2 traversi nella parte superiore e 2 traversi nella parte inferiore. **Forniti zincati.**

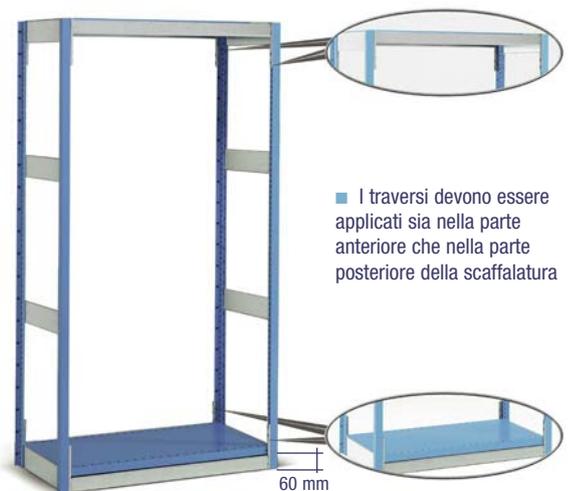

- I traversi devono essere applicati sia nella parte anteriore che nella parte posteriore della scaffalatura



- È obbligatorio montare il set dei traversi di irrigidimento su ogni campata.

Montaggio dei traversi di irrigidimento



## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## SEPARATORI

I separatori vengono inseriti nelle fessurazioni dei piani. Hanno un'altezza standard di 100 mm e vengono forniti zincati.


■ 99



COD. ART. ZINCATO

PROFONDITÀ SCAFFALE mm

F ST 9230 00 99	300
F ST 9240 00 99	400
F ST 9250 00 99	500
F ST 9260 00 99	600
F ST 9280 00 99	800

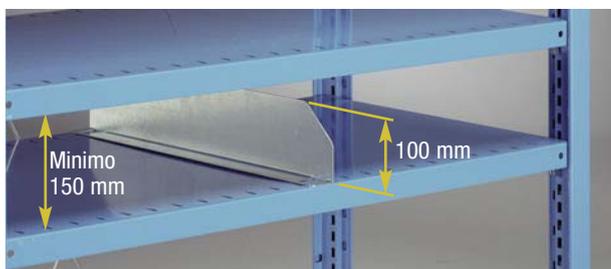

Montaggio separatore





## DIVISORI VERTICALI

I divisori verticali vanno inseriti nelle fessurazioni tra due piani. Vengono forniti zincati, in varie altezze comprese tra i 165 e i 415 mm e in 5 profondità.

Montaggio divisorio verticale

■ 99

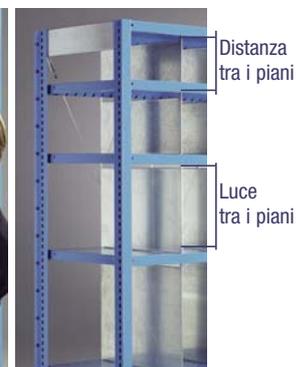

Luce tra i piani mm	Distanza tra i piani mm	Profondità scaffale 300 mm	Profondità scaffale 400 mm	Profondità scaffale 500 mm	Profondità scaffale 600 mm	Profondità scaffale 800 mm
		Cod. Art. zincato				
165	200	F ST 9000 00 99	F ST 9030 00 99	F ST 9060 00 99	F ST 9090 00 99	F ST 9150 00 99
215	250	F ST 9005 00 99	F ST 9035 00 99	F ST 9065 00 99	F ST 9095 00 99	F ST 9155 00 99
265	300	F ST 9010 00 99	F ST 9040 00 99	F ST 9070 00 99	F ST 9100 00 99	F ST 9160 00 99
315	350	F ST 9015 00 99	F ST 9045 00 99	F ST 9075 00 99	F ST 9105 00 99	F ST 9165 00 99
365	400	F ST 9020 00 99	F ST 9050 00 99	F ST 9080 00 99	F ST 9110 00 99	F ST 9170 00 99
415	450	F ST 9025 00 99	F ST 9055 00 99	F ST 9085 00 99	F ST 9115 00 99	F ST 9175 00 99


PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## SET BANDINELLE E DIVISORI TRAPEZOIDALI

Entrambe le bandinelle sono provviste di una fessurazione con interasse di 50 mm per l'inserimento dei divisori. Il montaggio risulta facile e rapido e **senza l'utilizzo di viti**. Le bandinelle sono fornibili zincate e verniciate in blu Ral 5012 o grigio Ral 7035, i divisori sono forniti zincati.

■ 54  
■ 55  
■ 99

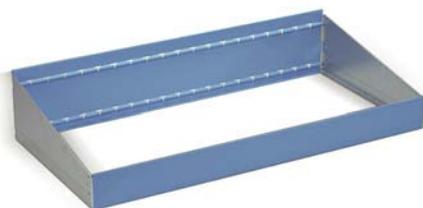

## SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1000 mm


COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9510 30 54	300
F ST 9510 40 54	400
F ST 9510 50 54	500
F ST 9510 60 54	600

## SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9520 30 54	300
F ST 9520 40 54	400
F ST 9520 50 54	500
F ST 9520 60 54	600

## DIVISORIO TRAPEZOIDALI AGGIUNTIVO

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9630 00 99	300
F ST 9640 00 99	400
F ST 9650 00 99	500
F ST 9660 00 99	600

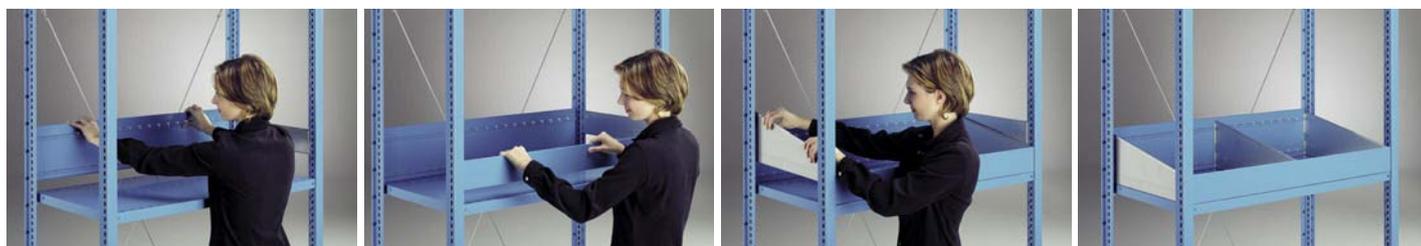

Montaggio bandinelle e divisori trapezoidali

## TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PORTA CARTELLE SOSPESSE FORMATO DIN A4

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) con una portata di 30 Kg. Dimensioni di ingombro 990x500 mm. I telai sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 500 mm. Forniti in nero Ral 9011.



## CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE E AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

I cassetti possono essere forniti con guide ad estrazione semplice (estrazione pari a 88%) o telescopica (estrazione pari a 100%) con altezza frontale 100 mm. Le pareti interne fessurate e il fondo forato con passo 17 mm permettono un facile inserimento e fissaggio (tramite viti) dei divisori in metallo. Costruiti in lamiera di acciaio sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 500 mm. Forniti verniciati blu Ral 5012 o grigio Ral 7035.

## CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F ST 8510 00 04	100	50	906x447x85 h

Estrazione (88%)

Si possono inserire massimo 6 cassetti per ogni campata e la massima altezza di inserimento è di 1000 mm.

## CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F ST 8610 00 04	100	100	906x447x85 h

Estrazione (100%)

Si possono inserire massimo 3 cassetti per ogni campata (oppure 6 se si riduce la portata a 50 Kg) e la massima altezza di inserimento è di 1000 mm.



Set di divisori vedi pagina A113



## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## PARETI LATERALI NON FORATE

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2210 30 04	300x1000
F ST 2210 40 04	400x1000
F ST 2210 50 04	500x1000
F ST 2210 60 04	600x1000
F ST 2210 80 04	800x1000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2220 30 04	300x2000
F ST 2220 40 04	400x2000
F ST 2220 50 04	500x2000
F ST 2220 60 04	600x2000
F ST 2220 80 04	800x2000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2222 30 04	300x2200
F ST 2222 40 04	400x2200
F ST 2222 50 04	500x2200
F ST 2222 60 04	600x2200
F ST 2222 80 04	800x2200

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2225 30 04	300x2500
F ST 2225 40 04	400x2500
F ST 2225 50 04	500x2500
F ST 2225 60 04	600x2500
F ST 2225 80 04	800x2500

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2230 30 04	300x3000
F ST 2230 40 04	400x3000
F ST 2230 50 04	500x3000
F ST 2230 60 04	600x3000
F ST 2230 80 04	800x3000



- 04
- 08
- 99

Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti.



COD. ART. R FST 0001 99

Set di 4 clips di ricambio zincate per pareti laterali

## PARETI LATERALI FORATE

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2310 30 04	300x1000
F ST 2310 40 04	400x1000
F ST 2310 50 04	500x1000
F ST 2310 60 04	600x1000
F ST 2310 80 04	800x1000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2320 30 04	300x2000
F ST 2320 40 04	400x2000
F ST 2320 50 04	500x2000
F ST 2320 60 04	600x2000
F ST 2320 80 04	800x2000

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2322 30 04	300x2200
F ST 2322 40 04	400x2200
F ST 2322 50 04	500x2200
F ST 2322 60 04	600x2200
F ST 2322 80 04	800x2200

COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2325 30 04	300x2500
F ST 2325 40 04	400x2500
F ST 2325 50 04	500x2500
F ST 2325 60 04	600x2500
F ST 2325 80 04	800x2500


COD. ART. PER FIANCATE DIM. mm

F ST 2330 30 04	300x3000
F ST 2330 40 04	400x3000
F ST 2330 50 04	500x3000
F ST 2330 60 04	600x3000
F ST 2330 80 04	800x3000



- 04
- 08
- 99

Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti.



COD. ART. R FST 0001 99

Set di 4 clips di ricambio zincate per pareti laterali



LUNGHEZZA = 800 / 1000 / 1250 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## TRAVERSO DI COLLEGAMENTO TRA SCAFFALI

■ 99



COD. ART. ZINCATO

LUNGHEZZA mm

F ST 0820 00 99


800

F ST 0830 00 99

1000

F ST 0840 00 99

1250



Montaggio del traverso di collegamento nel montante





## CORRIDOI:

Se con l'installazione della scaffalatura si vengono a creare passaggi o corridoi adiacenti alla stessa, la scaffalatura deve essere chiusa con pareti in lamiera o rete su tutti i lati non adibiti al prelievo del materiale, ed i corridoi o passaggi dovranno avere le seguenti larghezze:

- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale nella scaffalatura priva di cassette e senza l'ausilio di carrelli spinti a mano: larghezza minima 800 mm.
- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale con l'ausilio di carrelli spinti a mano, con o senza cassette nella scaffalatura: larghezza minima 1250 mm.
- Corridoi adibiti al passaggio del personale: larghezza minima 1250 mm.

I corridoi adibiti al prelievo e/o deposito dei materiali non possono essere utilizzati come passaggi per il personale. Per passaggi adibiti al passaggio di carrelli azionati a motore chiedere informazioni alla FAMI.

**Attenzione:** nelle scaffalature doppie si devono obbligatoriamente montare, tra le due scaffalature, le chiusure posteriori o le reti posteriori o una fascia, in modo tale da evitare che in fase di carico del materiale, da un lato della scaffalatura, non ci sia il pericolo di spinta accidentale del materiale riposto dall'altro lato della scaffalatura.

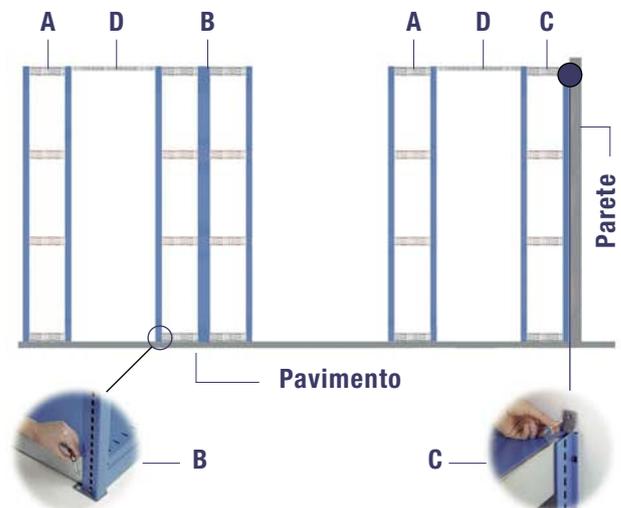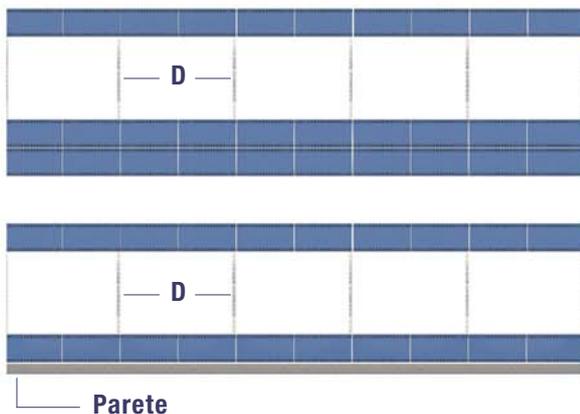

Attenzione: il traversino di collegamento serve per le fiancate con l'obbligo di fissaggio alla parete ma che non hanno la possibilità di essere fissate alla parete stessa. In questo caso la fiancata in oggetto dovrà essere collegata ad una fiancata doppia con fissaggio a terra oppure ad una fiancata fissata a parete.

Per determinare il numero di traversini da utilizzare per collegare due scaffalature, vedere la figura sopra.

- Le fiancate esterne devono essere sempre collegate.
- Le fiancate interne devono essere collegate ogni due campate.

- A = Fiancata con fissaggio tramite traverso.
- B = Fiancata doppia con fissaggio a pavimento.
- C = Fiancata singola con fissaggio a parete.
- D = Traverso superiore di collegamento.

## ■ INFO

RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08

ZINCATO F. ....99


[www.famispa.com](http://www.famispa.com)


# SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## GUIDE PER MULTIBOX



Montaggio guide per multibox




**COD. ART. ZINCATO**

**PROFONDITÀ SCAFFALE mm**

<b>F ST 9830 00 99</b>	<b>300</b>
<b>F ST 9840 00 99</b>	<b>400</b>
<b>F ST 9850 00 99</b>	<b>500</b>
<b>F ST 9860 00 99</b>	<b>600</b>


■ Multibox  
vedi pag. G42

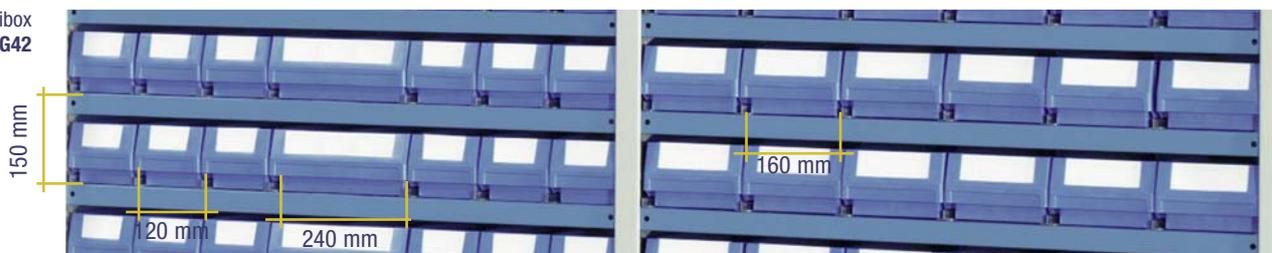

## FERMI PER CASSETTE MULTIBOX

Realizzati in acciaio zincato, i fermi hanno la funzione di evitare la fuoriuscita accidentale della cassetta.

Montaggio fermo per multibox

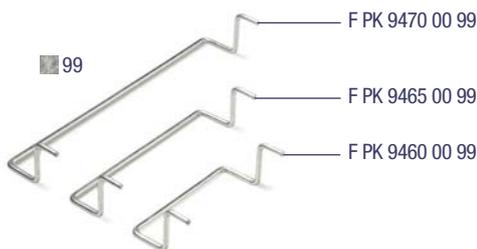

**COD. ART. F ST 9996 00 99**  
Set di 2 perni di sicurezza zincati per il bloccaggio dei piani.

**COD. ART. ZINCATO**

**PER CASSETTE**

**Ø mm**

<b>F PK 9460 00 99</b>	F PK 0551 00 04	4,2
	F PK 1551 00 04	
	F PK 3051 00 04	
<b>F PK 9465 00 99</b>	F PK 1051 00 04	4,2
	F PK 2051 00 04	
	F PK 3551 00 04	
	F PK 4551 00 04	
<b>F PK 9470 00 99</b>	F PK 2551 00 04	4,2
	F PK 4051 00 04	




■ Se nella scaffalatura vengono utilizzate le cassette serie Multibox, è obbligatorio inserire i perni di sicurezza in tutti i piani della scaffalatura stessa per evitare che, facendo leva sul Multibox estratto, si possa sganciare il piano superiore.

**Attenzione:** non si può montare il rinforzo nei piani dove si devono inserire i Multibox con il fermo.

## MULTIBOX

Colore di serie:

■ BLU F. ....04



**COD. ART. ZINCATO**

**DIM. mm**

<b>F PK 0551 00 04</b>	300x120x100 h
<b>F PK 1551 00 04</b>	400x120x100 h
<b>F PK 3051 00 04</b>	500x120x100 h

**COD. ART. ZINCATO**

**DIM. mm**

<b>F PK 1051 00 04</b>	300x160x100 h
<b>F PK 2051 00 04</b>	400x160x100 h
<b>F PK 3551 00 04</b>	500x160x100 h
<b>F PK 4551 00 04</b>	600x160x100 h

**COD. ART. ZINCATO**

**DIM. mm**

<b>F PK 2551 00 04</b>	400x240x100 h
<b>F PK 4051 00 04</b>	500x240x100 h

**COD. ART. F PK 9540 00 00**

Etichetta quantità per foglio 12



**COD. ART. F PK 9580 00 00**

Etichetta quantità per foglio 8



**COD. ART. F PK 9600 00 00**

Etichetta quantità per foglio 6



## COMPONENTI SCAFFALATURA


## SCAFFALI SERIE SYSTEM ST

## DIVISORI TRASVERSALI PER MULTIBOX

I divisori trasversali, in polistirolo trasparente, sono provvisti di porta etichetta e permettono la suddivisione delle cassette Multibox da 2 a 11 scomparti a seconda del modello.

Colore di serie:

■ TRASPARENTE F. ....96



## DIVISORIO DIM. 100x90 mm h



**COD. ART.**

**F PK 7068 00 96**

PER CASSETTE

F PK 0551 00 04  
F PK 1551 00 04  
F PK 3051 00 04

## DIVISORIO DIM. 145x90 mm h



**COD. ART.**

**F PK 7368 00 96**

PER CASSETTE

F PK 1051 00 04  
F PK 2051 00 04  
F PK 3551 00 04  
F PK 4551 00 04

## DIVISORIO DIM. 225x90 mm h



**COD. ART.**

**F PK 7668 00 96**

PER CASSETTE

F PK 2551 00 04  
F PK 4051 00 04

## CARRELLO SCALA AUTOFRENANTE

Colore di serie:

■ GRIGIO RAL 7000 F. ....01




**COD. ART. F CR 0800 00 01**

Piano di appoggio.  
Dim. mm 200x545x180 h



■ Il carrello scala è fornito di serie con 4 ruote in gomma girevoli senza freni

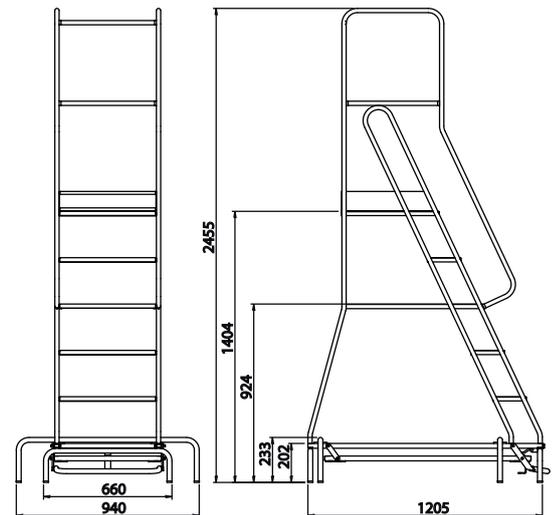

4 il carrello scala è pronto per essere spostato.



1 Facendo pressione sul primo scalino...



2 il carrello scala scende in posizione di bloccaggio.



3 Premendo il pedale di sblocco...



■ 01

**COD. ART. F CR 0300 00 01**

Carrello scala autofrenante.  
Portata 150 kg

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## SICUREZZA

## FISSAGGIO A PARETE




Per il fissaggio a parete è obbligatorio utilizzare un tassello per ogni fiancata con un valore di trazione (compreso il coefficiente di sicurezza) pari a **1,3 Kn**.

## FISSAGGIO A PAVIMENTO



Per il fissaggio a pavimento è obbligatorio utilizzare un tassello per ogni piedino con un valore di trazione (compreso il coefficiente di sicurezza) di **4,3 Kn**.

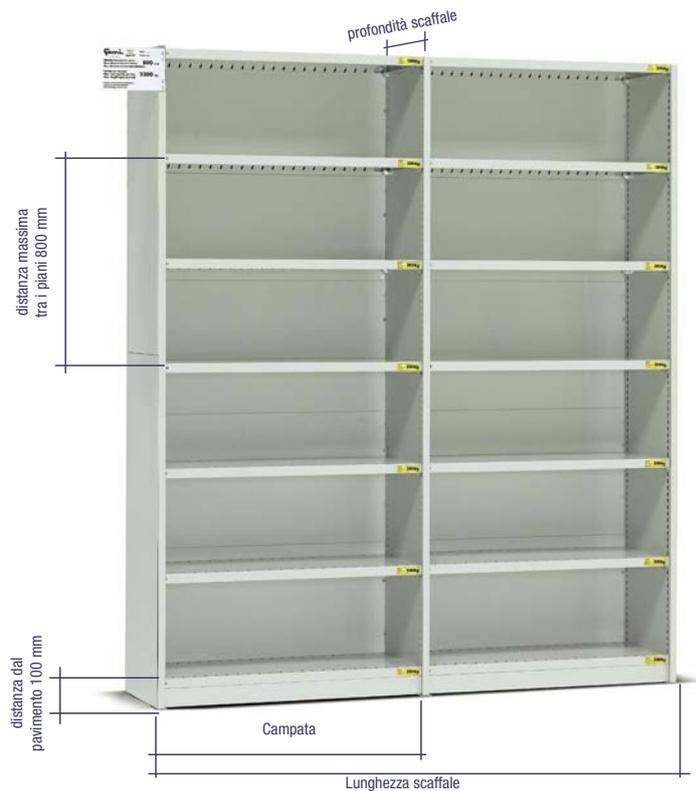

## TABELLA ED ETICHETTA DI PORTATA



Esempio di etichetta di portata per piani fornita di serie

Con la scaffalatura viene fornita, di serie, la tabella di portata (una per ogni scaffale) e una etichetta di portata per ogni piano o cassetto.

- La tabella di portata deve essere esposta in un punto ben visibile dello scaffale e indica sia la portata per ogni campata sia la distanza massima tra i piani da rispettare.
- L'etichetta di portata deve essere applicata nel frontale di ogni piano o cassetto.

P.S.: la somma della portata dei piani di ogni singola campata non deve mai superare il dato della **portata per campata** espresso in tabella.

## TABELLA DI PORTATA IN ALLUMINIO SERIGRAFATA

Con la scaffalatura serie F SV è possibile ordinare, al momento dell'acquisto dello scaffale, una tabella di portata in alluminio serigrafata completa di alette e supporto porta tabella per facilitarne l'aggancio.



Tabella di portata frontale serigrafata  
Art. F SV 9998 00 00

Utilizzo della tabella frontale



Tabella di portata laterale serigrafata  
Art. F SV 9999 00 00

Utilizzo della tabella laterale



## LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Con la scaffalatura viene fornito di serie un completo e dettagliato libretto d'istruzioni contenente le seguenti informazioni:

- dati tecnici
- uso previsto
- sicurezza e zone a rischio residuo
- tabella tecnica per calcolare l'ideoneità del pavimento a sorreggere la scaffalatura
- istruzioni per l'installazione e il montaggio
- istruzioni per l'ancoraggio.



**fami**  
www.famispa.com

Scaffalatura serie  
Shelving type  
Regal Serie



SV

Anno di costruzione  
Year of Manufacture  
Herstellungsjahr

2002

Ordine n. / Order no. / Auftrag Nr. 12445

Distanza massima tra i piani  
Max. distance between shelves  
Max. Abstand zwischen den Fachböden



Portata per campata  
Max load capacity per bay  
Max. Tragfähigkeit pro Feld

- con parete posteriore  
A with back panel  
mit Rückwand 1000 Kg
- libera  
B free 700 Kg
- con crociera  
C with cross bracing  
mit Kreuzverbund 700 Kg

Carico uniformemente distribuito / Uniformly distributed load / Gleichmäßig verteilte Last

Esempio di tabella di portata fornita di serie

LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm ALTEZZA (H) = 2100 / 2350 / 2500 / 3100 mm h

## SERIE SYSTEM SV-DUAL DOCS



## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP, 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**



## Campata base lunghezza 1000 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	<b>F SV A210 61 08</b>
600	2350	6x2	7	320	<b>F SV A235 61 08</b>
600	2500	6x2	7	350	<b>F SV A250 61 08</b>
600	3100	8x2	9	320	<b>F SV A310 61 08</b>

## Campata aggiuntiva lunghezza 1000 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	<b>F SV C210 61 08</b>
600	2350	6x2	7	320	<b>F SV C235 61 08</b>
600	2500	6x2	7	350	<b>F SV C250 61 08</b>
600	3100	8x2	9	320	<b>F SV C310 61 08</b>

## Campata base lunghezza 1300 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	<b>F SV F210 61 08</b>
600	2350	6x2	7	320	<b>F SV F235 61 08</b>
600	2500	6x2	7	350	<b>F SV F250 61 08</b>
600	3100	8x2	9	320	<b>F SV F310 61 08</b>

## Campata aggiuntiva lunghezza 1300 mm completa di piedini e chiavi a brugola

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
600	2100	5x2	6	320/350	<b>F SV H210 61 08</b>
600	2350	6x2	7	320	<b>F SV H235 61 08</b>
600	2500	6x2	7	350	<b>F SV H250 61 08</b>
600	3100	8x2	9	320	<b>F SV H310 61 08</b>

## LEGENDA



- Portata di ogni campata: **1000 kg**
- Portata piani lunghezza 1000 mm: **120 kg**
- Portata piani lunghezza 1300 mm: **100 kg**
- Le scaffalature vengono fornite complete di piedini e chiavi a brugola
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

Obbligo di fissaggio a pavimento

RAL 7035 F. .... 08



## PARETI LATERALI

## COD. ART.

Per fiancate  
dim. mm

<b>F SV 2221 40 08</b>	400x2100
<b>F SV 2223 40 08</b>	400x2350
<b>F SV 2225 40 08</b>	400x2500
<b>F SV 2231 40 08</b>	400x3100

## STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE



Costruite in acciaio zincato, vengono inserite sulla parte superiore delle fiancate. La loro sagomatura permette allo scaffale di rimanere staccato dalla parete a una distanza di 15 mm. Forniti zincati.

**COD. ART. F ST 0710 00 99**

## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP<sub>a</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F NC 8999 00 99**



**Campata base lunghezza 1000 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola**

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	<b>F SV D210 41 08</b>
400	2350	6	7	320	<b>F SV D235 41 08</b>
400	2500	6	7	350	<b>F SV D250 41 08</b>
400	3100	8	9	320	<b>F SV D310 41 08</b>

**Campata aggiuntiva lunghezza 1000 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola**

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	<b>F SV E210 41 08</b>
400	2350	6	7	320	<b>F SV E235 41 08</b>
400	2500	6	7	350	<b>F SV E250 41 08</b>
400	3100	8	9	320	<b>F SV E310 41 08</b>

**Campata base lunghezza 1300 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola**

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	<b>F SV L210 41 08</b>
400	2350	6	7	320	<b>F SV L235 41 08</b>
400	2500	6	7	350	<b>F SV L250 41 08</b>
400	3100	8	9	320	<b>F SV L310 41 08</b>

**Campata aggiuntiva lunghezza 1300 mm completa di zoccolo, parete posteriore, piedini, staffe per il fissaggio a parete e chiavi a brugola**

Profondità campata mm	Altezza campata mm	Numero vani per raccoglitori	Numero piani per campata	Per raccoglitori altezza mm	Cod. Art.
400	2100	5	6	320/350	<b>F SV M210 41 08</b>
400	2350	6	7	320	<b>F SV M235 41 08</b>
400	2500	6	7	350	<b>F SV M250 41 08</b>
400	3100	8	9	320	<b>F SV M310 41 08</b>

RAL 7035 F. ....08



■ Portata di ogni campata: **1000 kg**

■ Portata piani lunghezza 1000 mm: **120 kg**

■ Portata piani lunghezza 1300 mm: **100 kg**

## LEGENDA ■

■ Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

■ Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



ALTEZZA (H) = 320 / 350 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV DOCS



08

Raccoglitori altezza  
320 mm

08

Raccoglitori altezza  
350 mm

## PORTE A BATTENTE




08

PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 320/350 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5200 10 08 1000x2000

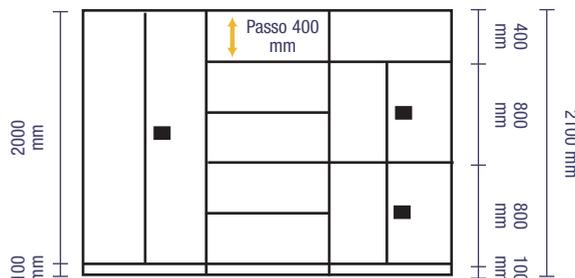PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 320/350 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5080 10 08 1000x800

PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 320 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5225 10 08 1000x2250

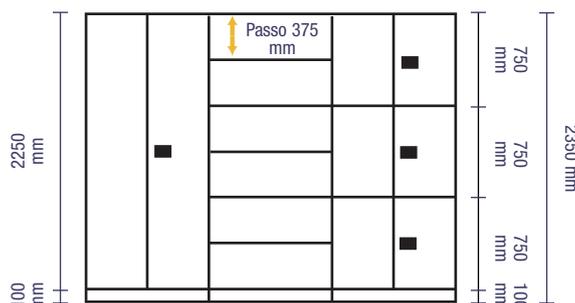PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 320 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5075 10 08 1000x750

PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 350 mm h

COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5200 10 08 1000x2000

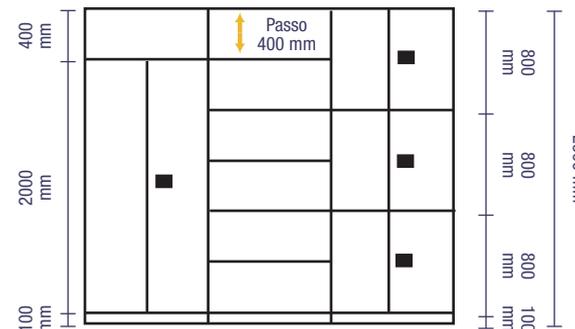PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 350 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5080 10 08 1000x800

PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 320 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5225 10 08 1000x2250

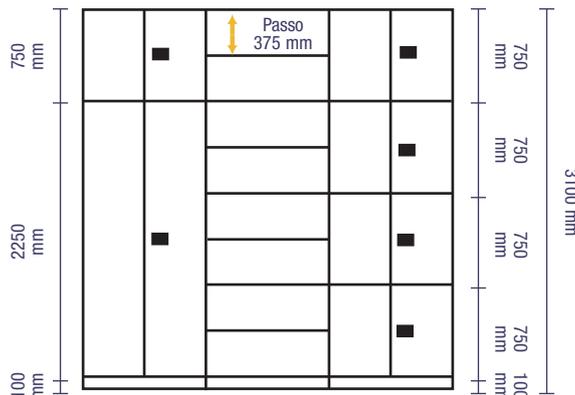PORTE A BATTENTE PER  
RACCOGLITORI 320 mm h


COD. ART. DIM. LxH mm

F SV 5075 10 08 1000x750

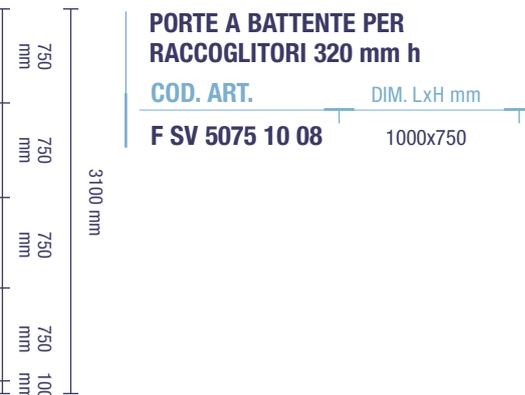

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV21

ALTEZZA 2100 mm

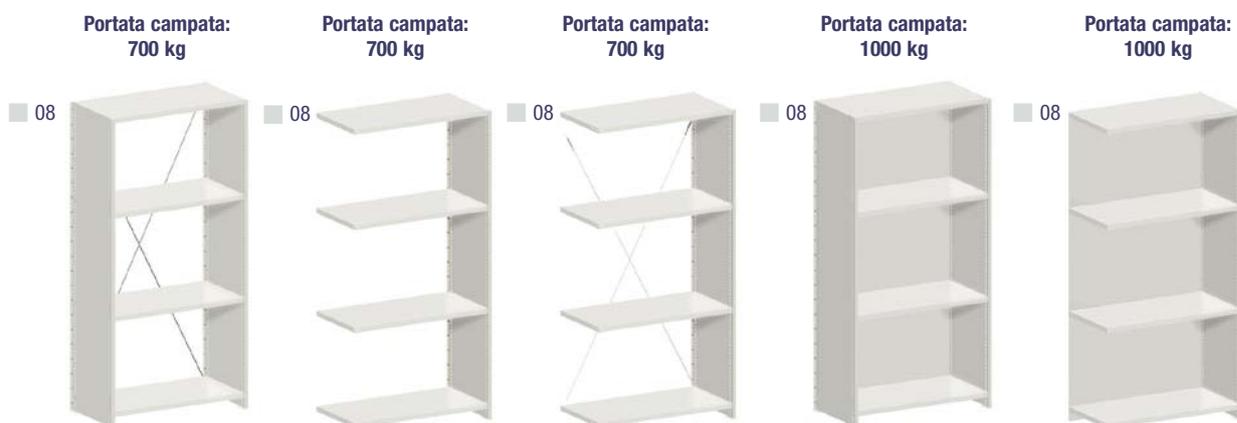

## CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm


Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV A210 30 08	F SV B210 30 08	–	F SV D210 30 08	F SV E210 30 08
400	F SV A210 40 08	F SV B210 40 08	F SV C210 40 08	F SV D210 40 08	F SV E210 40 08
500	F SV A210 50 08	F SV B210 50 08	F SV C210 50 08	F SV D210 50 08	F SV E210 50 08
600	F SV A210 60 08	F SV B210 60 08	F SV C210 60 08	F SV D210 60 08	F SV E210 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.

## CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV F210 30 08	F SV G210 30 08	–	F SV L210 30 08	F SV M210 30 08
400	F SV F210 40 08	F SV G210 40 08	F SV H210 40 08	F SV L210 40 08	F SV M210 40 08
500	F SV F210 50 08	F SV G210 50 08	F SV H210 50 08	F SV L210 50 08	F SV M210 50 08
600	F SV F210 60 08	F SV G210 60 08	F SV H210 60 08	F SV L210 60 08	F SV M210 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.



■ È obbligatorio almeno ogni 2 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)



■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare solo campate basi con crociere o con pareti posteriori.

## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP<sub>A</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.  
**COD. ART. F NC 8999 00 99**

## FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

RAL 7035 F. .... 08



■ Le campate vengono fornite smontate e complete di piedini

■ Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete

## LEGENDA ■

Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento

Obbligo di fissaggio a parete


■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM SV23

ALTEZZA 2350 mm

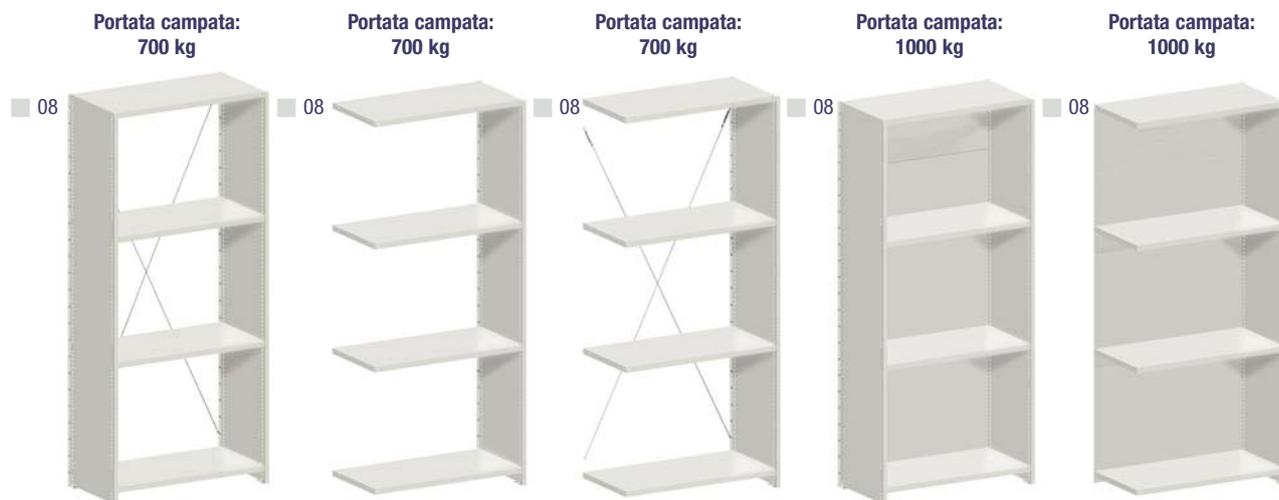

## CAMPATE LUNGHEZZA 1000 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV A235 30 08	F SV B235 30 08	—	F SV D235 30 08	F SV E235 30 08
400	F SV A235 40 08	F SV B235 40 08	F SV C235 40 08	F SV D235 40 08	F SV E235 40 08
500	F SV A235 50 08	F SV B235 50 08	F SV C235 50 08	F SV D235 50 08	F SV E235 50 08
600	F SV A235 60 08	F SV B235 60 08	F SV C235 60 08	F SV D235 60 08	F SV E235 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 120 kg.

## CAMPATE LUNGHEZZA 1300 mm

Profondità campata mm	Campata base con crociera Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con crociera Cod. Art. zincato	Campata base con parete posteriore Cod. Art. zincato	Campata aggiuntiva con parete posteriore Cod. Art. zincato
300	F SV F235 30 08	F SV G235 30 08	—	F SV L235 30 08	F SV M235 30 08
400	F SV F235 40 08	F SV G235 40 08	F SV H235 40 08	F SV L235 40 08	F SV M235 40 08
500	F SV F235 50 08	F SV G235 50 08	F SV H235 50 08	F SV L235 50 08	F SV M235 50 08
600	F SV F235 60 08	F SV G235 60 08	F SV H235 60 08	F SV L235 60 08	F SV M235 60 08

Ogni campata è completa di 4 piani. Per la profondità 300 / 400 / 500 / 600 mm vengono forniti i piani senza rinforzi con portata di 100 kg.

■ È obbligatorio almeno ogni 2 campate utilizzare una campata con crociera o con parete posteriore (sono escluse le campate con fissaggio a parete)

■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare solo campate basi con crociera o con pareti posteriori.

## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RCK250 / MP<sub>A</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.  
COD. ART. F NC 8999 00 99

## FISSAGGIO ALLA PARETE



■ Tutte le campate con obbligo di fissaggio alla parete, vengono fornite di serie con le apposite staffe di fissaggio.

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Le campate base vengono fornite di serie con chiave a brugola per il fissaggio dei piedini.

## ■ LEGENDA



Obbligo di fissaggio a parete o a pavimento



Obbligo di fissaggio a parete

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

■ Obbligo di fissaggio a pavimento o a parete

■ Le campate vengono fornite smontate e complete di piedini

RAL 7035 F. .... 08



## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## FIANCATE ALTEZZA 2100 / 2350 / 2500 / 3100 mm h

Costruite in acciaio laminato a freddo, debitamente sagomate, presentano 2 file di fessure con passo 25 mm per l'aggancio dei piani e nella parte posteriore con passo 100 mm per l'aggancio di altri elementi strutturali come pareti posteriori e crociere. Le fiancate con profondità 600 mm hanno una terza fila di fessure al centro per l'aggancio delle diagonali di irrigidimento blocca raccoglitori. Sono disponibili verniciati in grigio Ral 7035.

Le fiancate non vengono fornite con i piedini.

## PIEDINI

■ 99




■ **Attenzione:** servono 2 piedini per ogni fiancata

■ Vengono inseriti all'estremità inferiore della fiancata e fissati con una vite completa di rondella e bullone.

Costruiti in lamiera d'acciaio zincata.

COD. ART. zincato F SV 0700 00 99

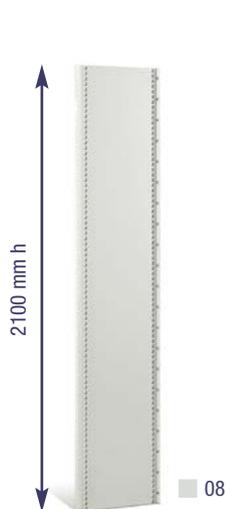

2100 mm h

■ 08



2350 mm h

■ 08



2500 mm h

■ 08



3100 mm h

■ 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0210 30 08
400	F SV 0210 40 08
500	F SV 0210 50 08
600	F SV 0210 60 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0235 30 08
400	F SV 0235 40 08
500	F SV 0235 50 08
600	F SV 0235 60 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0250 30 08
400	F SV 0250 40 08
500	F SV 0250 50 08
600	F SV 0250 60 08

Profondità fiancata mm	Cod. Art.
■ 300	F SV 0310 30 08
400	F SV 0310 40 08
500	F SV 0310 50 08
600	F SV 0310 60 08

## STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE



Costruite in acciaio zincato, vengono inserite sulla parte superiore delle fiancate. La loro sagomatura permette allo scaffale di rimanere staccato dalla parete a una distanza di 15 mm. Forniti zincati.

COD. ART. F ST 0710 00 99

## SET FISSAGGIO AL PAVIMENTO



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M8x75 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MP<sub>A</sub> 25N per mm<sup>2</sup>.

COD. ART. F NC 8999 00 99

## SET DI FISSAGGIO TRA FIANCATE



Le clips sono costruite in acciaio zincato e vengono inserite nella parte posteriore delle fiancate. Ogni set di fissaggio è composto da 4 clips fornite zincate.

COD. ART. F ST 0720 00 99

RAL 7035 F. .... 08

## LEGENDA ■

■ Le fiancate **non** vengono fornite con i piedini



Obbligo di fissaggio a parete

Questo simbolo indica che le fiancate devono essere fissate alla parete tramite l'apposita staffa di fissaggio ART. F ST 0710 00 99



LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

## PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1000 mm

COD. ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F SV 1030 00 08	1000x300x35 h	–	120
F SV 1040 00 08	1000x400x35 h	–	120
F SV 1040 01 08	1000x400x35 h	1	300
F SV 1050 00 08	1000x500x35 h	–	120
F SV 1050 01 08	1000x500x35 h	1	300
F SV 1050 02 08	1000x500x35 h	2	400
F SV 1060 00 08	1000x600x35 h	–	120
F SV 1060 01 08	1000x600x35 h	1	300
F SV 1060 02 08	1000x600x35 h	2	400

## PIANI FESSURATI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	DIMENSIONI mm	NUMERO RINFORZI	PORTATA kg
F SV 1130 00 08	1300x300x35 h	–	100
F SV 1140 00 08	1300x400x35 h	–	100
F SV 1140 01 08	1300x400x35 h	1	230
F SV 1150 00 08	1300x500x35 h	–	100
F SV 1150 01 08	1300x500x35 h	1	230
F SV 1150 02 08	1300x500x35 h	2	300
F SV 1160 00 08	1300x600x35 h	–	100
F SV 1160 01 08	1300x600x35 h	1	200
F SV 1160 02 08	1300x600x35 h	2	300

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

## RINFORZO ZINCATO DI RICAMBIO LUNGHEZZA 1000 mm



COD. ART. R FST 0005 99

## RINFORZO ZINCATO DI RICAMBIO LUNGHEZZA 1300 mm



COD. ART. R FST 0006 99

## GANCI DI RICAMBIO



COD. ART. R FST 0003 99

Set di 4 ganci zincati singoli di ricambio



COD. ART. R FSV 0002 99

Set di 2 ganci zincati doppi di ricambio

## SUPPORTO CALAMITATO



COD. ART. F ST 9997 00 00

Supporto calamitato con etichetta e cellophane lunghezza 1000 mm

COD. ART. R FST 0007 00

Etichetta e cellophane di ricambio (100 pz)



Esempio di uso del supporto calamitato con etichetta



■ **Attenzione:**

tutti i piani vengono forniti di 2 ganci doppi e 4 ganci singoli



■ Tutti i piani di questa serie vengono forniti con etichetta di portata



Montaggio del rinforzo, del gancio e del piano

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## ZOCOLI



■ 08

## COD. ART.

LUNGHEZZA mm

F ST 7510 00 08

1000

F ST 7520 00 08

1300

Gli zoccoli vengono utilizzati come chiusura della parte inferiore dello scaffale. Montati senza viti sono forniti in due lunghezze di 1000 mm e 1300 mm. Forniti verniciati in grigio Ral 7035.

## Montaggio zoccolo



## PORTE A BATTENTE

Ogni coppia di porte a battente chiude 1 campata. Fornite per le campate di lunghezza 1000 mm sono di facile montaggio (per una coppia di porte vengono utilizzate soltanto 4 viti). Le porte sono provviste di serratura di sicurezza e due chiavi. Fornite verniciate in grigio Ral 7035.



■ 08

## COD. ART.

DIMENSIONI LxH mm

F SV 5200 10 08

1000x2000 h

F SV 5225 10 08

1000x2250 h

## FISSAGGIO DEI PIEDINI



■ Chiave a brugola fornita di serie



■ 08

## COD. ART.

DIMENSIONI LxH mm

F SV 5075 10 08

1000x750 h

F SV 5080 10 08


1000x800 h



■ Questo tipo di porte chiude 1 campata

## PARETI LATERALI NON FORATE

Le pareti laterali vengono montate nella fiancata tramite apposite clips e senza l'ausilio di viti. Fornite verniciate in grigio Ral 7035.

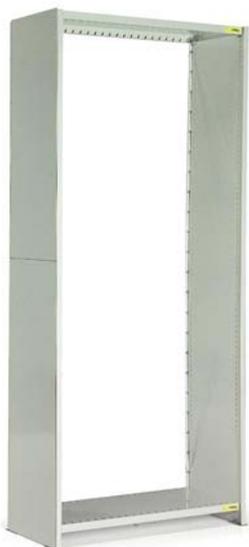

■ 08

## COD. ART.

PER FIANCATE DIM. mm

F SV 2221 30 08

300x2100 h

F SV 2221 40 08

400x2100 h

F SV 2221 50 08

500x2100 h

F SV 2221 60 08

600x2100 h

F SV 2223 30 08

300x2350 h

F SV 2223 40 08

400x2350 h

F SV 2223 50 08

500x2350 h

F SV 2223 60 08

600x2350 h

F SV 2225 30 08

300x2500 h

F SV 2225 40 08

400x2500 h

F SV 2225 50 08

500x2500 h

F SV 2225 60 08

600x2500 h

F SV 2231 30 08

300x3100 h

F SV 2231 40 08

400x3100 h

F SV 2231 50 08

500x3100 h

F SV 2231 60 08

600x3100 h

## Montaggio parete laterale



SET DI 4 CLIPS DI RICAMBIO ZINCATI PER PARETI LATERALI



COD. ART. R SV 0001 99



LUNGHEZZA = 1000 / 1300 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO

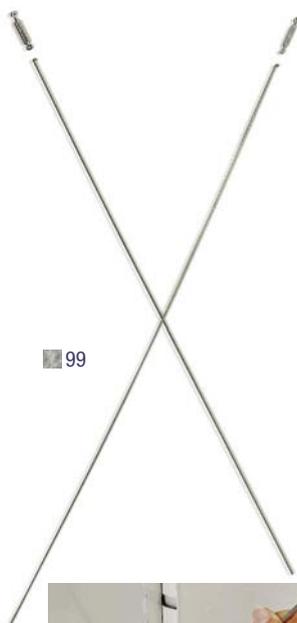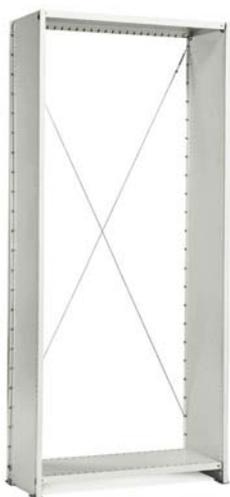


Montaggio della crociera



COD. ART. ZINCATO	DIM. PER CAMPATA mm	DIM. LxH mm
F ST 7120 00 99	1000x2100	1000x2000
F ST 7122 00 99	1000x2350	1000x2200
F ST 7125 00 99	1000x2500	1000x2500
F ST 7220 00 99	1300x2100	1300x2000
F ST 7222 00 99	1300x2350	1300x2200
F ST 7225 00 99	1300x2500	1300x2500

Le crociere vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite **zincate**.



■ È obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una crociera.




■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare sempre la crociera.



## PARETI POSTERIORI



■ 08

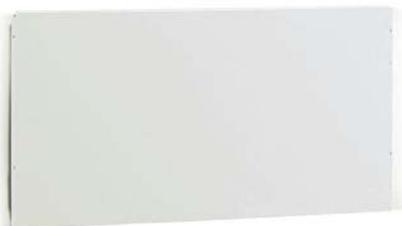


Anche le pareti posteriori vengono agganciate allo scaffale dalla parte anteriore dello stesso senza l'ausilio di viti. Questo sistema facilita il montaggio specialmente se lo scaffale viene posizionato a ridosso della parete. Fornite in più pezzi a seconda dell'altezza dello scaffale. **Fornite verniciate in grigio Ral 7035.**


COD. ART.	DIM. LxH mm
F SV 2021 10 08	1000x2100
F SV 2023 10 08	1000x2350
F SV 2025 10 08	1000x2500
F SV 2031 10 08	1000x3100
F SV 2021 13 08	1300x2100
F SV 2023 13 08	1300x2350
F SV 2025 13 08	1300x2500
F SV 2031 13 08	1300x3100



■ Per le scaffalature singole è obbligatorio utilizzare sempre la parete posteriore.



■ Per le scaffalature con altezze comprese tra i 2100 mm e i 2500 mm è obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una parete posteriore.



■ Per le scaffalature con altezze di 3100 mm è obbligatorio, montare in tutte le campate le pareti posteriori.

Montaggio della parete posteriore



## TELAIO AD ESTRAZIONE TELESCOPICA PORTA CARTELLE SOSPESSE FORMATO DIN A4

I telai porta cartelle sospese vengono forniti con guide telescopiche (estrazione pari 100%) con una portata di 30 Kg. Dimensioni di ingombro 990x400 mm. Per inserire il telaio completo di cartelle occorre adottare un passo minimo tra i piani di 375 mm. I telai sono adatti solo per campate con lunghezza 1000 mm e profondità 400 mm. **Forniti in nero Ral 9011.**

■ 07



COD. ART. F SV 7840 00 07



## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## SEPARATORI

I separatori vengono inseriti nelle fessurazioni dei piani. Hanno un'altezza standard di 100 mm e vengono forniti zincati.

■ 99



COD. ART. ZINCATO

PROFONDITÀ SCAFFALE mm

F ST 9230 00 99

300

F ST 9240 00 99


400

F ST 9250 00 99

500

F ST 9260 00 99

600

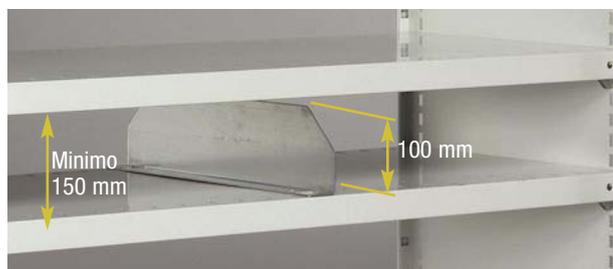


Montaggio separatore




## DIVISORI VERTICALI

I divisori verticali vanno inseriti nelle fessurazioni tra due piani. Vengono forniti zincati, in varie altezze comprese tra i 165 e i 415 mm e in 4 profondità.

■ 99



Montaggio divisorio verticale

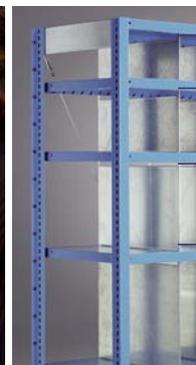

Distanza tra i piani

Luce tra i piani

Luce tra i piani mm	Distanza tra i piani mm	Profondità scaffale 300 mm	Profondità scaffale 400 mm	Profondità scaffale 500 mm	Profondità scaffale 600 mm
		Cod. Art. zincato	Cod. Art. zincato	Cod. Art. zincato	Cod. Art. zincato
165	200	F ST 9000 00 99	F ST 9030 00 99	F ST 9060 00 99	F ST 9090 00 99
215	250	F ST 9005 00 99	F ST 9035 00 99	F ST 9065 00 99	F ST 9095 00 99
265	300	F ST 9010 00 99	F ST 9040 00 99	F ST 9070 00 99	F ST 9100 00 99
315	350	F ST 9015 00 99	F ST 9045 00 99	F ST 9075 00 99	F ST 9105 00 99
365	400	F ST 9020 00 99	F ST 9050 00 99	F ST 9080 00 99	F ST 9110 00 99
415	450	F ST 9025 00 99	F ST 9055 00 99	F ST 9085 00 99	F ST 9115 00 99

PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## SET BANDINELLE E DIVISORI TRAPEZOIDALI

Entrambe le bandinelle sono provviste di una fessurazione con interasse di 50 mm per l'inserimento dei divisori. Il montaggio risulta facile e rapido e **senza l'utilizzo di viti**. Le bandinelle sono fornite verniciate in grigio Ral 7035, i divisori sono forniti zincati.



## SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1000 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9510 30 55	300
F ST 9510 40 55	400
F ST 9510 50 55	500
F ST 9510 60 55	600

## SET BANDINELLE CON DUE DIVISORI TRAPEZOIDALI PER PIANI LUNGHEZZA 1300 mm

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9520 30 55	300
F ST 9520 40 55	400
F ST 9520 50 55	500
F ST 9520 60 55	600

## DIVISORIO TRAPEZOIDALE AGGIUNTIVO

COD. ART.	PROFONDITÀ mm
F ST 9630 00 99	300
F ST 9640 00 99	400
F ST 9650 00 99	500
F ST 9660 00 99	600



Montaggio bandinelle e divisori trapezoidali

## TRAVERSO DI COLLEGAMENTO TRA SCAFFALI





COD. ART. ZINCATO	LUNGHEZZA mm
F SV 0820 00 99	800
F SV 0830 00 99	1000
F SV 0840 00 99	1250

**CORRIDOI:** Se con l'installazione della scaffalatura si vengono a creare passaggi o corridoi adiacenti alla stessa, la scaffalatura deve essere chiusa con pareti in lamiera o rete su tutti i lati non adibiti al prelievo del materiale, ed i corridoi o passaggi dovranno avere le seguenti larghezze:

- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale nella scaffalatura priva di cassetti e senza l'ausilio di carrelli spinti a mano: larghezza minima 800 mm.
- Corridoi adibiti al prelievo o deposito manuale di materiale con l'ausilio di carrelli spinti a mano, con o senza cassetti nella scaffalatura: larghezza minima 1250 mm.
- Corridoi adibiti al passaggio del personale: larghezza minima 1250 mm.

I corridoi adibiti al prelievo e/o deposito dei materiali non possono essere utilizzati come passaggi per il personale. Per passaggi adibiti al passaggio di carrelli azionati a motore chiedere informazioni alla FAMI.

**Attenzione:** nelle scaffalature doppie si devono obbligatoriamente montare, tra le due scaffalature, le chiusure posteriori o le reti posteriori o una fascia, in modo tale da evitare che in fase di carico del materiale, da un lato della scaffalatura, non ci sia il pericolo di spinta accidentale del materiale riposto dall'altro lato della scaffalatura.

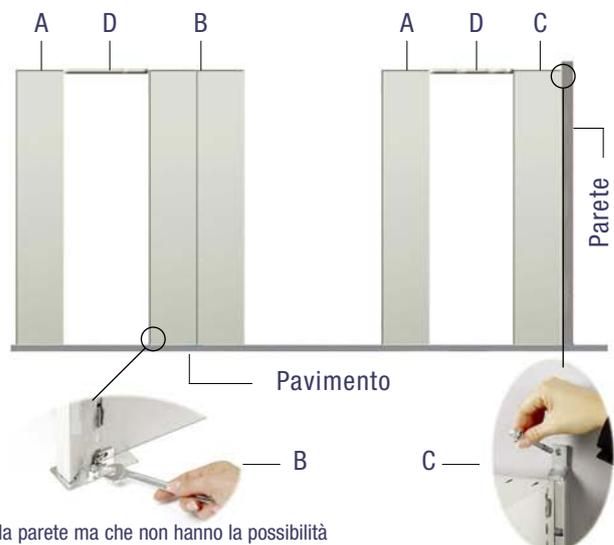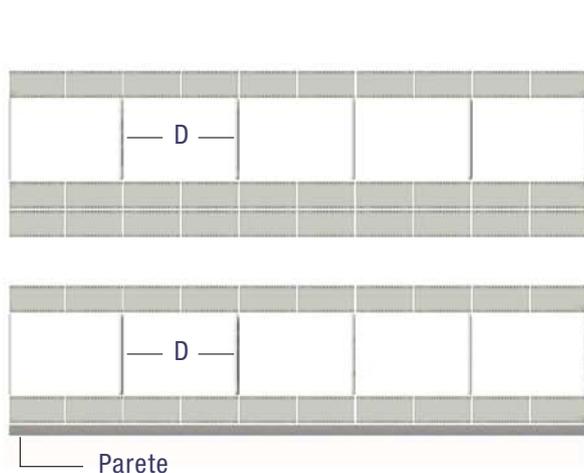

**ATTENZIONE:** il traversino di collegamento serve per le fiancate con l'obbligo di fissaggio alla parete ma che non hanno la possibilità di essere fissate alla parete stessa. In questo caso la fiancata in oggetto dovrà essere collegata ad una fiancata doppia con fissaggio a terra oppure ad una fiancata fissata a parete.

Per determinare il numero di traversini da utilizzare per collegare due scaffalature, vedere la figura sopra.

- Le fiancate esterne devono essere sempre collegate.
- Le fiancate interne devono essere collegate ogni due campate.

- A = Fiancata con fissaggio tramite traverso.
- B = Fiancata doppia con fissaggio a pavimento.
- C = Fiancata singola con fissaggio a parete.
- D = Traverso superiore di collegamento.

# SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## GUIDE PER MULTIBOX



Montaggio guide per multibox




COD. ART. ZINCATO

PROFONDITÀ SCAFFALE mm

<b>F ST 9830 00 99</b>	<b>300</b>
<b>F ST 9840 00 99</b>	<b>400</b>
<b>F ST 9850 00 99</b>	<b>500</b>
<b>F ST 9860 00 99</b>	<b>600</b>


■ Multibox  
vedi pag. G42

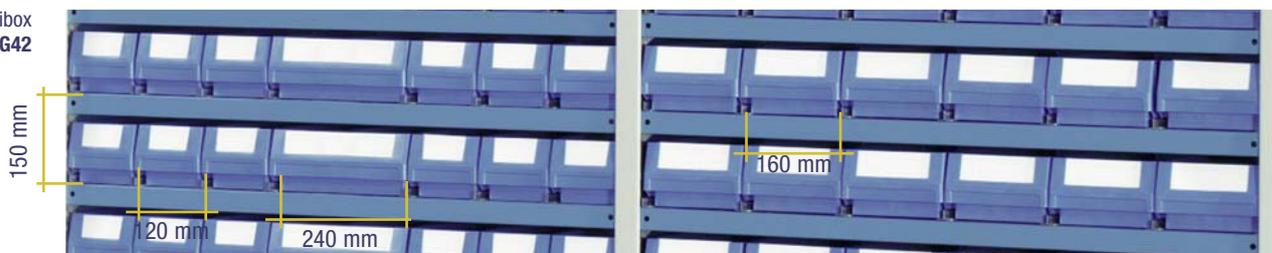

## FERMI PER CASSETTE MULTIBOX

Realizzati in acciaio zincato, i fermi hanno la funzione di evitare la fuoriuscita accidentale della cassetta.

Montaggio fermo per multibox

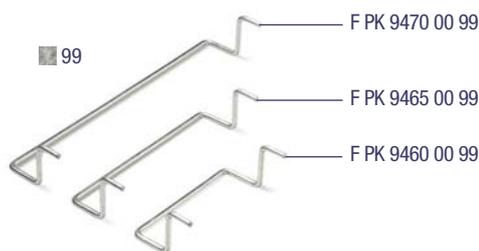

**COD. ART. F ST 9996 00 99**  
Set di 2 perni di sicurezza zincati per il bloccaggio dei piani

COD. ART. ZINCATO

PER CASSETTE

Ø mm

<b>F PK 9460 00 99</b>	F PK 0551 00 04	4,2
	F PK 1551 00 04	
	F PK 3051 00 04	
<b>F PK 9465 00 99</b>	F PK 1051 00 04	4,2
	F PK 2051 00 04	
	F PK 3551 00 04	
	F PK 4551 00 04	
<b>F PK 9470 00 99</b>	F PK 2551 00 04	4,2
	F PK 4051 00 04	




■ Se nella scaffalatura vengono utilizzate le cassette serie Multibox, è obbligatorio inserire i perni di sicurezza in tutti i piani della scaffalatura stessa per evitare che, facendo leva sul Multibox estratto, si possa sganciare il piano superiore.

■ **Attenzione:** non si può montare il rinforzo nei piani dove si devono inserire i MULTIBOX con il fermo.

## MULTIBOX

Colore di serie:


■ BLU F. .... 04



■ 04



■ 04



■ 04

COD. ART. ZINCATO

DIM. mm

<b>F PK 0551 00 04</b>	300x120x100 h
<b>F PK 1551 00 04</b>	400x120x100 h
<b>F PK 3051 00 04</b>	500x120x100 h

COD. ART. ZINCATO

DIM. mm

<b>F PK 1051 00 04</b>	300x160x100 h
<b>F PK 2051 00 04</b>	400x160x100 h
<b>F PK 3551 00 04</b>	500x160x100 h
<b>F PK 4551 00 04</b>	600x160x100 h

COD. ART. ZINCATO

DIM. mm

<b>F PK 2551 00 04</b>	400x240x100 h
<b>F PK 4051 00 04</b>	500x240x100 h

COD. ART. **F PK 9540 00 00**

Etichetta quantità per foglio 12



COD. ART. **F PK 9580 00 00**

Etichetta quantità per foglio 8



COD. ART. **F PK 9600 00 00**

Etichetta quantità per foglio 6




PROFONDITÀ = 300 / 400 / 500 / 600 mm

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SV

## DIVISORI TRASVERSALI PER MULTIBOX

I divisori trasversali, in polistirolo trasparente, sono provvisti di porta etichetta e permettono la suddivisione delle cassette Multibox da 2 a 11 scomparti a seconda del modello.



Colore di serie:

■ TRASPARENTE F. .... 96



## DIVISORIO DIM. 100x90 mm h



■ 96

COD. ART.

F PK 7068 00 96

PER CASSETTE

F PK 0551 00 04  
F PK 1551 00 04  
F PK 3051 00 04

## DIVISORIO DIM. 145x90 mm h



■ 96

COD. ART.

F PK 7368 00 96

PER CASSETTE

F PK 1051 00 04  
F PK 2051 00 04  
F PK 3551 00 04  
F PK 4551 00 04

## DIVISORIO DIM. 225x90 mm h



■ 96

COD. ART.

F PK 7668 00 96

PER CASSETTE

F PK 2551 00 04  
F PK 4051 00 04

## CARRELLO SCALA AUTOFRENANTE

Colore di serie:

■ GRIGIO RAL 7000 F. .... 01




■ 01



■ Il carrello scala è fornito di serie con 4 ruote in gomma girevoli senza freni

COD. ART. F CR 0800 00 01

Piano di appoggio.  
Dim. mm 200x545x180 h

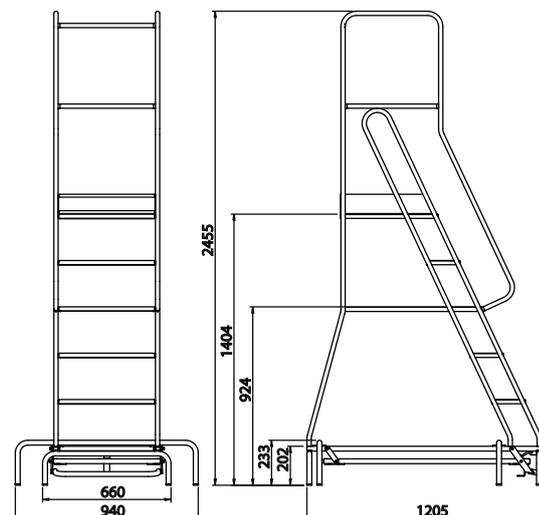

■ 01

COD. ART. F CR 0300 00 01

Carrello scala autofrenante.  
Portata 150 kg

4 il carrello scala è pronto per essere spostato.

1 Facendo pressione sul primo scalino...



2 il carrello scala scende in posizione di bloccaggio.



3 Premendo il pedale di sblocco...



## SCAFFALI SERIE SYSTEM AR

## SICUREZZA

## DISPOSITIVO DI APERTURA SINGOLA DEI PIANI ESTRAIBILI

Per la sicurezza è obbligatoria l'apertura singola dei piani estraibili. Il dispositivo di apertura singola dei piani estraibili consiste in un'asta da montare sulla fiancata (una per ogni campata) con un gancio da applicare ad ogni piano estraibile. Aprendo un solo piano estraibile alla volta si evitano pericolosi spostamenti di carichi a sbalzo con possibile ribaltamento della struttura.



## GANCIO DI BLOCCAGGIO PIANO ESTRAIBILE

Un gancio di sicurezza permette di bloccare il piano nella posizione di estrazione ed in posizione di piano rientrato. Tale dispositivo consente di movimentare il materiale riposto sui piani senza che questi si spostino.



gancio di bloccaggio piani semplici




gancio di bloccaggio piani telescopici

## PIASTRA DI APOGGIO A PAVIMENTO


La piastra di appoggio ha la funzione di distribuire la pressione esercitata sul pavimento dalla fiancata. Una scheda tecnica fornita dalla FAMI, permette di verificare l'idoneità del pavimento destinato al montaggio della scaffalatura.

La piastra di appoggio è dotata di foro che permette l'ancoraggio al pavimento tramite tasselli di fissaggio forniti di serie. Questa operazione si rende necessaria per garantire la sicurezza dello scaffale.

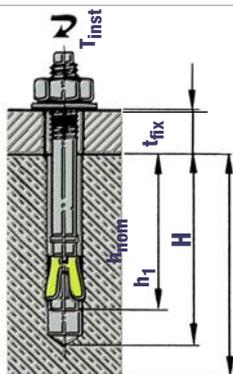

Trazione consigliata del tassello ..... 11,65 KN  
 Diametro tassello ..... Ø 16 mm  
 Diametro foro del calcestruzzo ..... Ø 16 mm  
 Profondità minima del foro ..... h<sub>1</sub> 115 mm  
 Profondità minima di posa ..... h<sub>nom</sub> 95 mm  
 Spessore max fissabile ..... t<sub>fix</sub> 25 mm  
 Coppia di serraggio max ..... T<sub>inst</sub> 125 NM

Spessore min. del pavimento relativo al fissaggio del tassello \* ..... H: 160 mm  
 Distanza min. del tassello dal bordo del pavimento ..... B: 175 mm  
 Zona di influenza dal tassello \*\* ..... A: 112,5 mm  
 Distanza min. del montante dal bordo del pavimento ..... C: 75 mm



\* È obbligatorio verificare che il pavimento su cui appoggia la scaffalatura sia idoneo a sopportare la pressione e il valore di punzonamento (foratura) esercitata dalla scaffalatura stessa e la trazione esercitata dal tassello.

\*\* La zona deve rimanere libera dall'azione di qualsiasi altra forza.

## PORTATA DEI PIANI

Ogni piano estraibile e di tenuta viene dotato di una etichetta adesiva, con l'indicazione della portata per carico uniformemente distribuito.



Esempio di etichetta di portata per piani estraibili fornita di serie




Esempio di etichetta di portata per piani di tenuta fornita di serie

## PORTATA PER CAMPATA

Al fine di agevolare un corretto utilizzo, lo scaffale è dotato di un'apposita tabella riportante i dati d'impiego dello stesso.

## Essa infatti indica:

- tipo di scaffalatura
- anno di costruzione
- numero di commessa interna del produttore
- portata al netto della struttura per ogni singola campata.

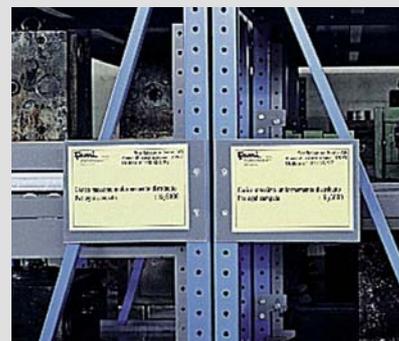

Esempio di tabella di portata fornita di serie

## LIBRETTO DI ISTRUZIONI


Con la scaffalatura AR viene fornito di serie un completo e dettagliato libretto d'istruzioni contenente le seguenti informazioni:

- dati tecnici
- uso previsto
- sicurezza e zone a rischio residuo
- tabella tecnica per calcolare l'idoneità del pavimento a sorreggere la scaffalatura
- istruzioni per l'installazione e il montaggio
- istruzioni per l'ancoraggio.




## PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE

A: Profondità dello scaffale	900, 1100, 1300 mm
B: Luce campata	1250 mm
C: Estraibilità	600, 750, 900 mm
D: Larghezza fiancate	100 mm
E: Altezza scaffale	1510, 2010, 2210, 2510, 3010 mm
F: Piano superiore	50 mm
G: Passo regolabile	50 mm
H: Piani estraibili	58 mm
I: Altezza minima da pavimento	185 mm
L: Distanza minima tra piani	300 mm
M: Luce minima tra piani	225 mm
N: Piastra per fiancata	120 mm
O: Distanza min. dal piano superiore	175 mm
R: Ingombro	60 mm
Spessore lamiera montante	3 mm

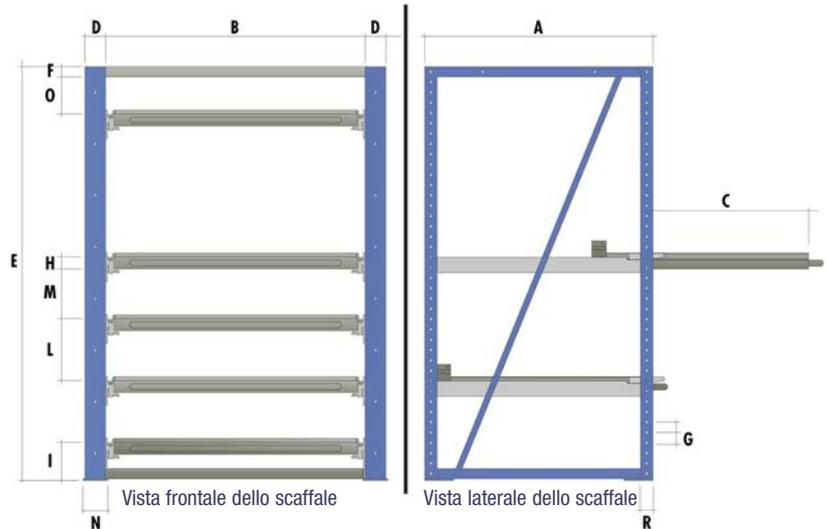


## PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA

A: Profondità dello scaffale	900, 1100, 1300 mm
B: Luce campata	850, 1050, 1250 mm
C: Estraibilità	770, 970, 1170 mm
D: Larghezza fiancate	100 mm
E: Altezza scaffale	1510, 2010, 2210, 2510, 3010 mm
F: Piano superiore	50 mm
G: Passo regolabile	50 mm
H: Piani estraibili	107 mm
I: Altezza minima da pavimento	285 mm
L: Distanza minima tra piani	300 mm
M: Luce minima tra piani	190 mm
N: Piastra per fiancata	120 mm
O: Distanza min. dal piano superiore	50 mm
P: Altezza slitta	80 mm
Q: Larghezza slitta	100 mm
R: Ingombro	60 mm
Spessore lamiera montante	3 mm

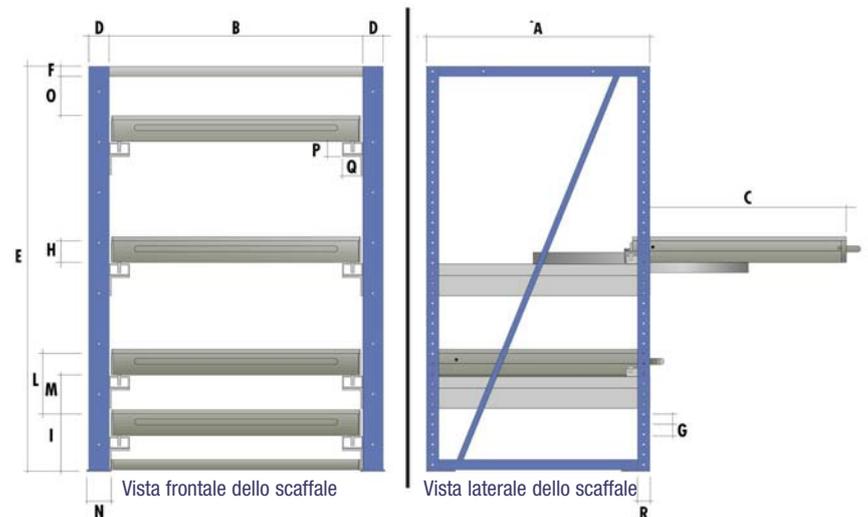

## ■ Combinazione dei colori di serie



blu RAL 5012 + grigio RAL 7000

■ 51



verde RAL 6011

■ 02

## PORTATE

- Portata di ogni campata: ..... 5000 Kg
- Portata piano estraibile ad estrazione telescopica: ..... 1000 Kg
- Portata piano estraibile ad estrazione semplice: ..... 800 Kg
- Portata piano di tenuta per profondità 900 mm: ..... 300 Kg
- Portata piano di tenuta per profondità 1100 mm: ..... 250 Kg
- Portata piano di tenuta per profondità 1300 mm: ..... 200 Kg

## SET DI FISSAGGIO DI RICAMBIO PER UNA FIANCATA



Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M16x140 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPa 25 N per mm<sup>2</sup>.

COD. ART. F AR 8999 00 99

## ■ LEGENDA




- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti

RAL 5012 +  
RAL 7000 F. ....51

RAL 6011 F. ....02



## SCAFFALI SERIE SYSTEM AR

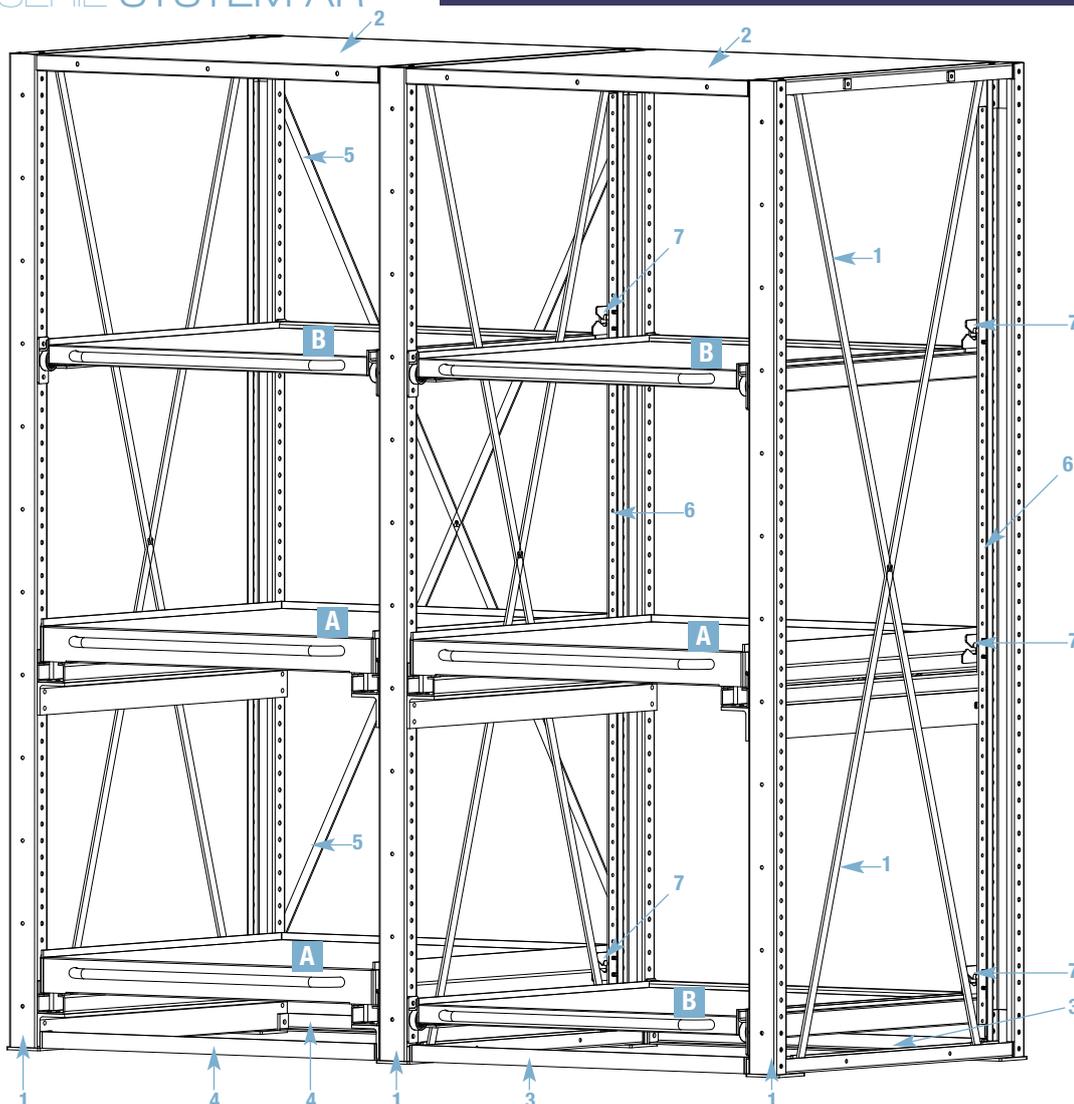

**A**  
Piano ad estrazione  
telescopica vedi pag.  
F38-F39

**B**  
Piano ad estrazione  
semplice vedi pag.  
F40

**1 FIANCATE** ■ 02 ■ 04

COD. ART.	ALTEZZA mm	PROFONDITÀ mm
F AR 2050 00 04	1510	900
F AR 2060 00 04	2010	
F AR 2070 00 04	2210	
F AR 2080 00 04	2510	
F AR 2090 00 04	3010	
F AR 2100 00 04	1510	1100
F AR 2110 00 04	2010	
F AR 2120 00 04	2210	
F AR 2130 00 04	2510	
F AR 2140 00 04	3010	
F AR 2150 00 04	1510	1300
F AR 2160 00 04	2010	
F AR 2170 00 04	2210	
F AR 2180 00 04	2510	
F AR 2190 00 04	3010	

Materiale di fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M16x140 fornito di serie. Fiancate fornite smontate.

**2 PIANI DI TENUTA** ■ 01 ■ 02

COD. ART.	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AR 4020 00 01	300	850x900x50 h
F AR 4030 00 01	250	850x1100x50 h
F AR 4040 00 01	200	850x1300x50 h
F AR 4120 00 01	300	1050x900x50 h
F AR 4130 00 01	250	1050x1100x50 h
F AR 4140 00 01	200	1050x1300x50 h
F AR 4220 00 01	300	1250x900x50 h
F AR 4230 00 01	250	1250x1100x50 h
F AR 4240 00 01	200	1250x1300x50 h

■ I piani di questa serie vengono forniti con etichetta di portata.



**SET DI FISSAGGIO DI RICAMBIO PER UNA FIANCATA**

Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M16x140 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPa 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F AR 8999 00 99**

RAL 7000 F. ....01 ■ RAL 6011 F. ....02 ■ RAL 5012 F. ....04

**LEGENDA** ■

- Dimensioni tecniche e portate vedi pagina F35
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



PROFONDITÀ = 900 / 1100 / 1300 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM AR

**3 BARRE DISTANZIALI PER PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE**

COD. ART	LUCE CAMPATA mm
F AR 1040 00 01	1250

Servono 2 barre per ogni campata


**4 BARRE DISTANZIALI PER PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA**

COD. ART	LUCE CAMPATA mm
F AR 1010 00 01	850
F AR 1020 00 01	1050
F AR 1030 00 01	1250


Servono 2 barre per ogni campata

**5 CROCIERE**

COD. ART.	ALTEZZA FIANCATE mm	LUCE CAMPATA mm
F AR 1850 00 01	1510	850
F AR 1860 00 01	2010	
F AR 1870 00 01	2210	
F AR 1880 00 01	2510	
F AR 1890 00 01	3010	1050
F AR 1900 00 01	1510	
F AR 1910 00 01	2010	
F AR 1920 00 01	2210	
F AR 1930 00 01	2510	1250
F AR 1940 00 01	3010	
F AR 1950 00 01	1510	
F AR 1960 00 01	2010	
F AR 1970 00 01	2210	1250
F AR 1980 00 01	2510	
F AR 1990 00 01	3010	



■ È obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una crociera.

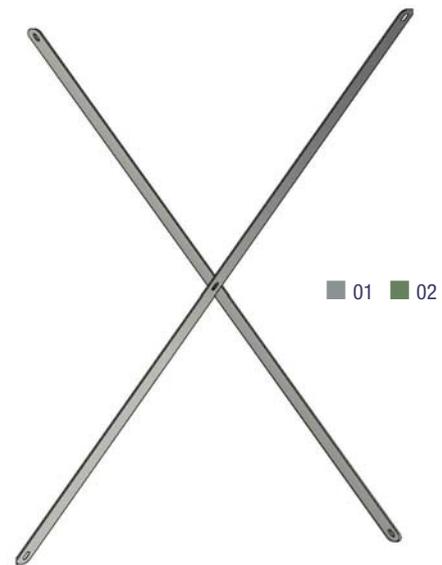**APERTURA SINGOLA**

Alla scaffalatura Serie "AR" deve essere applicato il dispositivo di apertura singola dei piani estraibili. Questo dispositivo permette di estrarre un solo piano estraibile per volta ed è composto da un'asta di altezza uguale alla fiancata e di ganci di bloccaggio che vanno fissati a vite sull'asta in corrispondenza dei piani estraibili.

**È necessaria un'asta per ogni campata ed un gancio per ogni piano estraibile (il gancio è fornito di serie con il piano estraibile).**

Forniti in grigio Ral 7000 o verde Ral 6011.

**6 ASTA**

COD. ART	ALTEZZA FIANCATE mm
F AR 1100 00 01	1510
F AR 1110 00 01	2010
F AR 1120 00 01	2210
F AR 1130 00 01	2510
F AR 1140 00 01	3010

**7 GANCIO DI BLOCCAGGIO**

■ Il gancio è fornito di serie con il piano estraibile.

■ INFO

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02



[www.famispa.com](http://www.famispa.com)




## SCAFFALI SERIE SYSTEM AR

## A PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA CON 3 BORDI

## PER LARGHEZZA CAMPATA 850 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7400 00 01	850	900	805	845	770
F AR 7410 00 01	850	1100	805	1045	970
F AR 7420 00 01	850	1300	805	1245	1170


Portata: 1000 kg

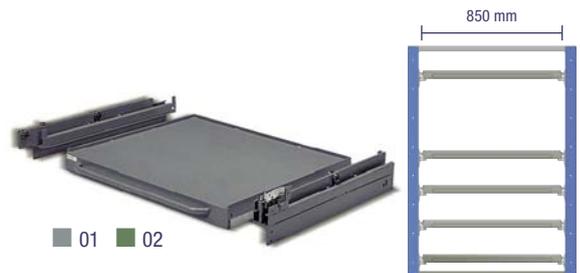

## PER LARGHEZZA CAMPATA 1050 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7500 00 01	1050	900	1005	845	770
F AR 7510 00 01	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7520 00 01	1050	1300	1005	1245	1170



Portata: 1000 kg

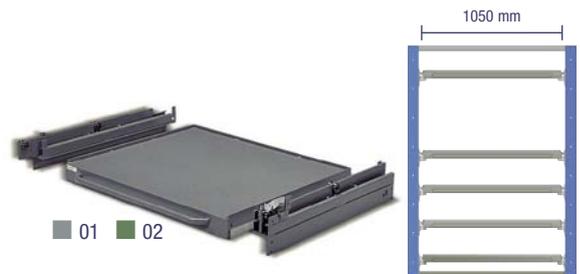

## PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7600 00 01	1250	900	1205	845	770
F AR 7610 00 01	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7620 00 01	1250	1300	1205	1245	1170

Portata: 1000 kg

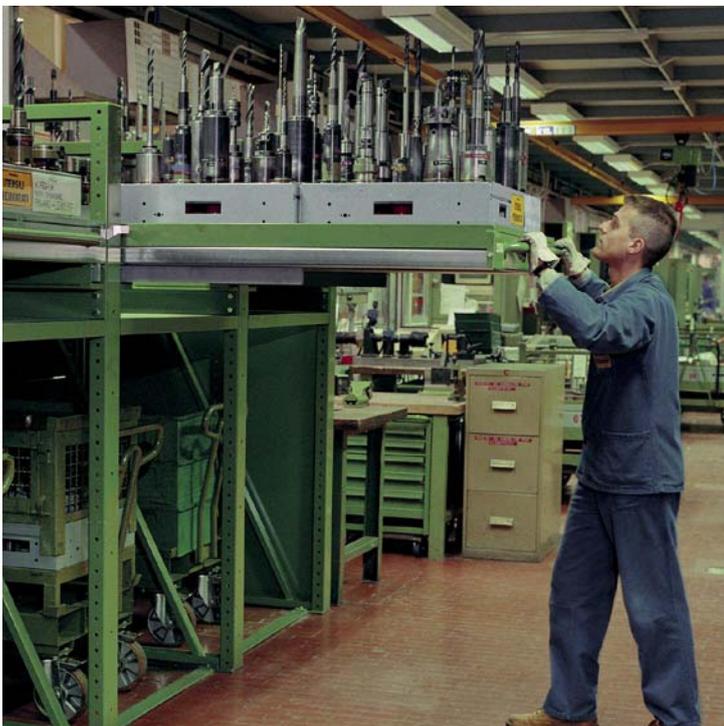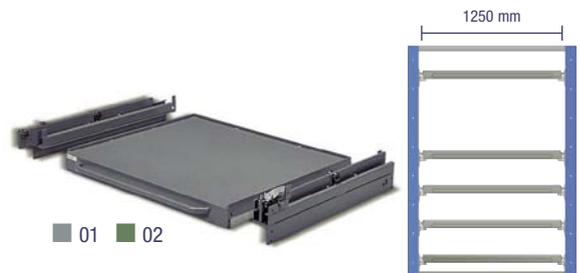

■ I piani estraibili vengono forniti con etichetta di portata.



RAL 7000 F. ....01

RAL 6011 F. ....02

## LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



PER LARGHEZZA CAMPATA 850 / 1050 / 1250 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM AR

**A** PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA CON 4 BORDI

## PER LARGHEZZA CAMPATA 850 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7450 00 01	850	900	805	845	770
F AR 7460 00 01	850	1100	805	1045	970
F AR 7470 00 01	850	1300	805	1245	1170

Portata: 1000 kg



## PER LARGHEZZA CAMPATA 1050 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7550 00 01	1050	900	1005	845	770
F AR 7560 00 01	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7570 00 01	1050	1300	1005	1245	1170

Portata: 1000 kg



## PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7650 00 01	1250	900	1205	845	770
F AR 7660 00 01	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7670 00 01	1250	1300	1205	1245	1170


Portata: 1000 kg

**A** PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA CON 4 BORDI E COPERTURA IN MULTIPLEX

## PER LARGHEZZA CAMPATA 850 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7450 01 01	850	900	805	845	770
F AR 7460 01 01	850	1100	805	1045	970
F AR 7470 01 01	850	1300	805	1245	1170


Portata: 1000 kg

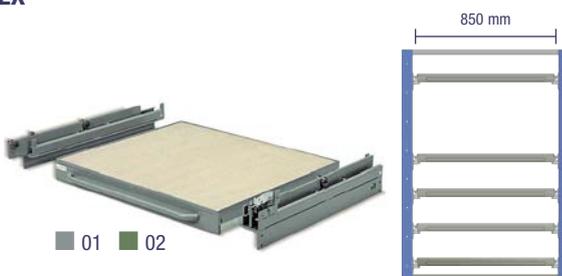

## PER LARGHEZZA CAMPATA 1050 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7550 01 01	1050	900	1005	845	770
F AR 7560 01 01	1050	1100	1005	1045	970
F AR 7570 01 01	1050	1300	1005	1245	1170


Portata: 1000 kg

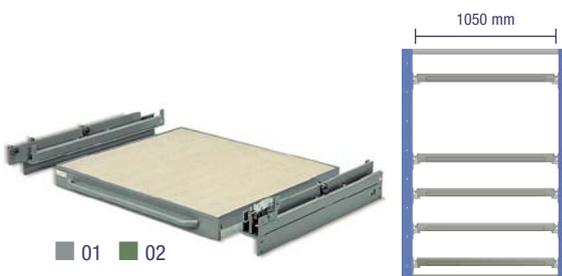

## PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 7650 01 01	1250	900	1205	845	770
F AR 7660 01 01	1250	1100	1205	1045	970
F AR 7670 01 01	1250	1300	1205	1245	1170

Portata: 1000 kg

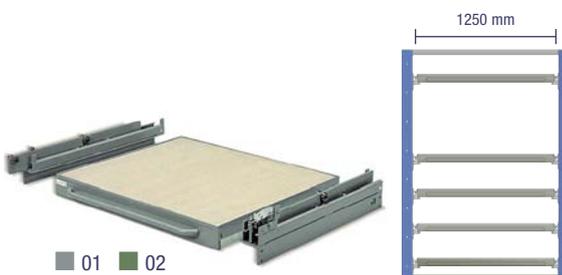

## SCAFFALI SERIE SYSTEM AR

## B PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE CON 3 BORDI


## PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 6600 00 01	1250	900	1160	800	600
F AR 6610 00 01	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6620 00 01	1250	1300	1160	1200	900

Portata: 800 kg



■ 01 ■ 02



## B PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE CON 4 BORDI

## PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 6650 00 01	1250	900	1160	800	600
F AR 6660 00 01	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6670 00 01	1250	1300	1160	1200	900

Portata: 800 kg



■ 01 ■ 02



## B PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE CON 4 BORDI E COPERTURA IN MULTIPLEX

## PER LARGHEZZA CAMPATA 1250 mm

COD. ART.	Luce campata mm	Profondità scaffale mm	Larghezza utile del piano mm	Profondità utile del piano mm	Estraibilità mm
F AR 6650 01 01	1250	900	1160	800	600
F AR 6660 01 01	1250	1100	1160	1000	750
F AR 6670 01 01	1250	1300	1160	1200	900

Portata: 800 kg




■ 01 ■ 02



## PARETI POSTERIORI

COD. ART.	Altezza scaffale mm	Parete posteriore composta da n. lamiere	Luce campata mm
F AR 1450 00 01	1510	1	850
F AR 1460 00 01	2010	2	
F AR 1470 00 01	2210	2	
F AR 1480 00 01	2510	2	
F AR 1490 00 01	3010	2	
F AR 1500 00 01	1510	1	1050
F AR 1510 00 01	2010	2	
F AR 1520 00 01	2210	2	
F AR 1530 00 01	2510	2	
F AR 1540 00 01	3010	2	
F AR 1550 00 01	1510	1	1250
F AR 1560 00 01	2010	2	
F AR 1570 00 01	2210	2	
F AR 1580 00 01	2510	2	
F AR 1590 00 01	3010	2	

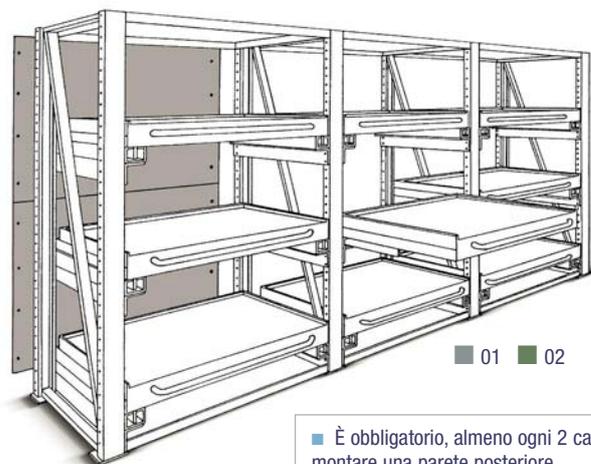

■ 01 ■ 02

■ È obbligatorio, almeno ogni 2 campate, montare una parete posteriore.

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02

## LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




ALTEZZA SCAFFALE 1510 / 2010 / 2210 / 2510 / 3010 mm

SCAFFALI SERIE SYSTEM AR


## PARETI LATERALI

COD. ART.	Altezza scaffale mm	Parete laterale composta da n. lamiere	Profondità scaffale mm
F AR 1250 00 04	1510	1	900
F AR 1260 00 04	2010	2	
F AR 1270 00 04	2210	2	
F AR 1280 00 04	2510	2	
F AR 1290 00 04	3010	2	
F AR 1300 00 04	1510	1	1100
F AR 1310 00 04	2010	2	
F AR 1320 00 04	2210	2	
F AR 1330 00 04	2510	2	
F AR 1340 00 04	3010	2	1300
F AR 1350 00 04	1510	1	
F AR 1360 00 04	2010	2	
F AR 1370 00 04	2210	2	
F AR 1380 00 04	2510	2	
F AR 1390 00 04	3010	2	

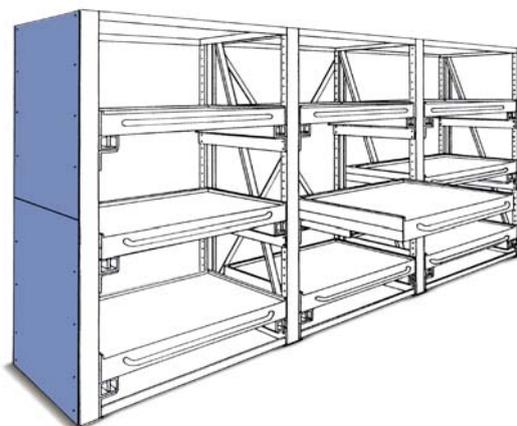

## PORTE SCORREVOLI

COD. ART.	Altezza scaffale mm	Spessore telaio mm	Luce campata mm	Larghezza scaffale mm
F AR 5000 00 04	1510	165	850	1900
F AR 5050 00 04	2010	165		
F AR 5100 00 04	2210	165		
F AR 5150 00 04	2510	165		
F AR 5200 00 04	3010	165		
F AR 5250 00 04	1510	165	1050	2300
F AR 5300 00 04	2010	165		
F AR 5350 00 04	2210	165		
F AR 5400 00 04	2510	165		
F AR 5450 00 04	3010	165	1250	2700
F AR 5500 00 04	1510	165		
F AR 5550 00 04	2010	165		
F AR 5600 00 04	2210	165		
F AR 5650 00 04	2510	165		
F AR 5700 00 04	3010	165		

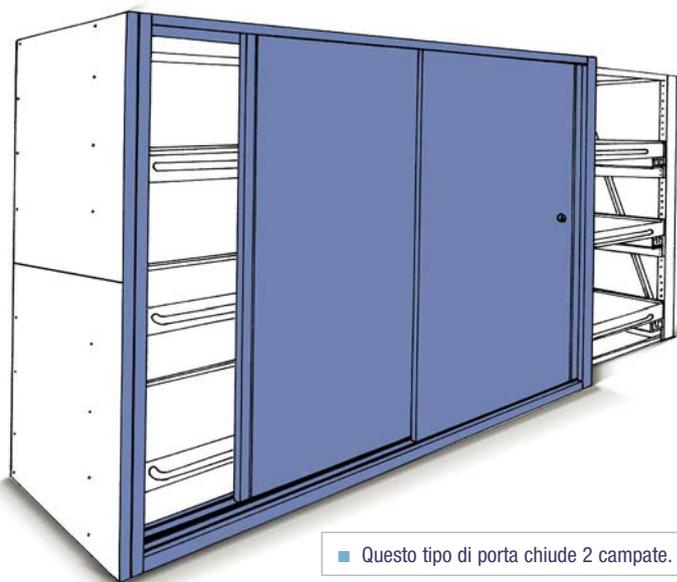

■ Questo tipo di porta chiude 2 campate.

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi.



## ■ COMPLEMENTI



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04




## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR



## LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Con la scaffalatura SR viene fornito di serie un completo e dettagliato libretto d'istruzioni contenente le seguenti informazioni:

- dati tecnici
- uso previsto
- sicurezza e zone a rischio residuo
- tabella tecnica per calcolare l'idoneità del pavimento a sorreggere la scaffalatura
- istruzioni per l'installazione e il montaggio
- istruzioni per l'ancoraggio.



## TABELLA ED ETICHETTA DI PORTATA

Con la scaffalatura viene fornita, a richiesta, la tabella di portata (una per ogni scaffale).

La tabella di portata deve essere esposta in un punto ben visibile dello scaffale e indica:

- la portata per ogni campata
- la portata dei piani e dei cassetti
- la distanza massima dei piani di tenuta
- la distanza massima dei piani per serrature

Esempio di tabella di portata fornita a richiesta

<b>fami</b> <small>www.famitpa.com</small>	Scaffalatura serie Shelving type Regal Serie	ST	Anno di costruzione Year of Manufacture Herstellungsjahr	2002
	Ordine n. / Order no. / Auftrag Nr.			12445
Distanza massima tra i piani		1000 mm		
Portata per campata		5500 kg		
Portata dei piani di tenuta		200 kg		
Portata dei piani per serrature		200 kg		
Portata dei cassetti		200 kg		
<small>Carico uniformemente distribuito / Uniformly distributed load / Gleichmäßig verteilte Last</small>				

RAL 7000 F. ....01

RAL 6011 F. ....02

RAL 5012 F. ....04

RAL 7035 F. ....08

## COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00




## SCAFFALATURA

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR



SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3627

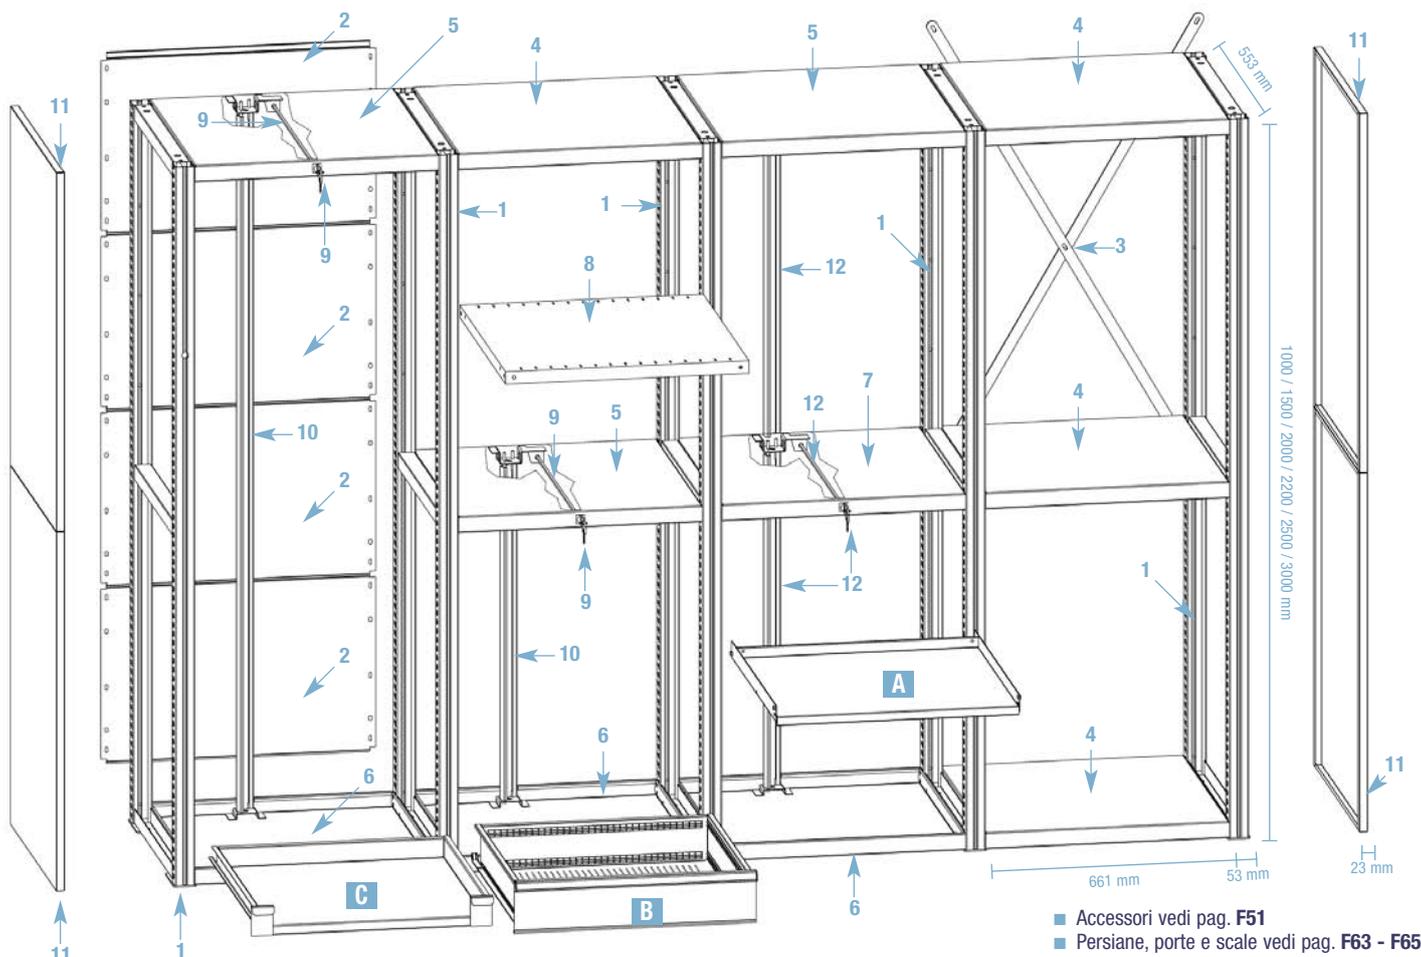

**SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA**

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F SR 8999 00 99**

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.

**PORTATA PER CAMPATA**

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

**PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA**

Scaffalatura altezza mm	Numero di piani di tenuta o per serrature
1000	2
1500	2
2000	2
2200	3
2500	3
3000	3

**1 FIANCATE** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
*F SR 0510 01 04	53x553x1000 h
*F SR 0516 01 04	53x553x1500 h
F SR 0520 00 04	53x553x2000 h
F SR 0522 00 04	53x553x2200 h
F SR 0525 00 04	53x553x2500 h
F SR 0530 00 04	53x553x3000 h

\*Completa di chiusure di testa

**2 PARETI POSTERIORI** ■ 01 ■ 02

COD. ART.	DIM. mm
F SR 2020 00 01	1000 h
F SR 2031 00 01	1500 h
F SR 2040 00 01	2000 h
F SR 2050 00 01	2200 h
F SR 2060 00 01	2500 h
F SR 2070 00 01	3000 h

■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

**3 CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO** ■ 01 ■ 02

COD. ART.	Per altezze scaffali mm
F SR 7020 00 01	1500 / 2200
F SR 7050 00 01	2500 / 3000

■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera

**4 PIANI DI TENUTA** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
F SR 1110 00 04	661x553x46 h

Portata: 250 kg

**8 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
F SR 1310 01 04	661x553x35 h

Portata: 300 kg

■ Questi piani regolabili **non possono** essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**5 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
F SR 1510 00 04	661x553x46 h

Portata: 200 kg

LUNGHEZZA = 714 mm PROFONDITÀ = 553 mm (36x27 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3627

**6 PIANI INFERIORI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 1610 00 04</b>	661x553x46 h
Portata: <b>200 kg</b>	

**7 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 1710 00 04</b>	661x553x46 h
Portata: <b>200 kg</b>	

**11 PARETI LATERALI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 2405 00 04</b>	23x553x1000 h
<b>F SR 2410 00 04</b>	23x553x1100 h
<b>F SR 2415 00 04</b>	23x553x1250 h
<b>F SR 2425 00 04</b>	23x553x1500 h

**9 GRUPPO SERRATURA**

COD. ART.	Per profondità scaffale mm
<b>F SR 8101 00 00</b>	553

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, asta quadra, gruppo accessori in plastica.

■ Chiave di ricambio vedi pag. E42

Serratura di ricambio (per serratura rif. 9)

ART. R CSR 0003 00

**10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO**

■ 01

COD. ART.	Altezza asta mm
<b>F AG 9116 00 01</b>	300
<b>F AG 9124 00 01</b>	500
<b>F AG 9128 00 01</b>	600
<b>F AG 9132 00 01</b>	700
<b>F AG 9133 00 01</b>	725
<b>F AG 9134 00 01</b>	750
<b>F AG 9140 00 01</b>	900
<b>F AG 9146 00 01</b>	1050
<b>F AG 9150 00 01</b>	1150
<b>F AG 9153 00 01</b>	1225
<b>F AG 9160 00 01</b>	1400
<b>F AG 9165 00 01</b>	1525
<b>F AG 9170 00 01</b>	1650
<b>F AG 9180 00 01</b>	1900

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**12 CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE**

■ 01

COD. ART.	Altezza asta mm	Per altezza fiancata rif. 1 mm
<b>F SR 8310 01 01</b>	900+950 h	2000 h
<b>F SR 8330 01 01</b>	900+1150 h	2200 h
<b>F SR 8350 01 01</b>	900+1450 h	2500 h
<b>F SR 8370 01 01</b>	1400+1450 h	3000 h

**C PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. utili mm
<b>F FG 8010 00 04</b>	610x459
Altezza laterale: -	
Portata: <b>100 kg</b>	
Estrazione: 87%	

**C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. utili mm
<b>F FG 8110 00 04</b>	610x459
Altezza laterale: -	
Portata: <b>200 kg</b>	
Estrazione: 100%	

**A PIANI REGOLABILI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 1210 01 04</b>	655x460x25 h
Portata: <b>150 kg</b>	
■ Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento	

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART.	DIM. utili mm	Altezza frontale	Portata kg	Estrazione
<b>F FG 1005 00 04</b>	600x447x36 h	50	60	87%
<b>F FG 1007 00 04</b>	600x447x61 h	75	80	87%
<b>F FG 1010 00 04</b>	600x447x86 h	100	100	87%
<b>F FG 1012 00 04</b>	600x447x111 h	125	100	87%



■ Set di divisori vedi pag. A80 - A81

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08


COD. ART.	DIM. utili mm	Altezza frontale	Portata kg	Estrazione
<b>F FG 1107 00 04</b>	600x447x54 h	75	200	100%
<b>F FG 1110 00 04</b>	600x447x79 h	100	200	100%
<b>F FG 1112 00 04</b>	600x447x104 h	125	200	100%
<b>F FG 1115 00 04</b>	600x447x129 h	150	200	100%
<b>F FG 1120 00 04</b>	600x447x179 h	200	200	100%
<b>F FG 1125 00 04</b>	600x447x229 h	250	200	100%
<b>F FG 1130 00 04</b>	600x447x279 h	300	200	100%



■ Set di divisori vedi pag. A80 - A81

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3627

## TELAIO PORTA BOCCOLE

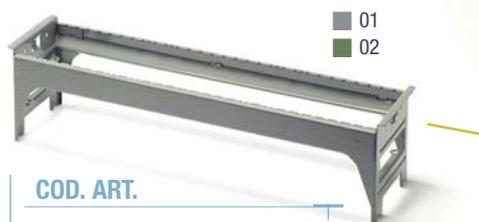

COD. ART.

**F NC 5020 00 01**

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni mm 584x140x146 h

01  
02

COPPIA SUPPORTI PER TELAI

COD. ART.

**F NC 5730 00 01**

Per telaio ART. F NC 5020 00 01

Dim. di ingombro mm 442x150 h



■ Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 1110 00 04 con i telai a 1 fila ART. F NC 5020 00 01, la coppia supporti ART. F NC 5730 00 01 e 15 boccole per utensili ISO 50.



COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART.

**F NC 5005 00 99**

Per telaio ART. F NC 5020 00 01

## TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX



COD. ART.

**F NC 5021 00 01**

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h



COD. ART.

**F NC 2510 00 00**

Porta utensili in multiplex da forare

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio ART. F NC 5021 00 ..

## SUPPORTO IN ALLUMINIO



COD. ART.

**F NC 2410 00 00**

Supporto in alluminio con gomma

DIM. DI INGOMBRO mm

525x135x45 h

## PIANI IN MULTIPLEX



COD. ART.

**F NC 2530 00 01**

Piano in multiplex

DIM. DI INGOMBRO mm

600x450x160 h



Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. F NC 5020 00 ..




Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 1110 00 04 con il piano in multiplex ART. F NC 2530 00 00.


LUNGHEZZA = 714 mm PROFONDITÀ = 553 mm (36x27 Eh)

SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3627

TELAI PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTI

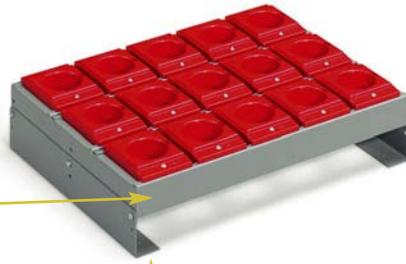

La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.

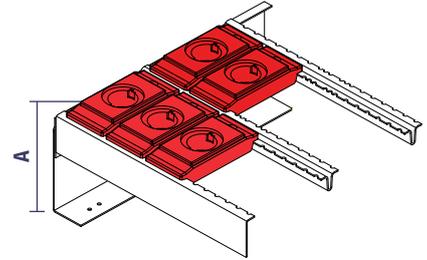

COD. ART.

F NC 5120 00 01

Dim. di ingombro mm 584x444x69 h

COPPIA SUPPORTI

COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01

446x136 h

A = 143 / 168 / 193

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	7	24
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	24
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	18
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	15
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	24
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	18
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	18
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	15
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	24
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	24
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	24
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	18
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	24
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	18
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	18

COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA


QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5120 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	18
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	12
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	24
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	24
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	18
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	18
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	12
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	12
F NC 9640 00 03	2"	5	18
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	15
F NC 9010 00 03	58 mm	9	27
F NC 9020 00 03	65 mm	8	24
F NC 9030 00 03	75 mm	7	21
F NC 9040 00 03	87 mm	6	18
F NC 9050 00 03	105 mm	5	15



## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 5427

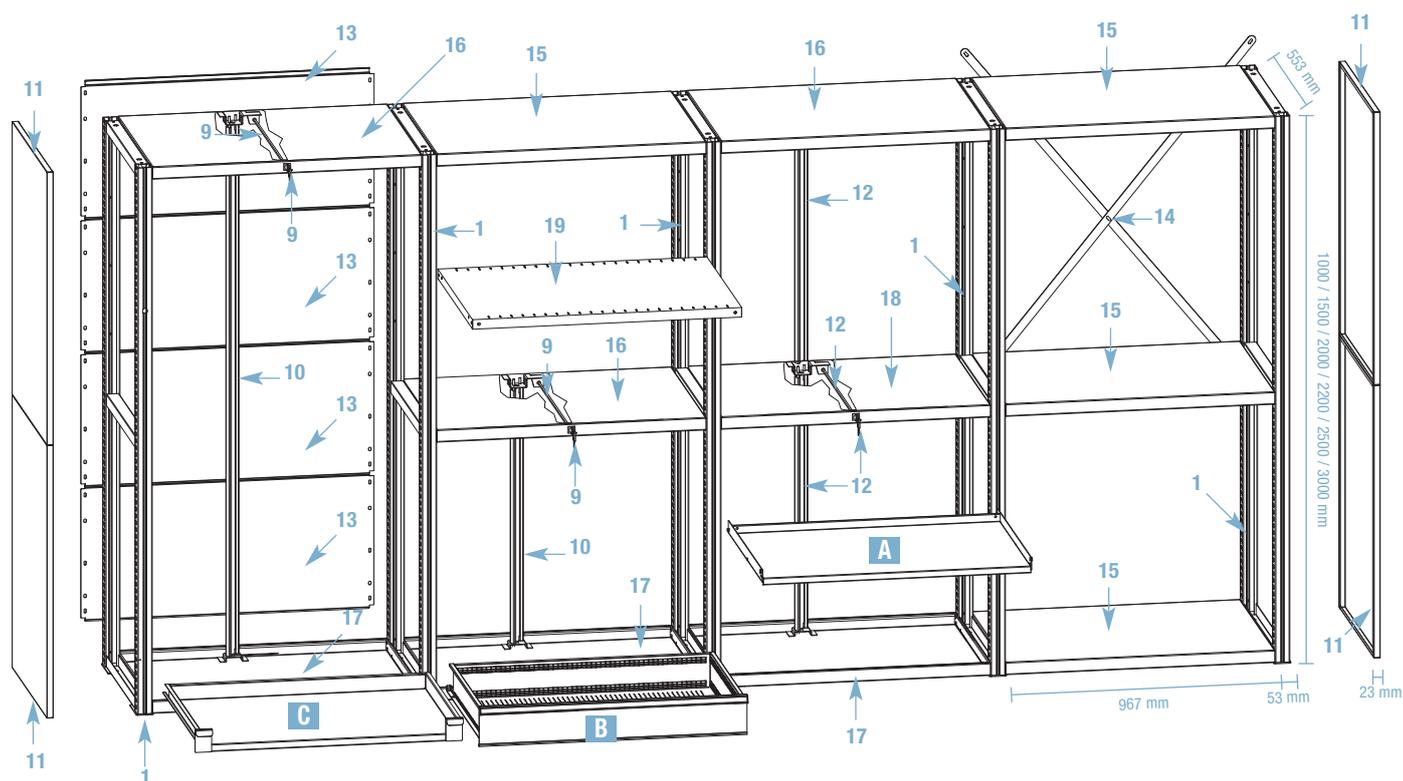

- Accessori vedi pag. F51
- Persiane, porte e scale vedi pag. F63 - F65

## SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA



■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F SR 8999 00 99**

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.

## PORTATA PER CAMPATA

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

## PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA

Scaffalatura altezza mm	Numero di piani di tenuta o per serrature
1000	2
1500	2
2000	2
2200	3
2500	3
3000	3

## 1 FIANCATE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

*F SR 0510 01 04	53x553x1000 h
*F SR 0516 01 04	53x553x1500 h
F SR 0520 00 04	53x553x2000 h
F SR 0522 00 04	53x553x2200 h
F SR 0525 00 04	53x553x2500 h
F SR 0530 00 04	53x553x3000 h


\*Completa di chiusure di testa

## 13 PARETI POSTERIORI ■ 01 ■ 02

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 2120 00 01	1000 h
F SR 2131 00 01	1500 h
F SR 2140 00 01	2000 h
F SR 2150 00 01	2200 h
F SR 2160 00 01	2500 h
F SR 2170 00 01	3000 h




■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

## 14 CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO ■ 01 ■ 02

## COD. ART.

Per altezze scaffali mm

F SR 7120 00 01	1500 / 2200
F SR 7150 00 01	2500 / 3000



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera

## 15 PIANI DI TENUTA ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 1120 00 04	967x553x46 h
-----------------	--------------

Portata: 250 kg

## 19 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 1320 01 04	967x553x35 h
-----------------	--------------

Portata: 300 kg

■ Questi piani regolabili non possono essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

## 16 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 1520 00 04	967x553x46 h
-----------------	--------------

Portata: 200 kg

LUNGHEZZA = 1020 mm PROFONDITÀ = 553 mm (54x27 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 5427

**17 PIANI INFERIORI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1620 00 04 967x553x46 h

Portata: 200 kg

**18 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1720 00 04 967x553x46 h

Portata: 200 kg

**11 PARETI LATERALI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 2405 00 04 23x553x1000 h

F SR 2410 00 04 23x553x1100 h

F SR 2415 00 04 23x553x1250 h

F SR 2425 00 04 23x553x1500 h

**9 GRUPPO SERRATURA**

COD. ART. Per profondità scaffale mm

F SR 8101 00 00 553

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, asta quadra, gruppo accessori in plastica.

■ Chiave di ricambio vedi pag. F42

Serratura di ricambio (per serratura rif. 9)

ART. R CSR 0003 00

**10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm

F AG 9116 00 01 300

F AG 9124 00 01 500

F AG 9128 00 01 600

F AG 9132 00 01 700

F AG 9133 00 01 725

F AG 9134 00 01 750

F AG 9140 00 01 900

F AG 9146 00 01 1050

F AG 9150 00 01 1150

F AG 9153 00 01 1225

F AG 9160 00 01 1400

F AG 9165 00 01 1525

F AG 9170 00 01 1650

F AG 9180 00 01 1900

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**12 CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE** ■ 01


COD. ART. Altezza asta mm Per altezza fiancata rif. 1 mm

F SR 8310 01 01 900+950 h 2000 h

F SR 8330 01 01 900+1150 h 2200 h

F SR 8350 01 01 900+1450 h 2500 h

F SR 8370 01 01 1400+1450 h 3000 h

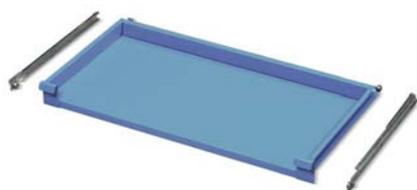**C PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8040 00 04 916x457

Altezza laterale: -

Portata: 100 kg

Estrazione: 87%

**C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08


COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8140 00 04 916x457

Altezza laterale: -

Portata: 150 kg

Estrazione: 100%

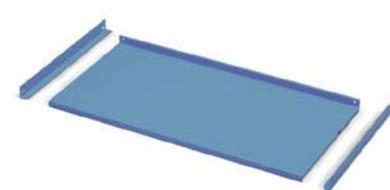**A PIANI REGOLABILI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1220 01 04 967x465x25 h

Portata: 100 kg

■ Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 4005 00 04 906x447x36 h 50 60 87%

F FG 4007 00 04 906x447x61 h 75 80 87%

F FG 4010 00 04 906x447x86 h 100 100 87%

F FG 4012 00 04 906x447x111 h 125 100 87%



■ Set di divisori vedi pagina A113

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 4107 00 04 906x447x54 h 75 150 100%

F FG 4110 00 04 906x447x79 h 100 150 100%

F FG 4112 00 04 906x447x104 h 125 150 100%

F FG 4115 00 04 906x447x129 h 150 150 100%

F FG 4120 00 04 906x447x179 h 200 150 100%

F FG 4125 00 04 906x447x229 h 250 150 100%


F FG 4130 00 04 906x447x279 h 300 150 100%



■ Set di divisori vedi pagina A113

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 5427

## TELAIO PORTA BOCCOLE A 3 FILE PER CASSETTI

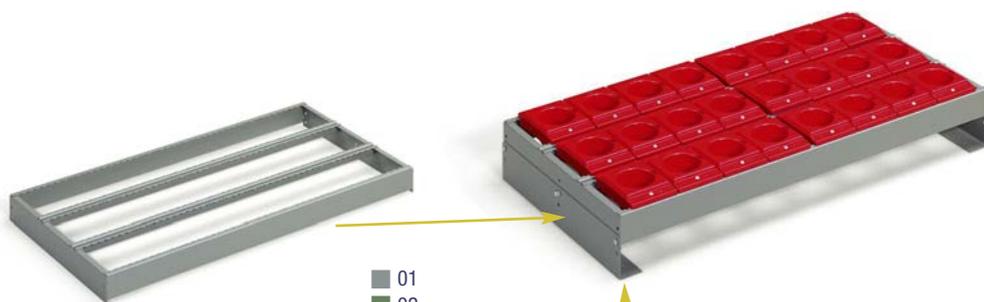


01  
02

## COD. ART.

F NC 5140 00 01

Telaio porta boccole a 3 file

Dim. di ingombro mm 890x444x69 h

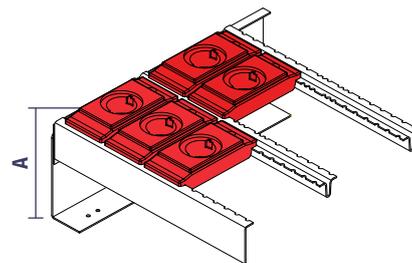

01  
02

■ La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.



## COPPIA SUPPORTI

## COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5630 00 01

446x86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5830 00 01

446x136 h

A = 143 / 168 / 193

## COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	33
F NC 9530 00 03	ISO 40	33
F NC 9540 00 03	ISO 45	27
F NC 9550 00 03	ISO 50	24
F NC 9560 00 03	VDI 30	33
F NC 9570 00 03	VDI 40	27
F NC 9580 00 03	VDI 50	27
F NC 9590 00 03	VDI 60	24
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	33
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	33
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	33
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	27
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	33
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	27
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	27

## COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5140 00 ..


F NC 9285 00 03	CAPTO C6	27
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	21
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	33
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	33
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	27
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	27
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	21
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	21
F NC 9640 00 03	2"	27
F NC 9650 00 03	2" 1/4	24
F NC 9010 00 03	58 mm	42
F NC 9020 00 03	65 mm	39
F NC 9030 00 03	75 mm	33
F NC 9040 00 03	87 mm	27
F NC 9050 00 03	105 mm	24

PROFONDITÀ = 553 mm (27 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 0553

## CHIUSURE DI TESTA

■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

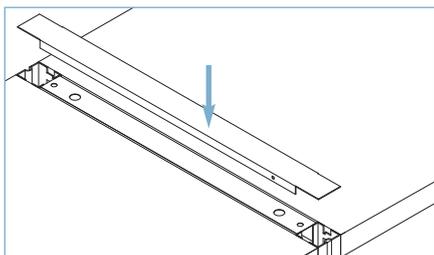


## COD. ART.

**F SR 2510 00 04**

Per scaffale profondità 553 mm

## CHIUSURE TRA I PIANI

■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

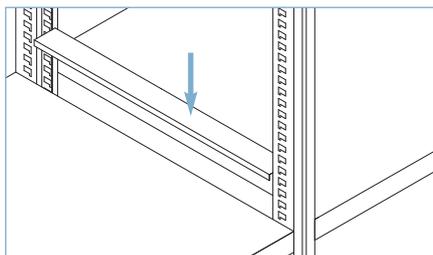


## COD. ART.

**F SR 2710 00 04**

Per scaffale profondità 553 mm

## CHIUSURE LATERALI

■ 01 ■ 02

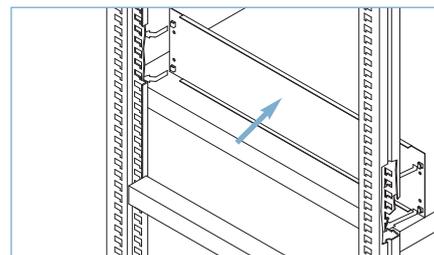

## COD. ART.

ALTEZZA mm h

**F SR 2610 00 01**

150

**F SR 2620 00 01**

200


**F SR 2630 00 01**

250

Per scaffale profondità 553 mm

## SEPARATORI

■ 01 ■ 02

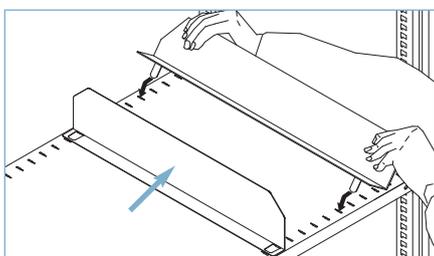

## COD. ART.

ALTEZZA mm h

**F SR 2820 00 01**

95

**F SR 2830 00 01**

145

**F SR 2840 00 01**

195

Per scaffale profondità 553 mm

## GANCIO ZINCATO



■ 99

## COD. ART.

**F SL 1910 00 99**

Gancio zincato per piano regolabile in altezza

## PORTA DISEGNI



## COD. ART.

DIMENSIONI mm

**C MV 15 005**

332x210 h DIN A4

**C MV 15 006**

218x148 h DIN A5

## SUPPORTI CALAMITATI



## COD. ART.


**F ST 9997 00 00**Supporto calamitato con etichetta e cellophan  
Lunghezza 1000 mm

## COD. ART.

**R FST 0007 00**

Etichetta e cellophan di ricambio (100 pz)

## PIANI IN MULTIPLEX

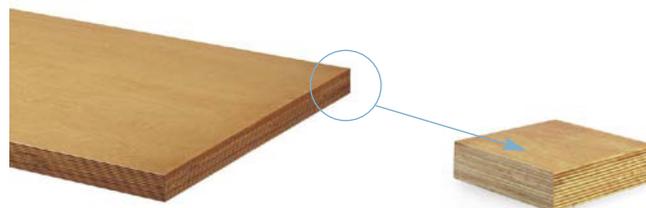


## COD. ART.

DIMENSIONI mm


**F SR 0020 00 00**

967x553x40 h

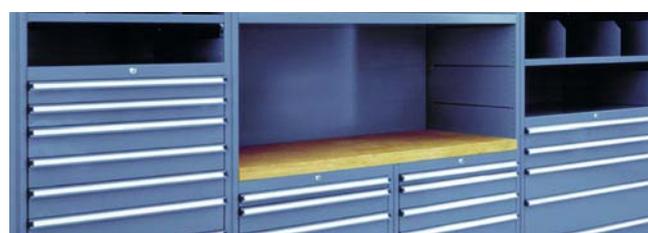

Esempio di utilizzo del piano in multiplex

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3636

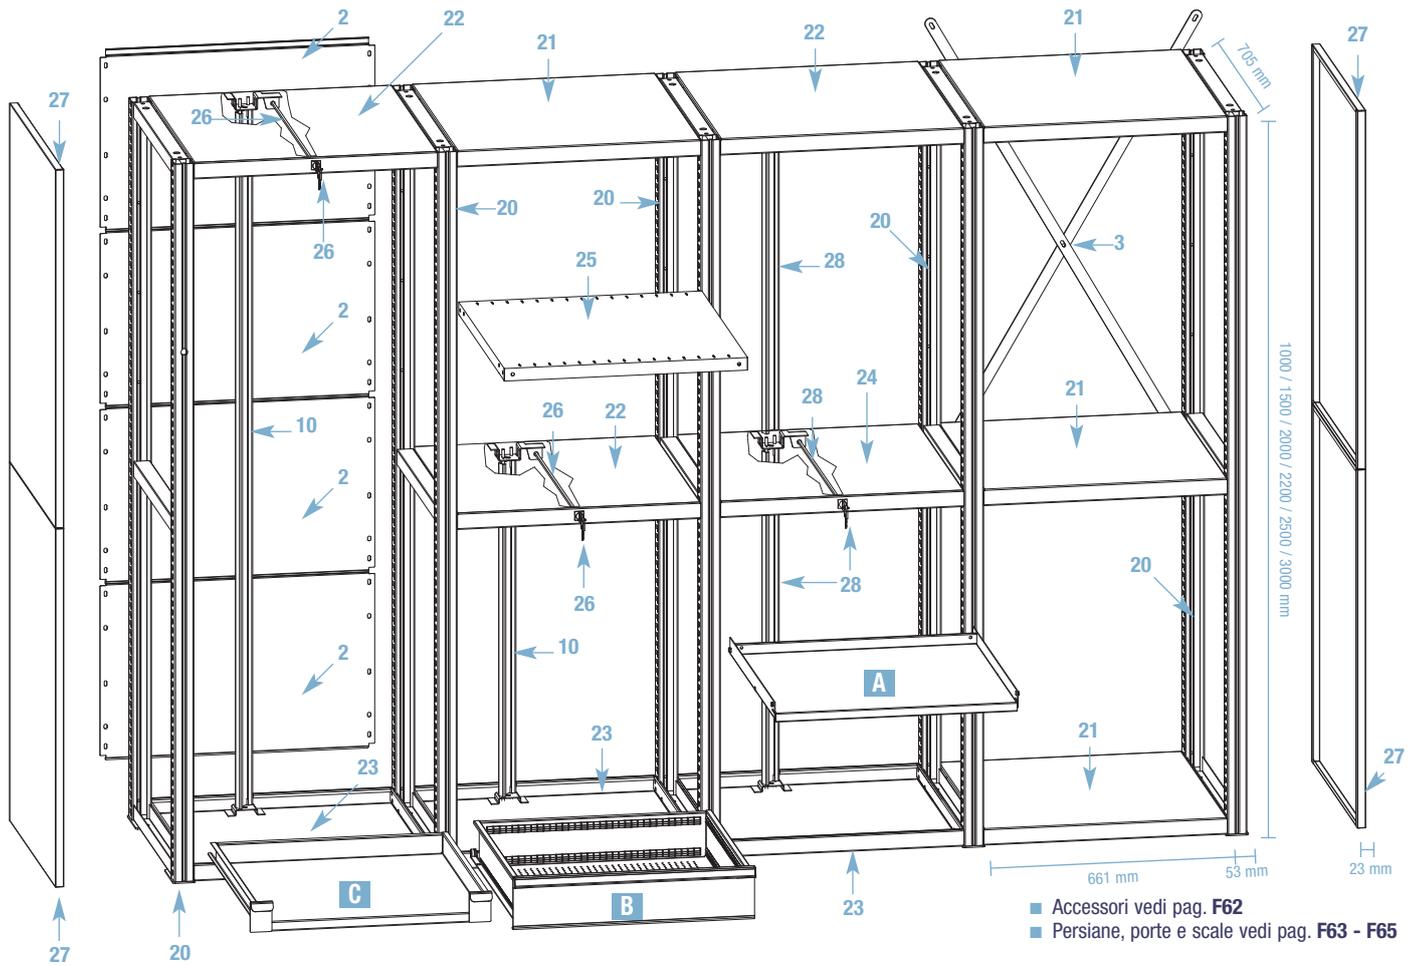

- Accessori vedi pag. F62
- Persiane, porte e scale vedi pag. F63 - F65

## SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F SR 8999 00 99**

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.



## PORTATA PER CAMPATA

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

## PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA

Scaffalatura altezza mm	Numero di piani di tenuta o per serrature
1000	2
1500	2
2000	2
2200	3
2500	3
3000	3

## 20 FIANCATE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h


\*Completa di chiusure di testa

## 2 PARETI POSTERIORI ■ 01 ■ 02

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 2020 00 01	1000 h
F SR 2031 00 01	1500 h
F SR 2040 00 01	2000 h
F SR 2050 00 01	2200 h
F SR 2060 00 01	2500 h
F SR 2070 00 01	3000 h




■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

## 3 CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO ■ 01 ■ 02

## COD. ART.

Per altezze scaffali mm

F SR 7020 00 01	1500 / 2200
F SR 7050 00 01	2500 / 3000



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera

## 21 PIANI DI TENUTA ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 1160 00 04	661x705x46 h
-----------------	--------------

Portata: 250 kg

## 25 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 1360 01 04	661x705x35 h
-----------------	--------------

Portata: 300 kg

■ Questi piani regolabili **non possono** essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

## 22 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## COD. ART.

DIM. mm

F SR 1560 00 04	661x705x46 h
-----------------	--------------

Portata: 200 kg

LARGHEZZA = 714 mm PROFONDITÀ = 705 mm (36x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3636

**23 PIANI INFERIORI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1660 00 04 661x705x46 h

Portata: 200 kg

**24 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1760 00 04 661x705x46 h

Portata: 200 kg

**27 PARETI LATERALI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 2455 00 04 23x705x1000 h

F SR 2460 00 04 23x705x1100 h

F SR 2465 00 04 23x705x1250 h

F SR 2475 00 04 23x705x1500 h

**26 GRUPPO SERRATURA**

COD. ART. Per profondità scaffale mm

F SR 8102 00 00 705

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, asta quadra, gruppo accessori in plastica.

■ Chiave di ricambio vedi pag. F42

Serratura di ricambio (per serratura rif. 26)

ART. R CSR 0003 00

**28 CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE** ■ 01

COD. ART.

F SR 8310 51 01 900+950 h 2000 h

F SR 8330 51 01 900+1150 h 2200 h

F SR 8350 51 01 900+1450 h 2500 h

F SR 8370 51 01 1400+1450 h 3000 h

**10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm

F AG 9116 00 01 300

F AG 9124 00 01 500

F AG 9128 00 01 600

F AG 9132 00 01 700

F AG 9133 00 01 725

F AG 9134 00 01 750

F AG 9140 00 01 900

F AG 9146 00 01 1050

F AG 9150 00 01 1150

F AG 9153 00 01 1225


F AG 9160 00 01 1400

F AG 9165 00 01 1525

F AG 9170 00 01 1650

F AG 9180 00 01 1900

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura

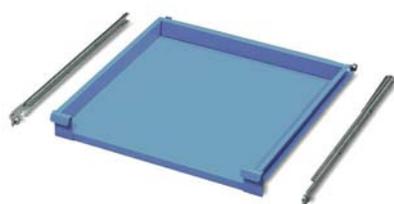**C PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8020 00 04 610x610

Altezza laterale: -

Portata: 100 kg

Estrazione: 87%

**C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08


COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8120 00 04 610x610

Altezza laterale: -

Portata: 200 kg

Estrazione: 100%

**A PIANI REGOLABILI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1260 01 04 618x618x25 h

Portata: 150 kg

■ Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 2005 00 04 600x600x36 h 50 60 87%

F FG 2007 00 04 600x600x61 h 75 80 87%

F FG 2010 00 04 600x600x86 h 100 100 87%

F FG 2012 00 04 600x600x111 h 125 100 87%

F FG 2015 00 04 600x600x136 h 150 100 87%

F FG 2017 00 04 600x600x161 h 175 100 87%

F FG 2020 00 04 600x600x186 h 200 100 87%

F FG 2030 00 04 600x600x286 h 300 100 87%

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 2107 00 04 600x600x54 h 75 200 100%

F FG 2110 00 04 600x600x79 h 100 200 100%

F FG 2112 00 04 600x600x104 h 125 200 100%

F FG 2115 00 04 600x600x129 h 150 200 100%

F FG 2117 00 04 600x600x154 h 175 200 100%

F FG 2120 00 04 600x600x179 h 200 200 100%

F FG 2125 00 04 600x600x229 h 250 200 100%

F FG 2130 00 04 600x600x279 h 300 200 100%

F FG 2140 00 04 600x600x379 h 400 200 100%




■ Set di divisori vedi pag. A96 - A97



■ Set di divisori vedi pag. A96 - A97

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3636

## TELAIO PORTA BOCCOLE

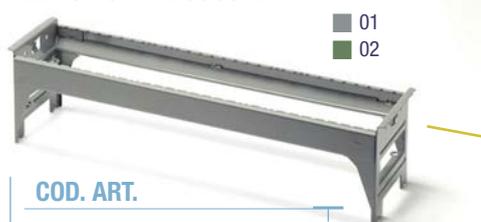

COD. ART.

**F NC 5020 00 01**

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni mm 584x140x146 h

01  
02

COPPIA SUPPORTI PER TELAI

COD. ART.

**F NC 5750 00 01**

Per telaio ART. F NC 5020 00 01

Dim. di ingombro mm 592x150 h



COPPIA MANIGLIE ZINCATE

COD. ART.

**F NC 5005 00 99**

Per telaio ART. F NC 5020 00 01

## TELAIO PER PORTA UTENSILI IN MULTIPLEX



COD. ART.

**F NC 5021 00 01**

Portata con telaio orizzontale: 50 kg

Dimensioni di ingombro mm 584x140x146 h



COD. ART.

**F NC 2510 00 00**

Porta utensili in multiplex da forare

Dimensioni di ingombro mm 525x138x50 h



Esempio di applicazione del porta utensili in multiplex con il telaio ART. F NC 5021 00 ..

## SUPPORTO IN ALLUMINIO



COD. ART.

**F NC 2410 00 00**

Supporto in alluminio con gomma

DIM. DI INGOMBRO mm

525x135x45 h

## PIANI IN MULTIPLEX



COD. ART.

**F NC 2550 00 01**


Piano in multiplex

DIM. DI INGOMBRO mm

600x600x160 h

01  
02

Esempio di applicazione del supporto in alluminio con il telaio ART. F NC 5020 00 ..

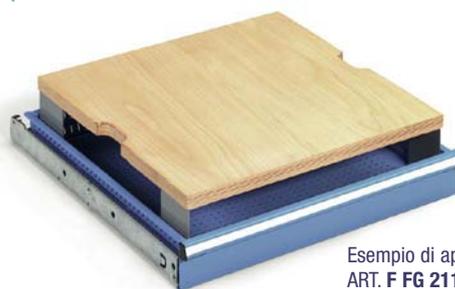


Esempio di applicazione del cassetto ART. F FG 2110 00 04 con il piano in multiplex ART. F NC 2550 00 00.


LARGHEZZA = 714 mm PROFONDITÀ = 705 mm (36x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 3636

## TELAI PORTA BOCCOLE A 4 FILE PER CASSETTI

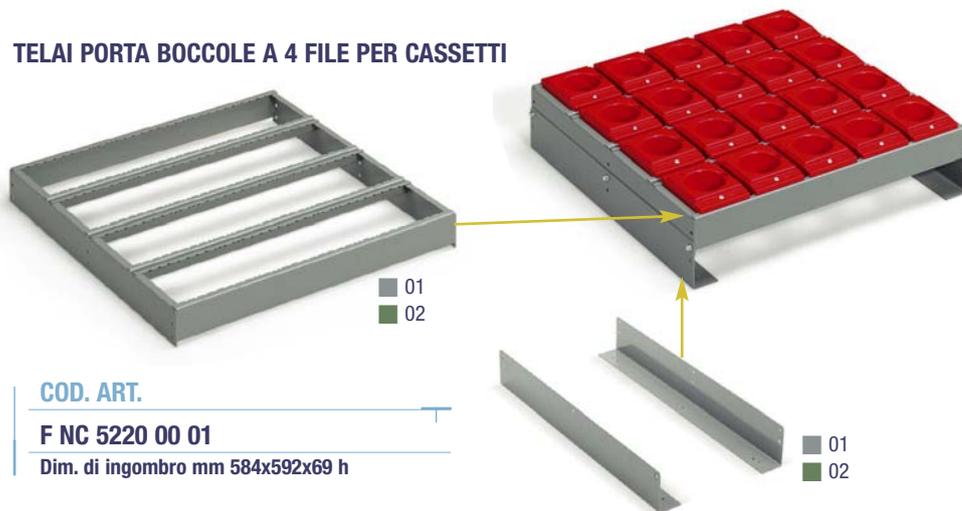

■ La portata del telaio è data dalla portata del cassetto.

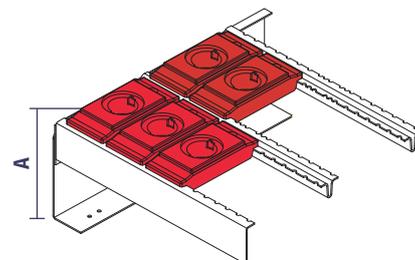

## COD. ART.

F NC 5220 00 01

Dim. di ingombro mm 584x592x69 h

## COPPIA SUPPORTI

## COD. ART.

DIMENSIONI mm

PER LUNGHEZZE CONI mm RIF. A

F NC 5650 00 01

594X86 h

A = 93 / 118 / 143

F NC 5840 00 01

594X136 h

A = 143 / 168 / 193

## COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..

F NC 9510 00 03	ISO 30	7	32
F NC 9530 00 03	ISO 40	7	32
F NC 9540 00 03	ISO 45	5	24
F NC 9550 00 03	ISO 50	5	20
F NC 9560 00 03	VDI 30	7	32
F NC 9570 00 03	VDI 40	5	24
F NC 9580 00 03	VDI 50	5	24
F NC 9590 00 03	VDI 60	5	20
F NC 9720 00 03	CONO MORSE 2	7	32
F NC 9730 00 03	CONO MORSE 3	7	32
F NC 9740 00 03	CONO MORSE 4	7	32
F NC 9750 00 03	CONO MORSE 5	5	24
F NC 9270 00 03	CAPTO C3	7	32
F NC 9275 00 03	CAPTO C4	5	24
F NC 9280 00 03	CAPTO C5	5	24

## COD. ART. BOCCOLE

TIPO BOCCOLA


QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5020 00 ..

QUANTITÀ BOCCOLE PER TELAIO F NC 5220 00 ..

F NC 9285 00 03	CAPTO C6	5	24
F NC 9290 00 03	CAPTO C8	4	16
F NC 9210 00 03	HSK A32-B40	7	32
F NC 9220 00 03	HSK A40-B50	7	32
F NC 9230 00 03	HSK A50-B63	5	24
F NC 9240 00 03	HSK A63-B80	5	24
F NC 9250 00 03	HSK A80-B100	4	16
F NC 9260 00 03	HSK A100-B125	4	16
F NC 9640 00 03	2"	5	24
F NC 9650 00 03	2" 1/4	5	20
F NC 9010 00 03	58 mm	9	36
F NC 9020 00 03	65 mm	8	32
F NC 9030 00 03	75 mm	7	28
F NC 9040 00 03	87 mm	6	24
F NC 9050 00 03	105 mm	5	20



## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 5436

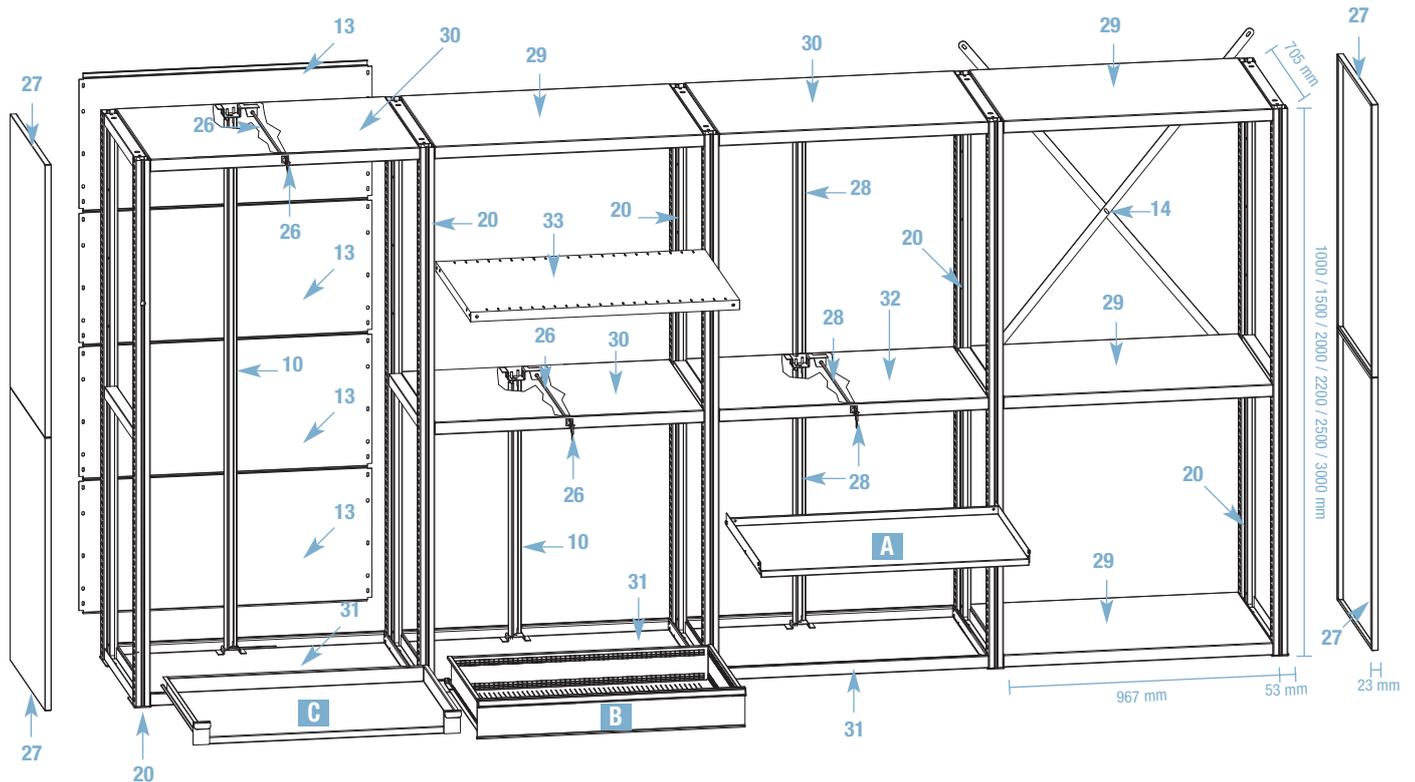

■ Accessori vedi pag. F62

■ Persiane, porte e scale vedi pag. F63 - F65

### SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F SR 8999 00 99**

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.



### PORTATA PER CAMPATA

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

### PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA

Scaffalatura altezza mm	Numero di piani di tenuta o per serrature
1000	2
1500	2
2000	2
2200	3
2500	3
3000	3

### 20 FIANCATE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h


\*Completa di chiusure di testa

### 13 PARETI POSTERIORI ■ 01 ■ 02

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 2120 00 01	1000 h
F SR 2131 00 01	1500 h
F SR 2140 00 01	2000 h
F SR 2150 00 01	2200 h
F SR 2160 00 01	2500 h
F SR 2170 00 01	3000 h




■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

### 14 CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO ■ 01 ■ 02

#### COD. ART.

Per altezze scaffali mm

F SR 7120 00 01	1500 / 2200
F SR 7150 00 01	2500 / 3000



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera

### 29 PIANI DI TENUTA ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 1170 00 04	967x705x46 h
-----------------	--------------

Portata: 250 kg

### 33 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 1370 01 04	967x705x35 h
-----------------	--------------

Portata: 250 kg

■ Questi piani regolabili **non possono** essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

### 30 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 1570 00 04	967x705x46 h
-----------------	--------------

Portata: 200 kg

LARGHEZZA = 1020 mm PROFONDITÀ = 705 mm (54x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 5436

**31 PIANI INFERIORI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1670 00 04 967x705x46 h

Portata: 200 kg

**32 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1770 00 04 967x705x46 h

Portata: 200 kg

**27 PARETI LATERALI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 2455 00 04 23x705x1000 h

F SR 2460 00 04 23x705x1100 h

F SR 2465 00 04 23x705x1250 h

F SR 2475 00 04 23x705x1500 h

**26 GRUPPO SERRATURA**

COD. ART. Per profondità scaffale mm

F SR 8102 00 00 705

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, asta quadra, gruppo accessori in plastica.

■ Chiave di ricambio vedi pag. F42

Serratura di ricambio (per serratura rif. 26)

ART. R CSR 0003 00

**28 CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm Per altezza fiancata rif. 1 mm

F SR 8310 51 01 900+950 h 2000 h

F SR 8330 51 01 900+1150 h 2200 h

F SR 8350 51 01 900+1450 h 2500 h

F SR 8370 51 01 1400+1450 h 3000 h

**10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm

F AG 9116 00 01 300

F AG 9124 00 01 500

F AG 9128 00 01 600

F AG 9132 00 01 700

F AG 9133 00 01 725

F AG 9134 00 01 750

F AG 9140 00 01 900

F AG 9146 00 01 1050

F AG 9150 00 01 1150

F AG 9153 00 01 1225

F AG 9160 00 01 1400

F AG 9165 00 01 1525

F AG 9170 00 01 1650

F AG 9180 00 01 1900

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**C PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8050 00 04 916x610

Altezza laterale: -

Portata: 100 kg

Estrazione: 87%

**C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08


COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8150 00 04 916x610

Altezza laterale: -

Portata: 150 kg

Estrazione: 100%

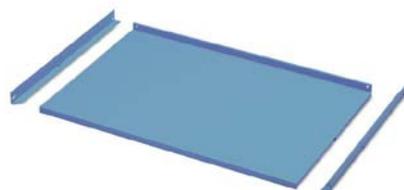**A PIANI REGOLABILI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1270 01 04 967x618x25 h

Portata: 100 kg

■ Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 5005 00 04 906x600x36 h 50 60 87%

F FG 5007 00 04 906x600x61 h 75 80 87%

F FG 5010 00 04 906x600x86 h 100 100 87%

F FG 5012 00 04 906x600x111 h 125 100 87%

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 5107 00 04 906x600x54 h 75 150 100%

F FG 5110 00 04 906x600x79 h 100 150 100%

F FG 5112 00 04 906x600x104 h 125 150 100%

F FG 5115 00 04 906x600x129 h 150 150 100%

F FG 5117 00 04 906x600x154 h 175 150 100%

F FG 5120 00 04 906x600x179 h 200 150 100%

F FG 5125 00 04 906x600x229 h 250 150 100%

F FG 5130 00 04 906x600x279 h 300 150 100%




■ Set di divisori vedi pagina A121



■ Set di divisori vedi pagina A121

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 6436

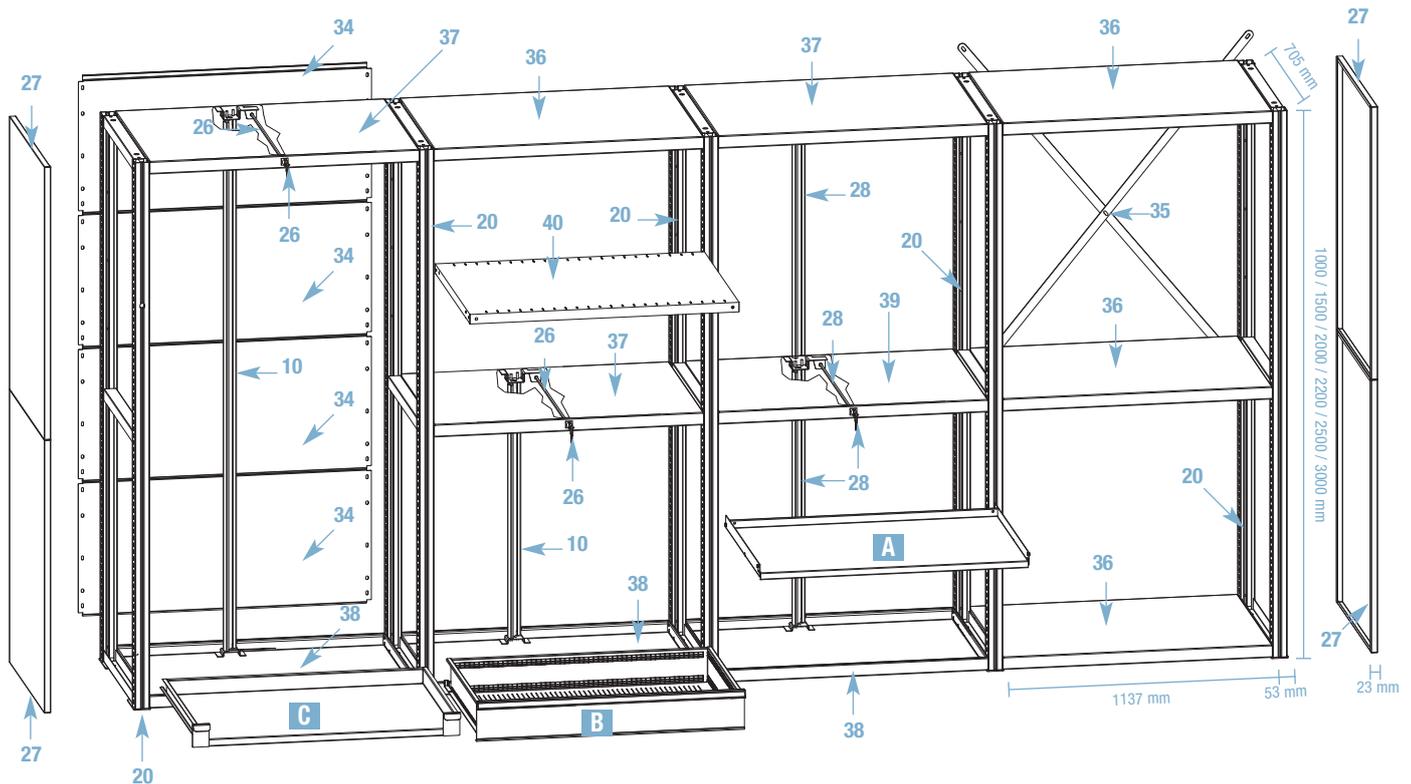

■ Accessori vedi pag. F62

■ Persiane, porte e scale vedi pag. F63 - F65

### SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA

■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F SR 8999 00 99**

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.



### PORTATA PER CAMPATA

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

### PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA

Scaffalatura altezza mm	Numero di piani di tenuta o per serrature
1000	2
1500	2
2000	2
2200	3
2500	3
3000	3

### 20 FIANCATE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h


\*Completa di chiusure di testa

### 34 PARETI POSTERIORI ■ 01 ■ 02

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 2220 00 01	1000 h
F SR 2231 00 01	1500 h
F SR 2240 00 01	2000 h
F SR 2250 00 01	2200 h
F SR 2260 00 01	2500 h
F SR 2270 00 01	3000 h




■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

### 35 CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO ■ 01 ■ 02

#### COD. ART.

Per altezze scaffali mm

F SR 7220 00 01	1500 / 2200
F SR 7250 00 01	2500 / 3000



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera

### 36 PIANI DI TENUTA ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 1180 00 04	1137x705x46 h
-----------------	---------------

Portata: 250 kg

### 40 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 1380 01 04	1137x705x35 h
-----------------	---------------

Portata: 300 kg

■ Questi piani regolabili **non possono** essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

### 37 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

#### COD. ART.

DIM. mm

F SR 1580 00 04	1137x705x46 h
-----------------	---------------

Portata: 200 kg

LARGHEZZA = 1190 mm PROFONDITÀ = 705 mm (64x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 6436

**38 PIANI INFERIORI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1680 00 04 1137x705x46 h

Portata: 200 kg

**39 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1780 00 04 1137x705x46 h

Portata: 200 kg

**27 PARETI LATERALI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 2455 00 04 23x705x1000 h

F SR 2460 00 04 23x705x1100 h

F SR 2465 00 04 23x705x1250 h

F SR 2475 00 04 23x705x1500 h

**26 GRUPPO SERRATURA**

COD. ART. Per profondità scaffale mm

F SR 8102 00 00 705

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, asta quadra, gruppo accessori in plastica.

■ Chiave di ricambio vedi pag. F42

Serratura di ricambio (per serratura rif. 26)

ART. R CSR 0003 00

**28 CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm Per altezza fiancata rif. 1 mm

F SR 8310 51 01 900+950 h 2000 h

F SR 8330 51 01 900+1150 h 2200 h

F SR 8350 51 01 900+1450 h 2500 h

F SR 8370 51 01 1400+1450 h 3000 h

**10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm

F AG 9116 00 01 300

F AG 9124 00 01 500

F AG 9128 00 01 600

F AG 9132 00 01 700

F AG 9133 00 01 725

F AG 9134 00 01 750

F AG 9140 00 01 900

F AG 9146 00 01 1050

F AG 9150 00 01 1150

F AG 9153 00 01 1225

F AG 9158 00 01 1350

F AG 9160 00 01 1400

F AG 9165 00 01 1525

F AG 9170 00 01 1650

F AG 9180 00 01 1900

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8160 00 04 1086x610

Altezza laterale: -

Portata: 150 kg

Estrazione: 100%

**A PIANI REGOLABILI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1280 01 04 1137x618x35 h

Portata: 150 kg

■ Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 6107 00 04 1076x600x54 h 75 150 100%

F FG 6110 00 04 1076x600x79 h 100 150 100%

F FG 6112 00 04 1076x600x104 h 125 150 100%

F FG 6115 00 04 1076x600x129 h 150 150 100%

F FG 6120 00 04 1076x600x179 h 200 150 100%


F FG 6125 00 04 1076x600x229 h 250 150 100%

F FG 6130 00 04 1076x600x279 h 300 150 100%



■ Set di divisori vedi pagina A129

SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 7836

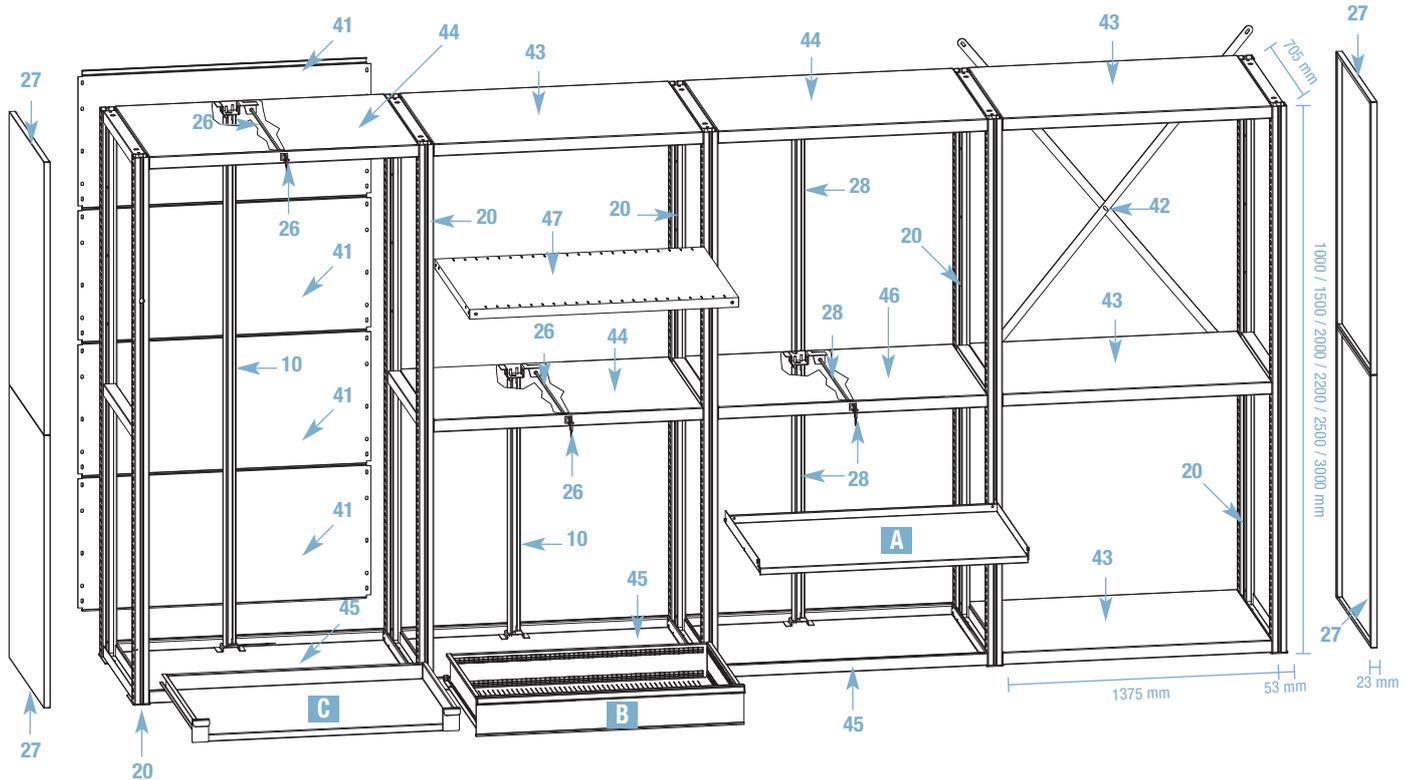

■ Accessori vedi pag. F62  
 ■ Persiane, porte e scale vedi pag. F63 - F65

**SET DI FISSAGGIO PER UNA FIANCATA**



■ Materiale per fissaggio composto da 2 viti ad espansione in acciaio M10x90 mm per pavimenti in calcestruzzo non fessurato uguali o maggiori alla classe: B25 / RBK250 / MPA 25 N per mm<sup>2</sup>.

**COD. ART. F SR 8999 00 99**

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete.

**PORTATA PER CAMPATA**

Portata per campata kg	Con distanza tra i piani di tenuta o per serrature mm
4500	2000
5000	1500
5500	1000

**PIANI DI TENUTA O PIANI PER SERRATURE NECESSARI PER OGNI CAMPATA**

Scaffalatura altezza mm	Numero di piani di tenuta o per serrature
1000	2
1500	2
2000	2
2200	3
2500	3
3000	3

**20 FIANCATE** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**COD. ART.**

DIM. mm

*F SR 0710 01 04	53x705x1000 h
*F SR 0716 01 04	53x705x1500 h
F SR 0720 00 04	53x705x2000 h
F SR 0722 00 04	53x705x2200 h
F SR 0725 00 04	53x705x2500 h
F SR 0730 00 04	53x705x3000 h


\*Completa di chiusure di testa

**41 PARETI POSTERIORI** ■ 01 ■ 02

**COD. ART.**

DIM. mm

F SR 2320 00 01	1000 h
F SR 2331 00 01	1500 h
F SR 2340 00 01	2000 h
F SR 2350 00 01	2200 h
F SR 2360 00 01	2500 h
F SR 2370 00 01	3000 h




■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

**42 CROCIERE DI IRRIGIDIMENTO** ■ 01 ■ 02

**COD. ART.**

Per altezze scaffali mm

F SR 7320 00 01	1500 / 2200
F SR 7350 00 01	2500 / 3000



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con crociera

**43 PIANI DI TENUTA**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**COD. ART.**

DIM. mm

F SR 1190 00 04	1375x705x46 h
-----------------	---------------

Portata: 250 kg

**47 PIANI INTERMEDI REGOLABILI FESSURATI**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**COD. ART.**

DIM. mm

F SR 1390 01 04	1375x705x35 h
-----------------	---------------

Portata: 300 kg

■ Questi piani regolabili **non possono** essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**44 PIANI SUPERIORI PER SERRATURE**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**COD. ART.**

DIM. mm

F SR 1590 00 04	1375x705x46 h
-----------------	---------------

Portata: 200 kg

LARGHEZZA = 1428 mm PROFONDITÀ = 705 mm (78x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 7836

**45 PIANI INFERIORI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1690 00 04 1375x705x46 h

Portata: 200 kg

**46 PIANI INTERMEDI PER SERRATURE**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1790 00 04 1375x705x46 h

Portata: 200 kg

**27 PARETI LATERALI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 2455 00 04 23x705x1000 h

F SR 2460 00 04 23x705x1100 h

F SR 2465 00 04 23x705x1250 h

F SR 2475 00 04 23x705x1500 h

**26 GRUPPO SERRATURA**

COD. ART. Per profondità scaffale mm

F SR 8102 00 00 705

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, asta quadra, gruppo accessori in plastica.

■ Chiave di ricambio vedi pag. F42

Serratura di ricambio (per serratura rif. 26)

ART. R CSR 0003 00

**28 CHIUSURA PER ALTEZZA TOTALE** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm Per altezza fiancata rif. 1 mm

F SR 8310 51 01 900+950 h 2000 h

F SR 8330 51 01 900+1150 h 2200 h

F SR 8350 51 01 900+1450 h 2500 h

F SR 8370 51 01 1400+1450 h 3000 h

**10 ASTA ANTIRIBALTAMENTO** ■ 01

COD. ART. Altezza asta mm

F AG 9116 00 01 300

F AG 9124 00 01 500

F AG 9128 00 01 600

F AG 9132 00 01 700

F AG 9133 00 01 725

F AG 9134 00 01 750

F AG 9140 00 01 900

F AG 9146 00 01 1050

F AG 9150 00 01 1150

F AG 9153 00 01 1225

F AG 9158 00 01 1350

F AG 9160 00 01 1400

F AG 9165 00 01 1525

F AG 9170 00 01 1650

F AG 9180 00 01 1900

■ È obbligatorio l'utilizzo dell'asta antiribaltamento con cassetti e con piani per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**C PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm

F FG 8170 00 04 1324x610

Altezza laterale: -

Portata: 150 kg

Estrazione: 100%

**A PIANI REGOLABILI**■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. mm

F SR 1290 01 04 1375x618x35 h

Portata: 150 kg

■ Questi piani regolabili sono adatti per essere inseriti in presenza dell'asta antiribaltamento

**B CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. DIM. utili mm Altezza frontale Portata kg Estrazione

F FG 7107 00 04 1314x600x54 h 75 150 100%

F FG 7110 00 04 1314x600x79 h 100 150 100%

F FG 7112 00 04 1314x600x104 h 125 150 100%

F FG 7115 00 04 1314x600x129 h 150 150 100%

F FG 7117 00 04 1314x600x154 h 175 150 100%

F FG 7120 00 04 1314x600x179 h 200 150 100%

F FG 7125 00 04 1314x600x229 h 250 150 100%

F FG 7130 00 04 1314x600x279 h 300 150 100%




■ Set di divisori vedi pagina A137

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 0705

## CHIUSURE DI TESTA

■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

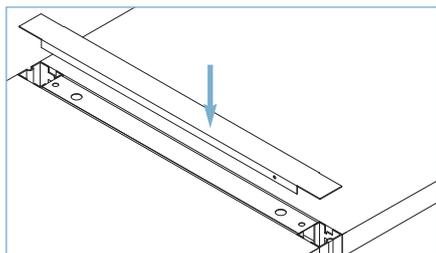


## COD. ART.

**F SR 2560 00 04**

Per scaffale profondità 705 mm

## CHIUSURE TRA I PIANI

■ 01 ■ 02  
■ 04 ■ 08

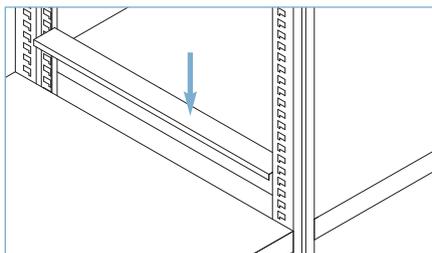


## COD. ART.

**F SR 2760 00 04**

Per scaffale profondità 705 mm

## CHIUSURE LATERALI

■ 01 ■ 02

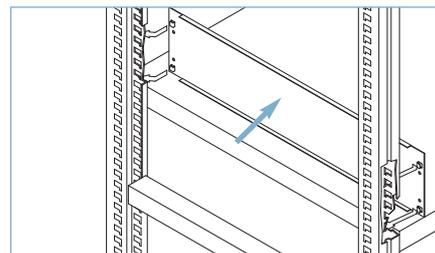

## COD. ART.


ALTEZZA mm h

<b>F SR 2660 00 01</b>	150
<b>F SR 2670 00 01</b>	200
<b>F SR 2680 00 01</b>	250

Per scaffale profondità 705 mm

## SEPARATORI

■ 01 ■ 02

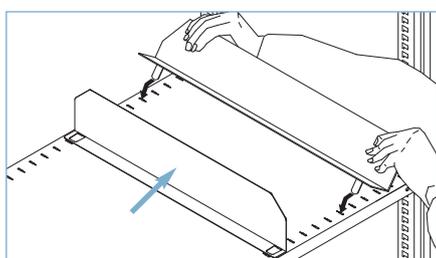

## COD. ART.

ALTEZZA mm h

<b>F SR 2860 00 01</b>	95
<b>F SR 2880 00 01</b>	145
<b>F SR 2890 00 01</b>	195

Per scaffale profondità 705 mm

## GANCIO ZINCATO



■ 99

## COD. ART.

**F SL 1910 00 99**

Gancio zincato per piano regolabile in altezza

## PORTA DISEGNI



## COD. ART.

DIMENSIONI mm

<b>C MV 15 005</b>	332x210 h DIN A4
<b>C MV 15 006</b>	218x148 h DIN A5

## SUPPORTI CALAMITATI



## COD. ART.


**F ST 9997 00 00**Supporto calamitato con etichetta e cellophan  
Lunghezza 1000 mm

## COD. ART.

**R FST 0007 00**

Etichetta e cellophan di ricambio (100 pz)

## PIANI IN MULTIPLEX

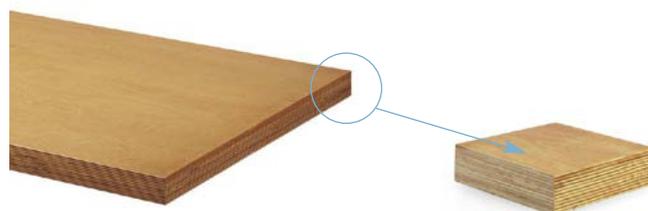

## COD. ART.

DIMENSIONI mm


<b>F SR 0070 00 00</b>	967x705x40 h
<b>F SR 0080 00 00</b>	1137x705x40 h
<b>F SR 0090 00 00</b>	1375x705x40 h



Esempio di utilizzo del piano in multiplex

SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 1000

PERSIANE PER SCAFFALI SR

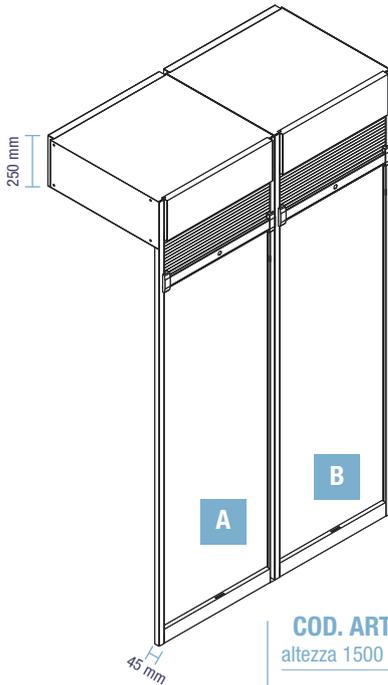


- Non è possibile applicare la persiana su scaffali con cassetti verticali altezza 1715/1915/2215 mm
  - Non è possibile applicare le persiane in continuazione con porte scorrevoli o porte a battente
  - Chiave di ricambio vedi pag. F42
- Serratura di ricambio** (per persiana)  
**ART. R CSR 0006 00**

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. altezza 1500 mm h	COD. ART. altezza 2000 mm h	COD. ART. altezza 2200 mm h	COD. ART. altezza 2500 mm h	TIPO PERSIANA
F SR 6022 00 04	F SR 6030 00 04	F SR 6040 00 04	F SR 6050 00 04	Persiana base 36 unità (A)
F SR 6023 00 04	F SR 6031 00 04	F SR 6041 00 04	F SR 6051 00 04	Persiana aggiuntiva 36 unità (B)
F SR 6122 00 04	F SR 6130 00 04	F SR 6140 00 04	F SR 6150 00 04	Persiana base 54 unità (A)
F SR 6123 00 04	F SR 6131 00 04	F SR 6141 00 04	F SR 6151 00 04	Persiana aggiuntiva 54 unità (B)
F SR 6222 00 04	F SR 6230 00 04	F SR 6240 00 04	F SR 6250 00 04	Persiana base 64 unità (A)
F SR 6223 00 04	F SR 6231 00 04	F SR 6241 00 04	F SR 6251 00 04	Persiana aggiuntiva 64 unità (B)
F SR 6322 00 04	F SR 6330 00 04	F SR 6340 00 04	F SR 6350 00 04	Persiana base 2x36 unità (A)
F SR 6323 00 04	F SR 6331 00 04	F SR 6341 00 04	F SR 6351 00 04	Persiana aggiuntiva 2x36 unità (B)
F SR 6422 00 04	F SR 6430 00 04	F SR 6440 00 04	F SR 6450 00 04	Persiana base 78 unità (A)
F SR 6423 00 04	F SR 6431 00 04	F SR 6441 00 04	F SR 6451 00 04	Persiana aggiuntiva 78 unità (B)

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi

PARETI LATERALI PER SCAFFALI CON PERSIANA

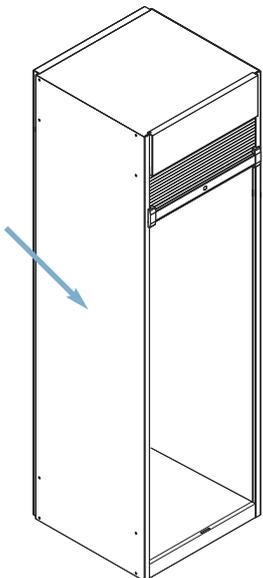

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART. per lato sinistro	COD. ART. per lato destro	ALTEZZA FIANCATE mm	ALTEZZA PARETI LATERALI (inclusa persiana mm)
F SR 6623 00 04	F SR 6622 00 04	1500	1750
F SR 6631 00 04	F SR 6630 00 04	2000	2250
F SR 6641 00 04	F SR 6640 00 04	2200	2450
F SR 6651 00 04	F SR 6650 00 04	2500	2750

Per scaffali profondità 553

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08


COD. ART. per lato sinistro	COD. ART. per lato destro	ALTEZZA FIANCATE mm	ALTEZZA PARETI LATERALI (inclusa persiana mm)
F SR 6723 00 04	F SR 6722 00 04	1500	1750
F SR 6731 00 04	F SR 6730 00 04	2000	2250
F SR 6741 00 04	F SR 6740 00 04	2200	2450
F SR 6751 00 04	F SR 6750 00 04	2500	2750

Per scaffali profondità 705

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 1000

LARGHEZZA = 780/1020 mm (36/54 Eh)

## PORTE A BATTENTE LARGHEZZA 780 mm (36 EH)

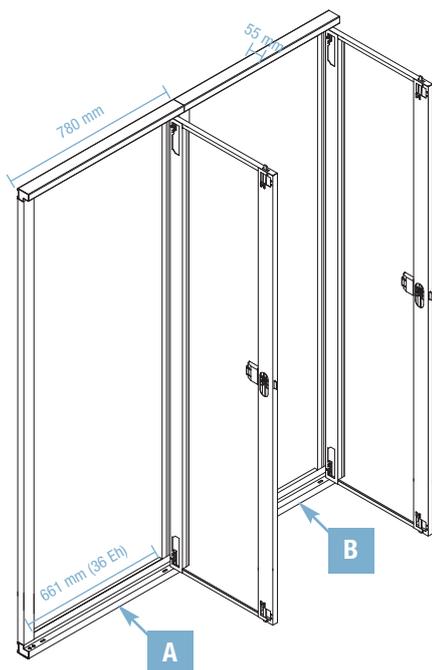

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**COD. ART.**

altezza 2000 mm h

TIPO PORTA

**F SR 5030 00 04**

Porta base 36 unità (A)

**F SR 5031 00 04**

Porta aggiuntiva 36 unità (B)


Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi

■ Non è possibile applicare le porte a battente su scaffali con cassette verticali altezza 1715/1915/2215 mm

■ Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con porte scorrevoli o persiane

**Serratura di ricambio** (per porte a battente)  
**ART. R CSR 0008 00**

## COPPIA PORTE A BATTENTE LARGHEZZA 1020 mm (54 EH)

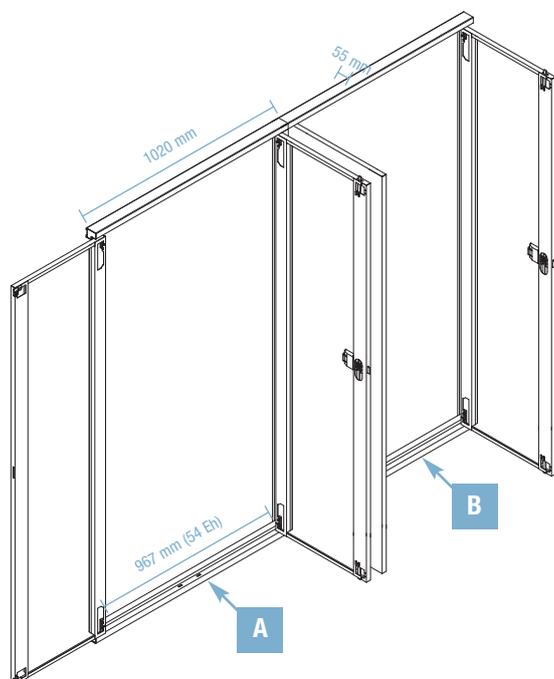

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**COD. ART.**

altezza 1000 mm h

**COD. ART.**

altezza 2000 mm h

TIPO PORTA

**F SR 5310 00 04****F SR 5330 00 04**

Coppia porte base 54 unità (A)

**F SR 5311 00 04****F SR 5331 00 04**

Coppia porte aggiuntive 54 unità (B)

Complete di serratura a cilindro e 2 chiavi

■ Non è possibile applicare le porte a battente su scaffali con cassette verticali altezza 1715/1915/2215 mm

■ Non è possibile applicare le porte a battente in continuazione con porte scorrevoli o persiane

**Serratura di ricambio** (per coppia porte a battente)  
**ART. R CSR 0011 00**

RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08

## COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00




SCAFFALI SERIE SYSTEM SR 1000

PORTE SCORREVOLI

COD. ART.	COD. ART.	COD. ART.	TIPO PORTA
altezza 2000 mm h	altezza 2200 mm h	altezza 2500 mm h	
F SR 5530 00 04	F SR 5540 00 04	F SR 5550 00 04	Porta base 2x36 unità (A)
F SR 5531 00 04	F SR 5541 00 04	F SR 5551 00 04	Porta aggiuntiva 2x36 unità (B)
F SR 5630 00 04	F SR 5640 00 04	F SR 5650 00 04	Porta base 2x54 unità (A)
F SR 5631 00 04	F SR 5641 00 04	F SR 5651 00 04	Porta aggiuntiva 2x54 unità (B)
F SR 5730 00 04	-	-	Porta base 2x64 unità (A)
F SR 5731 00 04	-	-	Porta aggiuntiva 2x64 unità (B)
F SR 5830 00 04	-	-	Porta base 2x78 unità (A)
F SR 5831 00 04	-	-	Porta aggiuntiva 2x78 unità (B)

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

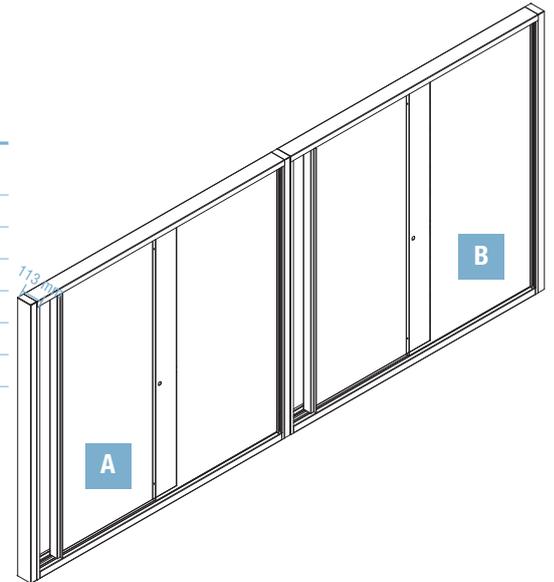

- Non è possibile applicare le porte scorrevoli sugli scaffali con cassetti verticali altezza 1715/1915/2215 mm
  - Non è possibile applicare le porte scorrevoli in continuazione con porte a battente o persiane
  - Chiave di ricambio vedi pag. F64
- Serratura di ricambio (per porte scorrevoli) ART. R CSR 0012 00


SCALE CON SISTEMA DI ROTAZIONE



1

2

3

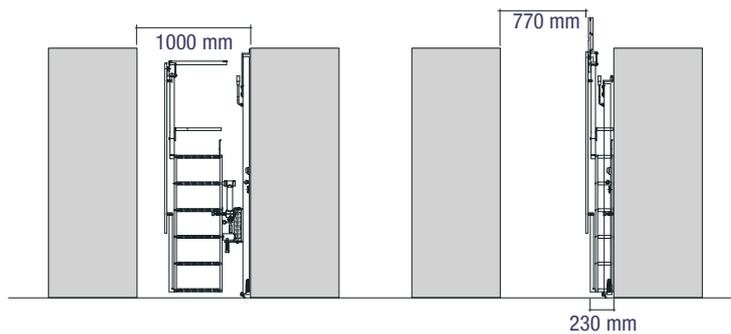

B

A

COD. ART. (A)	PER ALTEZZA SCAFFALE mm
F QG 6220 00 30	2200
F QG 6250 00 30	2500
F QG 6300 00 30	3000

30

**COD. ART.** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**F QG 9600 00 04**

Guide inferiori e superiori al metro lineare

Guide applicabili alla scaffalatura senza porte

**COD. ART.** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**F QG 9601 00 04**

Guide inferiori e superiori al metro lineare

Guide applicabili alla scaffalatura con porte a battente

**COD. ART.** ■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

**F QG 9602 00 04**

Guide inferiori e superiori al metro lineare

Guide applicabili alla scaffalatura con porte scorrevoli

■ INFO


RAL 7000 F. ....01 RAL 6011 F. ....02 RAL 5012 F. ....04 RAL 7035 F. ....08



www.famispa.com



## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR V3

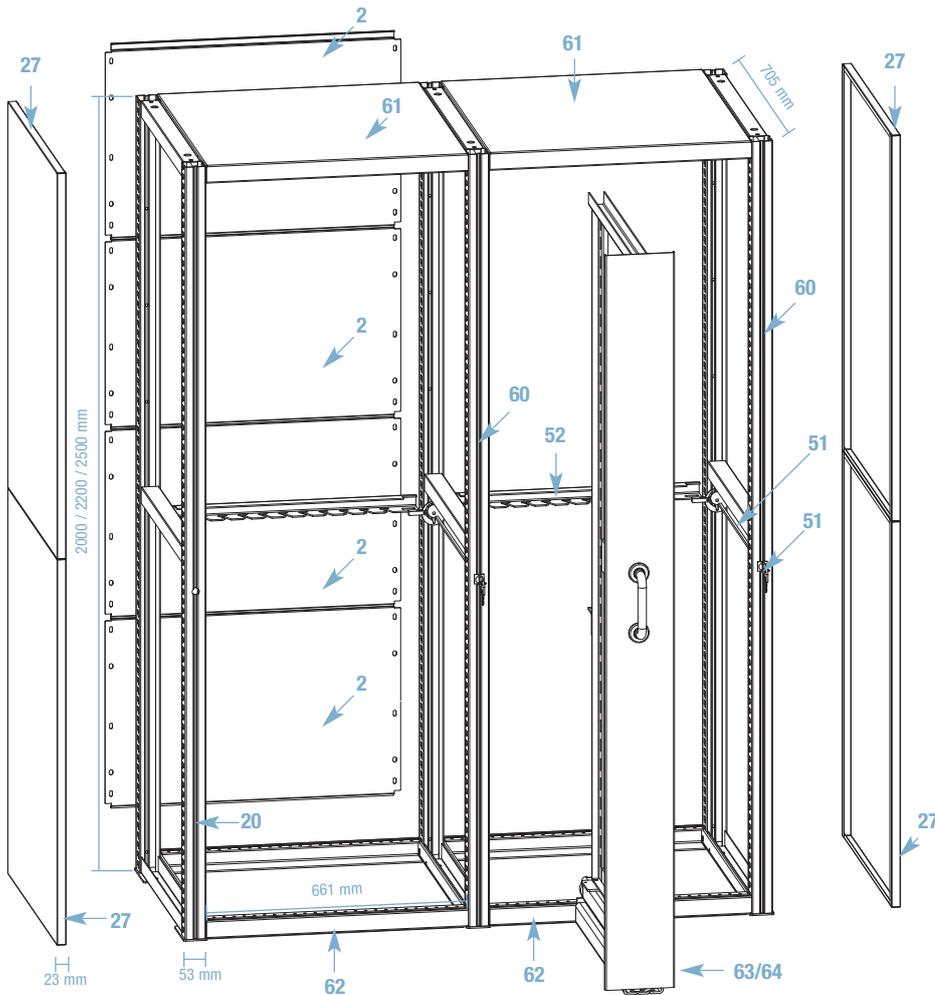

■ Accessori vedi pag. F62

- Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete
- Ulteriori informazioni sul fissaggio e sulle portate degli scaffali vedi pag. F52

**51+52 GRUPPO CHIUSURA**

■ 01

COD. ART.	LARGHEZZA mm
<b>F SR 4060 00 01</b>	661

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, barra antiribaltamento e accessori in acciaio

- Serratura di ricambio (per chiusura rif. 51)  
ART. R CSR 0003 00
- Chiave di ricambio vedi pag. F64

**20 FIANCATE**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 0720 00 04</b>	53x705x2000 h
<b>F SR 0722 00 04</b>	53x705x2200 h
<b>F SR 0725 00 04</b>	53x705x2500 h

**27 PARETI LATERALI**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 2455 00 04</b>	23x705x1000 h
<b>F SR 2460 00 04</b>	23x705x1100 h
<b>F SR 2465 00 04</b>	23x705x1250 h
<b>F SR 2475 00 04</b>	23x705x1500 h

**52 BARRA ANTIRIBALTAMENTO**

■ 01

COD. ART.	LARGHEZZA mm
<b>F SR 4010 00 01</b>	661

■ È obbligatorio l'utilizzo della barra antiribaltamento con cassetti per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**60 FIANCATE CON FORO**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 0721 00 04</b>	53x705x2000 h
<b>F SR 0723 00 04</b>	53x705x2200 h
<b>F SR 0726 00 04</b>	53x705x2500 h

Fiancata con foro per la serratura laterale dei cassetti verticali

**2 PARETI POSTERIORI**

■ 01

■ 02

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 2040 00 01</b>	2000 h
<b>F SR 2050 00 01</b>	2200 h
<b>F SR 2060 00 01</b>	2500 h

**62 PIANI INFERIORI PER CASSETTI VERTICALI**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 4110 00 04</b>	661x705x46 h

**61 PIANI SUPERIORI PER CASSETTI VERTICALI**

■ 01


■ 02

■ 04

■ 08

COD. ART.	DIM. mm
<b>F SR 4160 00 04</b>	661x705x46 h


Portata: 200 kg



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

LARGHEZZA = 714 mm PROFONDITÀ = 705 mm (36x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR V3




■ Accessori vedi pag. F74 - F75

## 63 CASSETTI VERTICALI MONOFRONTI

 ■ 01 ■ 02  
 ■ 51 ■ 56

COD. ART. 1715 mm h	COD. ART. 1915 mm h	COD. ART. 2215 mm h	LARGHEZZA FRONTALE mm	LARGHEZZA UTILE mm	PORTATA KG
F SR 3110 00 51	F SR 3210 00 51	F SR 3310 00 51	100	68	400
F SR 3115 00 51	F SR 3215 00 51	F SR 3315 00 51	125	93	400
F SR 3120 00 51	F SR 3220 00 51	F SR 3320 00 51	150	118	400
F SR 3125 00 51	F SR 3225 00 51	F SR 3325 00 51	175	143	400
F SR 3130 00 51	F SR 3230 00 51	F SR 3330 00 51	200	168	400
F SR 3135 00 51	F SR 3235 00 51	F SR 3335 00 51	225	193	400
F SR 3140 00 51	F SR 3240 00 51	F SR 3340 00 51	250	212	400
<b>Altezza utile mm</b>	<b>1715</b>	<b>1915</b>	<b>2215</b>		
Profondità utile mm	620	620	620		
Altezza frontale mm	1900	2100	2400		
Per altezza scaffale mm	2000	2200	2500		




■ Accessori vedi pag. F74 - F75

## 64 CASSETTI VERTICALI BIFRONTI


 ■ 01 ■ 02  
 ■ 51 ■ 56

COD. ART. 1715 mm h	COD. ART. 1915 mm h	COD. ART. 2215 mm h	LARGHEZZA FRONTALE mm	LARGHEZZA UTILE mm	PORTATA KG
F SR 3610 00 51	F SR 3710 00 51	F SR 3810 00 51	150	68+68	400
F SR 3615 00 51	F SR 3715 00 51	F SR 3815 00 51	175	68+93	400
F SR 3620 00 51	F SR 3720 00 51	F SR 3820 00 51	200	93+93	400
F SR 3625 00 51	F SR 3725 00 51	F SR 3825 00 51	200	68+118	400
F SR 3630 00 51	F SR 3730 00 51	F SR 3830 00 51	225	93+118	400
F SR 3635 00 51	F SR 3735 00 51	F SR 3835 00 51	225	68+143	400
F SR 3640 00 51	F SR 3740 00 51	F SR 3840 00 51	250	118+118	400
F SR 3645 00 51	F SR 3745 00 51	F SR 3845 00 51	250	93+143	400
F SR 3650 00 51	F SR 3750 00 51	F SR 3850 00 51	250	68+168	400
<b>Altezza utile mm</b>	<b>1715</b>	<b>1915</b>	<b>2215</b>		
Profondità utile mm	620	620	620		
Altezza frontale mm	1900	2100	2400		
Per altezza scaffale mm	2000	2200	2500		

## ESEMPI DI CASSETTI VERTICALI INSERITI IN UNA CAMPATA

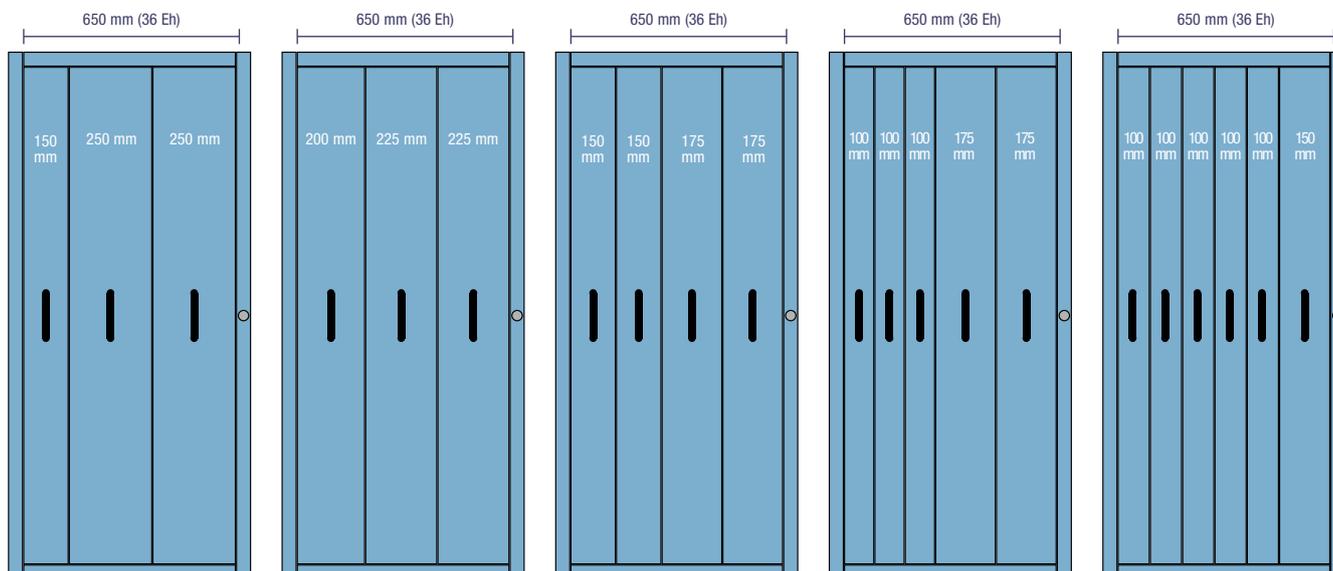

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR V4

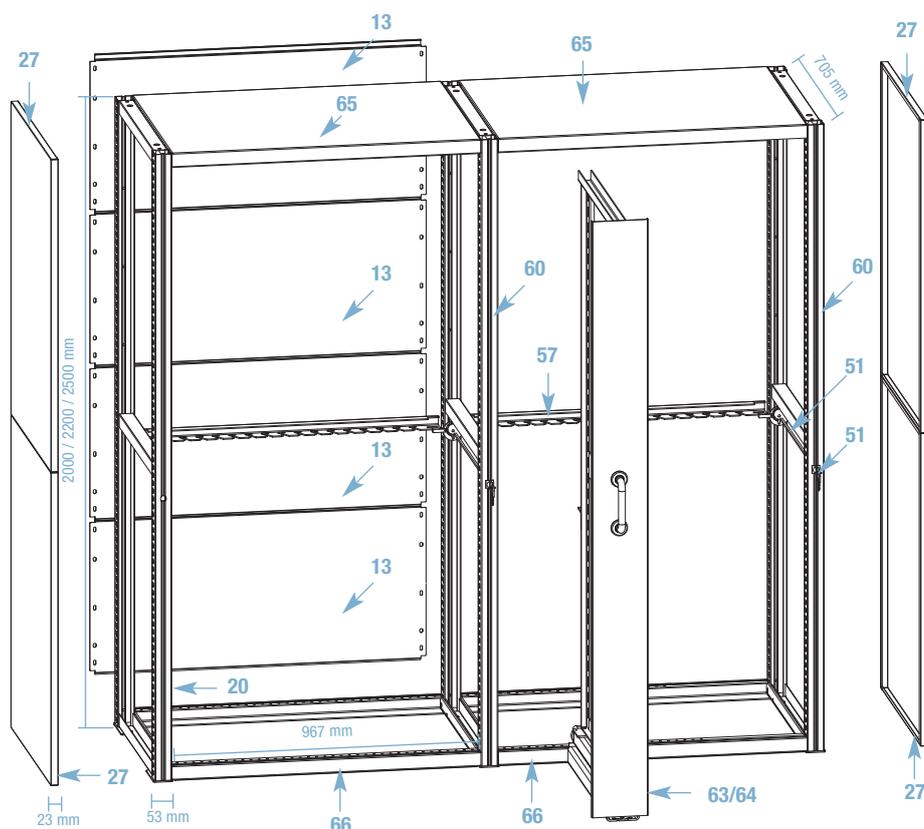

■ Accessori vedi pag. F62

■ Gli scaffali devono essere fissati a pavimento o a parete

■ Ulteriori informazioni sul fissaggio e sulle portate degli scaffali vedi pag. F56

**51+57 GRUPPO CHIUSURA**

■ 01

**COD. ART.** LARGHEZZA mm

**F SR 4070 00 01** 967

Completa di serratura a cilindro e 2 chiavi, barra antiribaltamento e accessori in acciaio

■ Serratura di ricambio (per chiusura rif. 51)

ART. R CSR 0003 00

■ Chiave di ricambio vedi pag. F64

**20 FIANCATE**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

**COD. ART.** DIM. mm

**F SR 0720 00 04** 53x705x2000 h

**F SR 0722 00 04** 53x705x2200 h

**F SR 0725 00 04** 53x705x2500 h

**27 PARETI LATERALI**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

**COD. ART.** DIM. mm

**F SR 2455 00 04** 23x705x1000 h

**F SR 2460 00 04** 23x705x1100 h

**F SR 2465 00 04** 23x705x1250 h

**F SR 2475 00 04** 23x705x1500 h

**57 BARRA ANTIRIBALTAMENTO**

■ 01

**COD. ART.** LARGHEZZA mm

**F SR 4020 00 01** 967

■ È obbligatorio l'utilizzo della barra antiribaltamento con cassetti per evitare il ribaltamento della scaffalatura

**60 FIANCATE CON FORO**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

**COD. ART.** DIM. mm

**F SR 0721 00 04** 53x705x2000 h

**F SR 0723 00 04** 53x705x2200 h

**F SR 0726 00 04** 53x705x2500 h

Fiancata con foro per la serratura laterale dei cassetti verticali

**13 PARETI POSTERIORI**

■ 01

■ 02

**COD. ART.** DIM. mm

**F SR 2140 00 01** 2000 h

**F SR 2150 00 01** 2200 h

**F SR 2160 00 01** 2500 h

**66 PIANI INFERIORI PER CASSETTI VERTICALI**

■ 01

■ 02

■ 04

■ 08

**COD. ART.** DIM. mm

**F SR 4120 00 04** 967x705x46 h

**65 PIANI SUPERIORI PER CASSETTI VERTICALI**

■ 01

■ 02


■ 04

■ 08

**COD. ART.** DIM. mm

**F SR 4170 00 04** 967x705x46 h


Portata: 200 kg



■ È obbligatorio almeno ogni 3 campate utilizzare una campata con parete posteriore

LARGHEZZA = 1020 mm PROFONDITÀ = 705 mm (54x36 Eh)

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR V4




■ Accessori vedi pag. F74 - F75

## 63 CASSETTI VERTICALI MONOFRONTI

 ■ 01 ■ 02  
 ■ 51 ■ 56

COD. ART. 1715 mm h	COD. ART. 1915 mm h	COD. ART. 2215 mm h	LARGHEZZA FRONTALE mm	LARGHEZZA UTILE mm	PORTATA KG
F SR 3110 00 51	F SR 3210 00 51	F SR 3310 00 51	100	68	400
F SR 3115 00 51	F SR 3215 00 51	F SR 3315 00 51	125	93	400
F SR 3120 00 51	F SR 3220 00 51	F SR 3320 00 51	150	118	400
F SR 3125 00 51	F SR 3225 00 51	F SR 3325 00 51	175	143	400
F SR 3130 00 51	F SR 3230 00 51	F SR 3330 00 51	200	168	400
F SR 3135 00 51	F SR 3235 00 51	F SR 3335 00 51	225	193	400
F SR 3140 00 51	F SR 3240 00 51	F SR 3340 00 51	250	212	400
<b>Altezza utile mm</b>	<b>1715</b>	<b>1915</b>	<b>2215</b>		
Profondità utile mm	620	620	620		
Altezza frontale mm	1900	2100	2400		
Per altezza scaffale mm	2000	2200	2500		






■ Accessori vedi pag. F74 - F75

## 64 CASSETTI VERTICALI BIFRONTI


 ■ 01 ■ 02  
 ■ 51 ■ 56

COD. ART. 1715 mm h	COD. ART. 1915 mm h	COD. ART. 2215 mm h	LARGHEZZA FRONTALE mm	LARGHEZZA UTILE mm	PORTATA KG
F SR 3610 00 51	F SR 3710 00 51	F SR 3810 00 51	150	68+68	400
F SR 3615 00 51	F SR 3715 00 51	F SR 3815 00 51	175	68+93	400
F SR 3620 00 51	F SR 3720 00 51	F SR 3820 00 51	200	93+93	400
F SR 3625 00 51	F SR 3725 00 51	F SR 3825 00 51	200	68+118	400
F SR 3630 00 51	F SR 3730 00 51	F SR 3830 00 51	225	93+118	400
F SR 3635 00 51	F SR 3735 00 51	F SR 3835 00 51	225	68+143	400
F SR 3640 00 51	F SR 3740 00 51	F SR 3840 00 51	250	118+118	400
F SR 3645 00 51	F SR 3745 00 51	F SR 3845 00 51	250	93+143	400
F SR 3650 00 51	F SR 3750 00 51	F SR 3850 00 51	250	68+168	400
<b>Altezza utile mm</b>	<b>1715</b>	<b>1915</b>	<b>2215</b>		
Profondità utile mm	620	620	620		
Altezza frontale mm	1900	2100	2400		
Per altezza scaffale mm	2000	2200	2500		

## ESEMPI DI CASSETTI VERTICALI INSERITI IN UNA CAMPATA

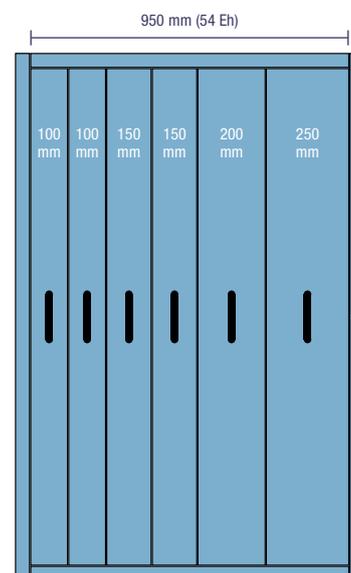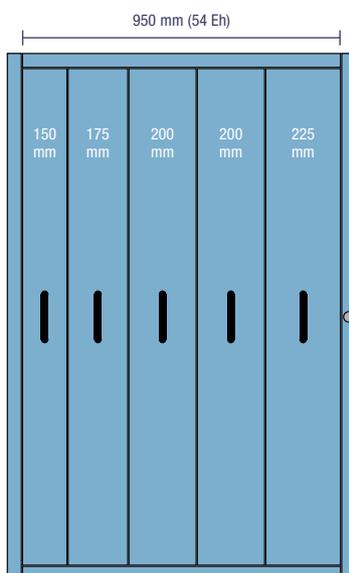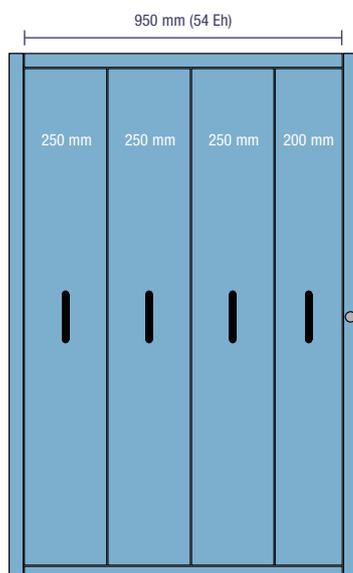

## SCAFFALI SERIE SYSTEM SR V34

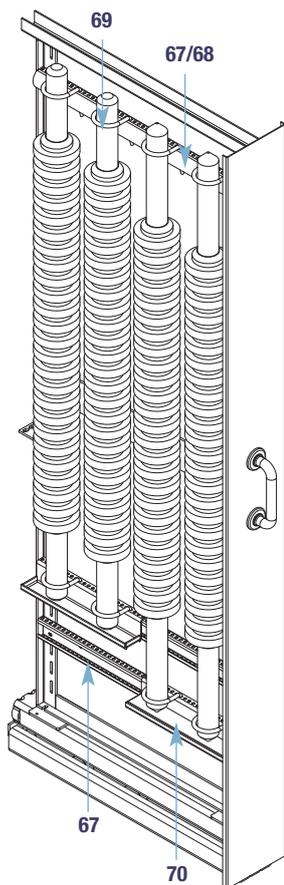**70 PIANI DI APOGGIO CON LEGNO**

COD. ART.	DIM. mm
F SR 4260 01 01	310x50
F SR 4265 01 01	310x75
F SR 4270 01 01	310x100
F SR 4275 01 01	310x125
F SR 4280 01 01	310x150

■ Portata 150 kg

**67 TRAVERSO FORATO**





■ 01 ■ 02

COD. ART.	DIM. mm
F CN 3010 00 01	623x28x50 h

**68 PROFILO IN NEOPRENE**

■ 07

COD. ART.	DIM. mm
F CN 3030 00 07	-

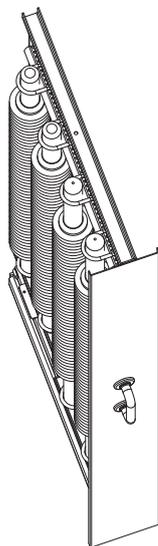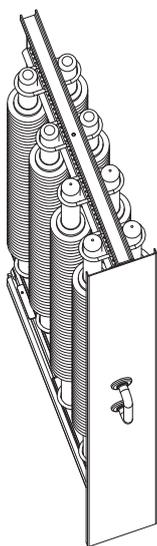**CASSETTO BIFRONTI****CASSETTO MONOFRONTI****CASSETTO BIFRONTI****CASSETTO MONOFRONTI****PORTA UTENSILI**



COD. ART.	PER UTENSILI	FLANGIA Ø MAX. mm	CONO Ø MAX. mm	NR. POSTI	LARGHEZZA mm	PROFONDITÀ mm	PER LARGHEZZA UTILE CASSETTO VERTICALE mm
F CN 3210 00 01	ISO 40	63	50	9	597	56	68
F CN 3220 00 01	ISO 45	82	63	7	597	75	93
F CN 3230 00 01	ISO 50	98	80	5	597	84	118
F CN 3240 00 01	ISO 50	112	80	5	597	100	118
F CN 3250 00 01	ISO 50	98	80	6	623	84	118
F CN 3260 00 01	ISO 55	130	89	4	597	120	143
F CN 3270 00 01	ISO 60	160	109	3	597	140	168



■ 01 ■ 02

## 69 ANELLI DI SICUREZZA


COD. ART.	PER UTENSILI Ø MAX. mm	NR. MAX. ANELLI	NR. UNITÀ PER ANELLO
F CN 3105 00 99	15	16	2
F CN 3110 00 99	27	12	3
F CN 3115 00 99	35	9	4
F CN 3120 00 99	48	8	5
F CN 3125 00 99	60	6	6
F CN 3130 00 99	73	6	7
F CN 3135 00 99	85	5	8
F CN 3140 00 99	98	4	9
F CN 3145 00 99	110	4	10
F CN 3150 00 99	123	4	11
F CN 3155 00 99	135	3	12



## SCHEMA TECNICO DEGLI ANELLI DI SICUREZZA ZINCATI

COD. ART.	LARGHEZZA FRONTALE		UTENSILE Ø mm (A)	UTENSILE Ø mm (B)
	MONOFRONTALE	CASSETTO		
F CN 3115 00 99		100	35	55
F CN 3110 00 99		100	27	68
F CN 3125 00 99		125	60	80
F CN 3120 00 99		125	48	93
F CN 3135 00 99		150	85	105
F CN 3130 00 99		150	73	118
F CN 3145 00 99		175	110	130
F CN 3140 00 99		175	98	143
F CN 3155 00 99		200	135	155

## PANNELLI FORATI



01 02

COD. ART.	DIM. mm
F SR 4210 00 01	620x500 h
F SR 4215 00 01	620x1715 h
F SR 4220 00 01	620x1915 h
F SR 4225 00 01	620x2215 h

COD. ART.	LARGHEZZA FRONTALE		UTENSILE Ø mm (A)	UTENSILE Ø mm (B)
	BIFRONTALE LATO SX	CASSETTO		
F CN 3115 00 99		150	35	55
F CN 3115 00 99		150	35	55
F CN 3110 00 99		150	27	68
F CN 3115 00 99		175	35	55
F CN 3115 00 99		175	35	55
F CN 3110 00 99		175	27	68
F CN 3110 00 99		175	27	68
F CN 3125 00 99		200	60	80
F CN 3125 00 99		200	60	80
F CN 3120 00 99		200	48	93
F CN 3125 00 99		225	60	80
F CN 3125 00 99		225	60	80
F CN 3120 00 99		225	48	93
F CN 3120 00 99		225	48	93
F CN 3135 00 99		250	85	105
F CN 3135 00 99		250	85	105
F CN 3130 00 99		250	73	118

COD. ART.	LARGHEZZA FRONTALE		UTENSILE Ø mm (A)	UTENSILE Ø mm (B)
	BIFRONTALE LATO DX	CASSETTO		
F CN 3115 00 99		150	35	55
F CN 3110 00 99		150	27	68
F CN 3110 00 99		150	27	68
F CN 3125 00 99		175	60	80
F CN 3120 00 99		175	48	93
F CN 3125 00 99		175	60	80
F CN 3120 00 99		175	48	93
F CN 3125 00 99		200	60	80
F CN 3120 00 99		200	48	93
F CN 3120 00 99		200	48	93
F CN 3135 00 99		225	85	105
F CN 3130 00 99		225	73	118
F CN 3135 00 99		225	85	105
F CN 3135 00 99		250	85	105
F CN 3130 00 99		250	73	118
F CN 3130 00 99		250	73	118



